

品番	EC2101HS-3000L
有効容量	4.3 (m <sup>3</sup> )
製品重量	200 (kg)

一般仕様(底版基礎・上部スラブ仕様)

※地下水位が高い場所は必ず浮上防止工事を行ってください。

※仕様書は嵩上げを含めた寸法図です。



嵩上げはH=300以内で設置してください。

※浮上防止工事を行う場合には、別途浮上防止金具を設置してください。

注記)

1. 流入管、流出管、臭気管、空気管(浄化槽へ機器)、電気配線、電線管、配管部材は現地にて用意ください。
2. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
3. 行政庁等の指導がある場合は行政庁の指導に従ってください。

浮上防止金具(オプション例)

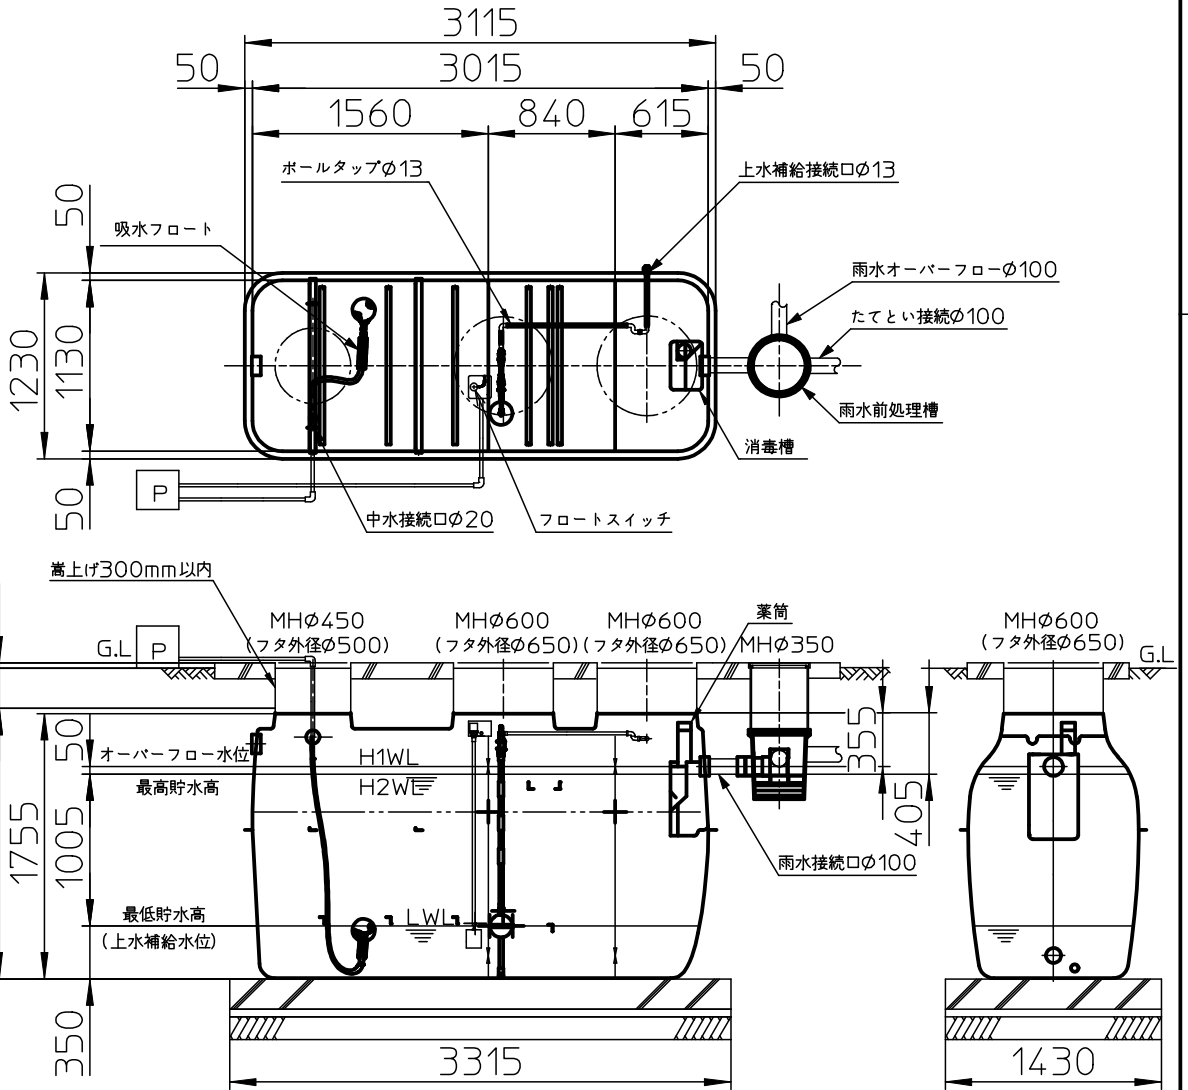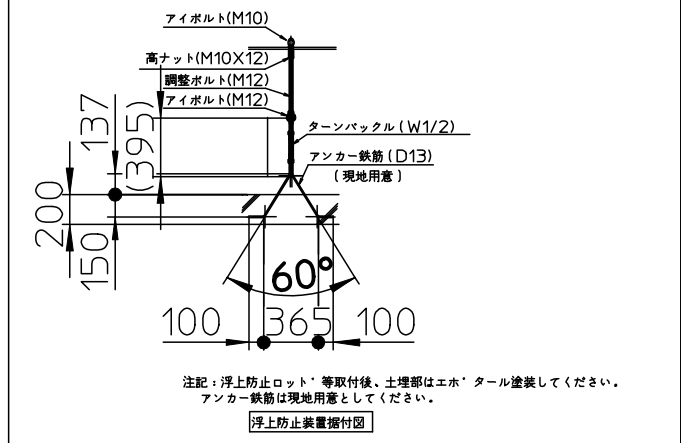

備考

品名	雨水タンク(水道水併用型)	尺度	承認	検図	製図	担当	第三角法
品番	EC2101HS-3000L	1:50	23・3・2	23・3・1	23・2・28	23・2・28	SANEI 株式会社