



図番

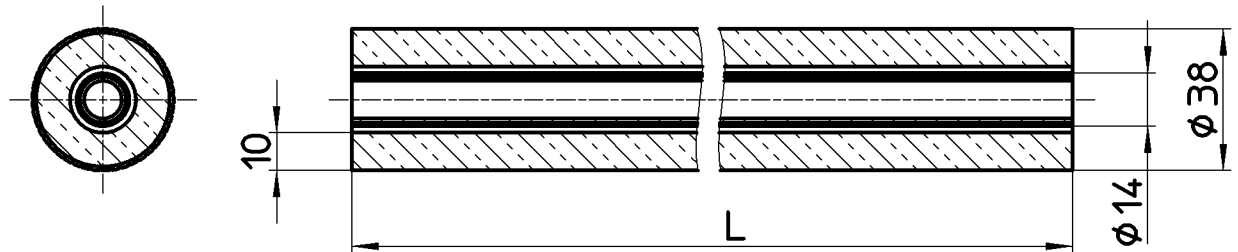

T102-10AX(長さ) 2個

T102-2F-(長さ)-10 2個

保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管

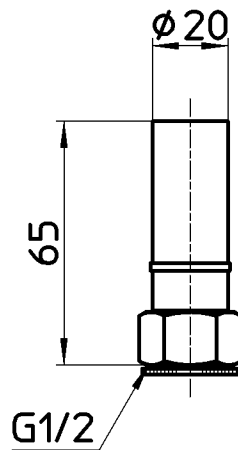

T615J-4-13X10A 4個

ナット付アダプター

| 品番                   | 呼び径 | 保温材厚 t | L    | 保温材色  |
|----------------------|-----|--------|------|-------|
| T102-2S<br>-10AX3-10 | 10  | 10     | 3000 | アイボリー |
| T102-2S<br>-10AX5-10 |     |        | 5000 |       |

備考

- 専用の継手を使用すること。
- 最大連続使用温度：95℃
- 最高使用圧力(常温)：1,0MPa(10bar)

●施工説明書に従い、正しく施工、ご使用ください。

|    |                         |     |         |         |         |         |              |
|----|-------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 品名 | アルミ複合架橋ポリエチレン管セット       | 尺度  | 承認      | 検図      | 製図      | 担当      | 第三角法         |
| 品番 | T102-2S<br>-10AX(長さ)-10 | 1:2 | 牧       | 片岡      | 酒光      | 板津      | 株式会社 三栄水栓製作所 |
|    |                         |     | 10・9・14 | 10・9・13 | 10・9・13 | 10・9・13 |              |