図番	

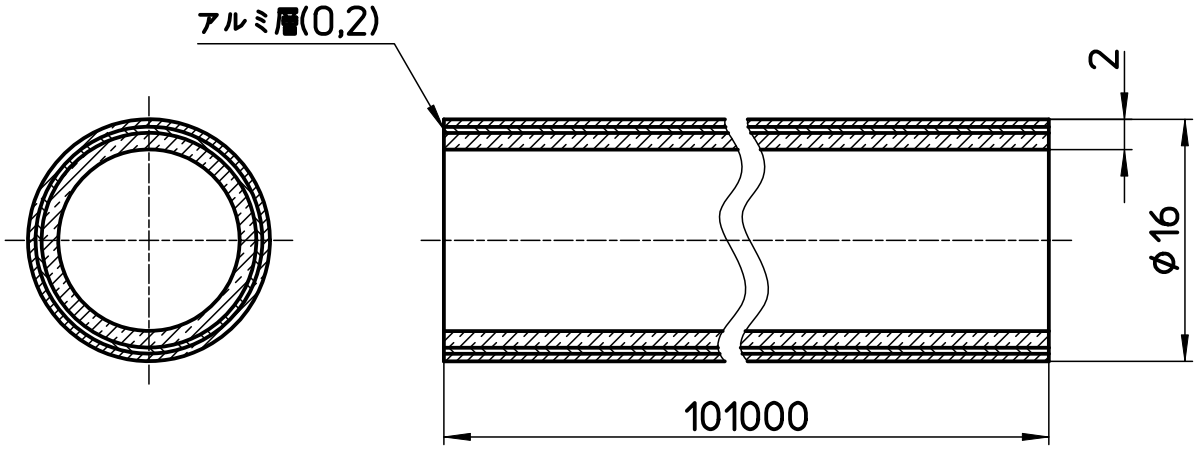

仕様

使用温度(℃)	0~70	71~95
最大使用圧力(MPa)	1,0	0,6

最小曲げ半径　80mm(手作業の場合)
64mm(スプリングベンダー使用時)

最大連続使用温度　95℃

備考							
品名	アルミ複合 架橋ポリエチレン管	尺度	承認	検図	製図	担当	第三角法
品番	T1020-13A	2：1	17・5・8	17・4・28	17・4・28	17・4・28	SANEI 株式会社