


図番

常用温度	95℃以下
常用圧力	0,75MPa以下

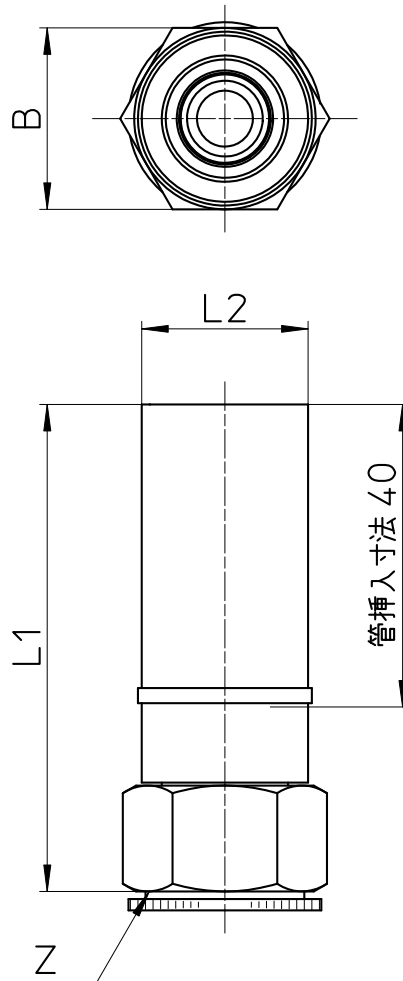

呼び	L1	L2	Z	B
13X10A	65	φ20	G1/2	24
13X13A	65	φ22	G1/2	24
20X16A	66	φ26	G3/4	29

- 備考
- 専用のアルミ複合管(T102-(呼び))を使用すること。
 - アルミ複合管端面を接続前に専用工具で矯正及び面取りを行なうこと。
 - アルミ複合管が継手の奥に当たるまで確実に差し込むこと。

品名	ナット付アダプター	尺度	承認	検図	製図	設計	第三角法
品番	T615J-4-(呼び)	1:1	21・9・22	21・9・22	21・9・22	08・1・28	SANEI 株式会社