


図番

常用温度	95℃以下
常用圧力	0,75MPa以下

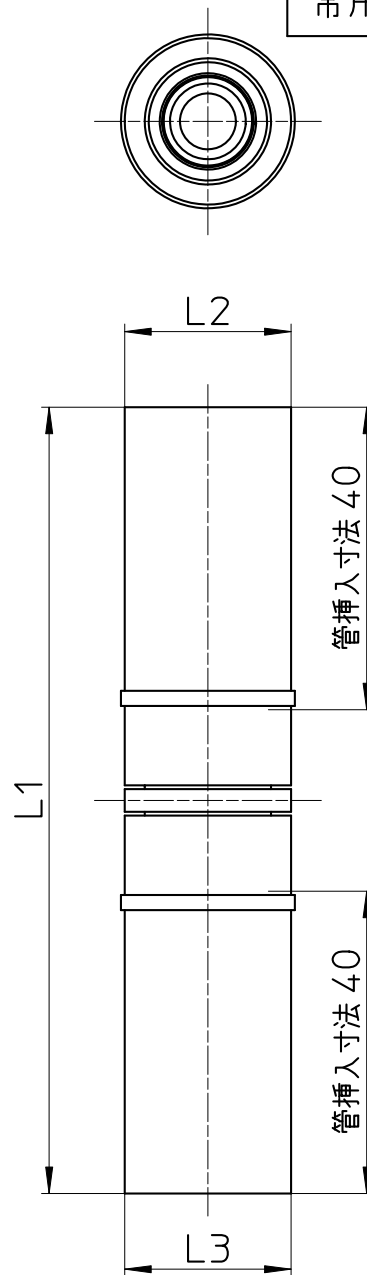

呼び	L1	L2	L3
13A	104	φ22	φ22
16A	104	φ26	φ26

- 備考
- 専用のアルミ複合管(T102-(呼び))を使用すること。
 - アルミ複合管端面を接続前に専用工具で矯正及び面取りを行なうこと。
 - アルミ複合管が継手の奥に当たるまで確実に差し込むこと。

品名	ソケット	尺度	承認	検図	製図	設計	第三角法
品番	T640J-4-(呼び)	1:1	21・9・22	21・9・22	21・9・22	08・1・28	SANEI 株式会社