

洗濯機用排水トラップ

取扱説明書


工事店様へ

施工上の注意


- 配管接続は、JIS管VP/VU50(呼び50)又は相当品にて確実に施工してください。(配管接続部に不備があると水漏れの原因となります。)
- プラスチック製品ですので、火気等を近づけないでください。(トーチランプ等含む。)
- 高温(80℃以上)になる可能性の有る場所には施工しないでください。(製品が破損し、水漏れの原因となります。)
- 製品に強い衝撃を与えたり、無理な荷重を加えないでください。
- 塗料、シンナーなど、有機溶剤等を付着させないでください。
- 製品の用途以外には、使用しないでください。

施工説明

- 1 決められた位置にVP50又はVU50の配管を立ち上げてください。
●その時、配管は床面から出ないように、又 床面から出た場合 内箱に付属している配管カット養生シートを使用しカットしてください。




- 2 本体のフランジ裏側にシリコンを塗布し(床下への漏水防止) 配管と本体を接着し付属ビス止め。

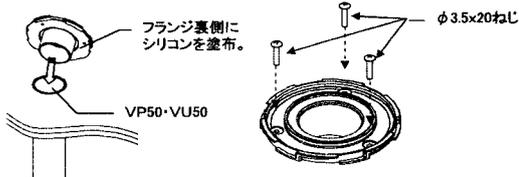


- VU50配管が施工されている場合付属のVUカラーを本体に接着し使用してください。



- 3 本体を施工し終えたら、各部品を組み込み完了。
●オワン シューター エルボ付カバーの順番でセットし、最後にカバー固定リングをかぶせ、6ヶ所のツメを合わせ、「コック」と感じるまで右に廻してください。(約45度)

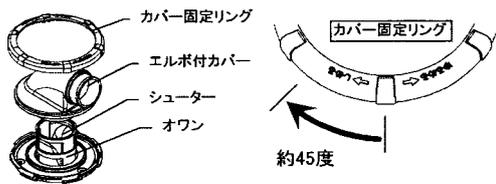

各部品名称

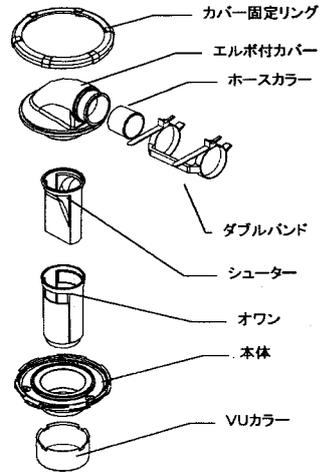

お客様へ


●ご使用前にこの説明書をお読み頂き正しく使用してください。
●この取扱説明書は必ず保管してください。

使用上の注意事項

- 洗濯機の排水ホースは、エルボに確実に差込みダブルバンドで固定してください。(右図のようにダブルバンドを取付けてください。)
- カバー固定リングは、確実に締めてください。(締込みが不完全な場合、排水時漏水の原因となります。)
- プラスチック製品ですので、火気等を近づけないでください。
- 熱湯(80℃以上)を流したりしないでください。シンナー、有機溶剤等を流したりしないでください。(製品が破損し、水漏れの原因となります。)
- 製品に強い衝撃を与えたり、無理な荷重を加えないでください。(製品が破損した場合は、直ぐに取り替えてください。)
- 製品に異常がないか定期的に点検・清掃を行ってください。特にトラップのゴミ詰まり点検掃除・破損の有無点検は、水漏れトラブルを未然に防ぐためにも必ず行ってください。
- 製品が汚れた場合は、中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジ等で洗ってください。洗剤分が残らないようによく水洗いしてください。
- 配管からの異臭を防止するため、「オワン」には常に水がある状態でご使用ください。


お手入れの仕方

- 汚れがひどいときには、石けん又は中性洗剤を柔らかい布に浸して汚れを拭き取り、その後きれいな布で洗剤がのこらないように拭き取ってください。
- シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。
- 「カバー固定リング」を左(⇒ゆるめる)に回すと「オワン」まで取り外せます。
- 清掃後は逆の手順で元通りに納めてください。



お客様へ

- * 洗濯機付属排水ホースをそのままご使用ください。
- * 洗濯機付属排水ホースにホースカラーがない場合このホースカラーをご使用ください。

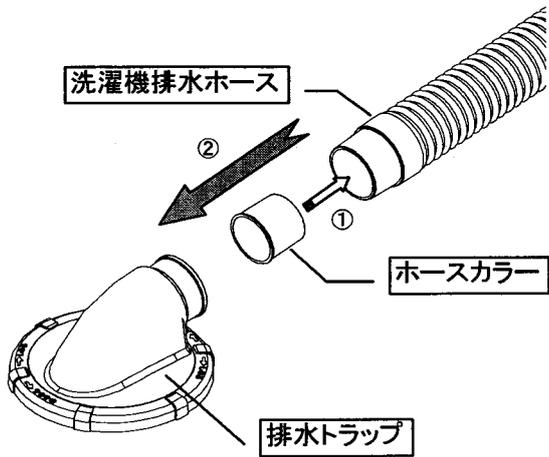

- ① このホースカラーを洗濯機排水ホースに差込んでください。
- ② 排水ホースを排水トラップにしっかり差込んでください。
そのあと付属のダブルバンドで止めてください。