

75^m/m VP・VU兼用 洗濯機排水トラップ 施工説明書




施工する前に必ずお読み下さい

注意 取付は75^m/m VP・VUパイプに取付けられます。


75^m/m VPパイプを利用する場合

●外側のソケットをはずして取付ける。

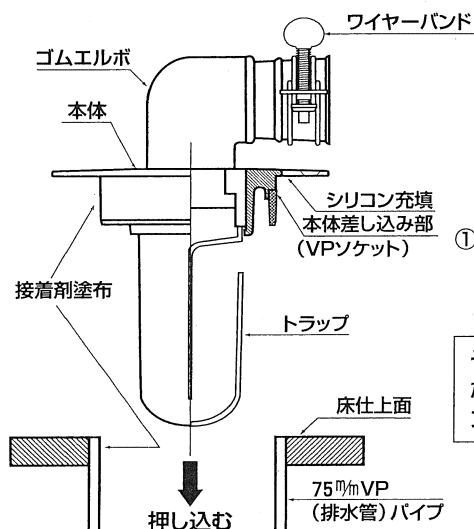

① 本体差し込み部と配水管の内面に塩ビ接着剤を塗り、本体上部まで押し込む。

その際、床下の防水保護のため、本体ツバ裏にシリコンを充填。


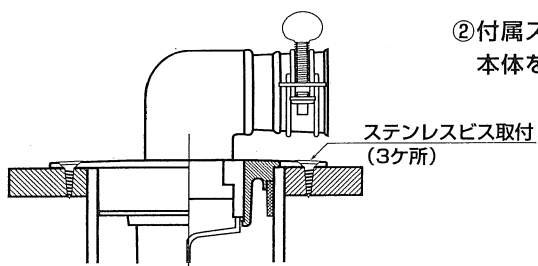


② 付属ステンレスビス3本で本体を固定してください。

ステンレスビス取付 (3ヶ所)


75^m/m VUパイプを利用する場合

●VUソケットをはずして、本体と接着しておく。

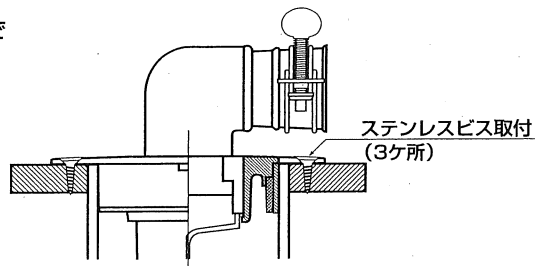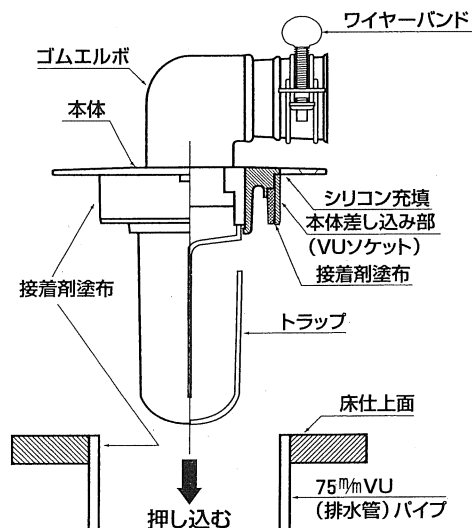


施工後の取扱説明書


トラップ内部のゴミなどは、定期的に(年1~2回)掃除してください。




① ゴムエルボをななめに引き上げてはまず。




② 本体の中のトラップ(黒色)を取出し、ゴミを取り除く。



③ 掃除したトラップをもとにもどす。

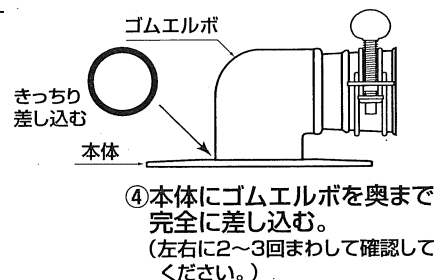

④ 本体にゴムエルボを奥まで完全に差し込む。(左右に2~3回まわして確認してください。)



(本体とゴムエルボが段にならないようにきっちり差し込む。水もれの原因になります。)