



PR2390F シングルレバーハンドルの取付方法

- 1.カウンター下にある止水栓のハンドルを閉める。

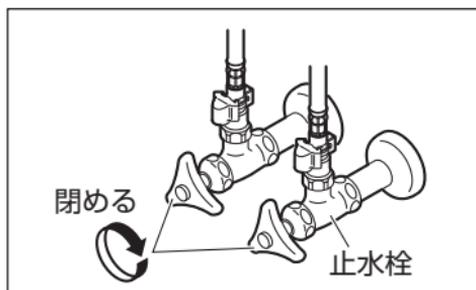

- 2.レバーハンドルを、はずす。

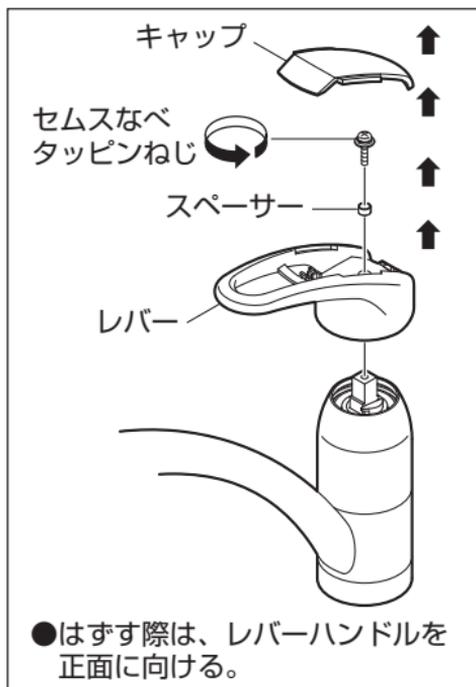

- 3.カートリッジの軸に、新しいレバーハンドルを取付ける。

ハンドル、スペーサーを取付け、セムスなベタッピンねじを締めつける。




※レバーハンドルを軸に、確実に固定する。



- 4.止水栓のハンドルを開ける。

- 水側を開いてから、湯側を開く。



- 湯の温度が使用に適しているか、確認する。
- 温度調節
(止水栓のハンドルの開きを調節する)
高温の場合：湯側の開きを小さくする。
低温の場合：水側の開きを小さくする。

⚠ 注意

- 使用後、冷めるまで器具の給湯側（通常左側）は高温です。
 - 高温の湯を使用後、冷めるまで吐水口(パイプ)部は高温です。
- ※直接、肌を触れると、やけどをするおそれがあります。