取扱説明書

このたびは本品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、大切に保管してください。

ご使用方法

●ボタンを回して湯水の勢いの調整ができます。
●ボタンを押して湯水を出し止めできます。



取付方法

1 お使いのシャワーヘッドを取りはずします。

※シャワーヘッドが取りはずしにくい場合はゴム手袋などを使うと、取りはずしやすくなります。




※LIXIL(INAX)製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが取りはずせない製品があります。取りはずせることをご確認ください。

2 ホースのテーパーキャップを手で回してシャワーヘッドを取り付けます。



※手でまっすぐにねじ込んでください。工具を使用したり、斜めにねじ込むとねじ山が潰れ、接続できない場合があります。


そのまま取り付けできるメーカー【G1/2規格】



●SANEI●TOTO
●LIXIL(INAX) バランス釜以外
●KAKUDAI●TBC●YUKO
●ミズタニ・MYMの一部製品

※LIXIL(INAX)製のシャワーホースで水漏れする場合は、別売のアダプター(PT250-13)をお買い求めください。


付属のアダプターで取り付けできるメーカー



●KVK※
●MYM(太ホース)

※KVK製のシャワーホースはアダプターなしでも取り付けできる場合がありますが、水漏れ等不具合発生の可能性があります。**必ずAのアダプターをご使用ください。**

別売のアダプターで取り付けできるメーカー




●ミズタニの
一部製品

※バランス釜の場合はストップシャワーを取り付けないでください。

使用できない


バランス釜

浴槽に隣接して設置されている風呂釜です。



ツーバルブ混合栓の一時止水機能なし

逆流防止機構(逆止弁)がついていない混合栓




逆止アダプター(PV822S)を
取り付けることで使用できます。

※ねじ仕様の変更等、上記に当てはまらない場合があります。必ずご使用の製品のねじ規格をご確認ください。

一時止水による水圧変動の対応方法


●水圧が0.3MPa以上の場合、先端での急閉止によりシャワーホースが破損するおそれがありますので調圧弁(PV710F)のご使用をおすすめします。
●混合栓本体とシャワーホースの接続部(シャワーエルボ)が樹脂製の場合、水圧変動で破損するおそれがあります。金属製の部品への交換をおすすめします。
●水圧が高いと、止水した状態でも多少の水が出てくる場合があります。ご使用前に確認していただき、止水しないようであれば、調圧弁(PV710F)の使用をおすすめします。

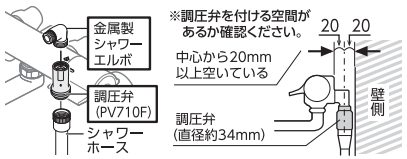

快適にお使いいただくために

●シャワーが弱い、強いなど感じる場合
水栓に流量調節栓がある場合は、水栓の取扱説明書を確認し、お客様にとって最適なシャワー感になるよう流量を調整してください。

●シャワーの温度が安定しない、お湯にならない場合
水栓の流量調節栓を調整し、お湯側の流量を増やすことで解決する場合があります。



シャワー板の掃除

●シャワー板の穴が詰まり、水流が乱れたり出にくくなった場合は、シャワーヘッドをホースから取りはずして歯ブラシなどで掃除してください。本体内にゴミが残らないように水で洗い流してください。

⚠注意

●手元ストップは一時的なものです。使用後はシャワーヘッドのストップを解除し、必ず水栓側で止水してください。シャワーホースが破損するおそれがあります。
●湯水配管に逆止弁がない混合栓に使用しないでください。器具破損のおそれがあります。
●シャワーホースが劣化している場合、止水圧で破裂や破損が起こる場合があります。
●使用前に温度を確かめてください。やけどのおそれがあります。シャワーを浴びる場合は安全のため45℃以下の適温でご使用ください。
●給水・給湯圧力の差が大きい場合、使用中に温度が急上昇し、やけどのおそれがあります。
●家庭用シャワー水栓専用です。水以外の溶剤、薬品、および食品加工などの業務用途には使用しないでください。

止水後、水滴がしばらく落ちることがありますが、
シャワーヘッド内の残留水であり異常ではありません。

●流量を調整するときは、温度が変化する場合があるので適温を確かめながらゆっくり行ってください。



品名	シャワーヘッド(アジャストシャワー)
材質	シャワーヘッド：ABS樹脂 ：ポリアセタール ：EPDM ：ステンレス鋼 アダプター：ポリアセタール オーリング：EPDM
最高使用温度	60℃
使用水圧	0.05MPa(流動圧)～0.75MPa(静水圧)

SANEI株式会社
〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号
お問合せ先 **0120-06-9721**
https://www.sanei.ltd