


立形石ケン水容器 W121-78 施工説明書

1. 胴に座パッキンを入れ、カウンターの取付穴の上からおさめ、座パッキンと菊座金・ロックナットで下から締付けます。
2. 胴にパッキン、押上栓棒、スプリング、スプリング受の順に取付け、石ケン水容器を取付けます。

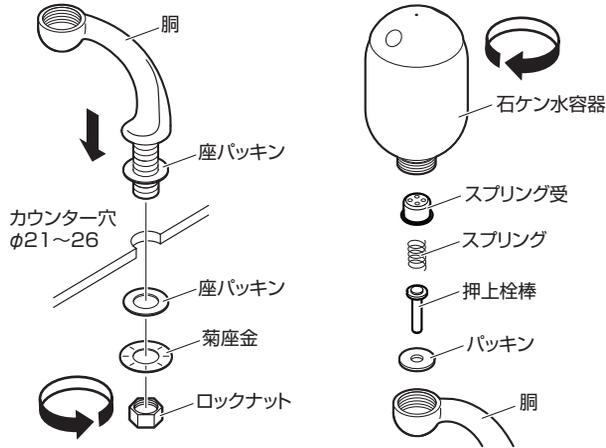


注意

- 部品を確実に取付けてください。
- 石ケン水容器は、適度に締付けてください。締付けが弱いと、液漏れするおそれがあります。
- 施工完了後、石ケン水を容器に入れても漏れないことを確認してください。
- タンク内に液状の中性洗剤以外の洗剤や高温(45℃以上)のものを入れないでください。変形や破損で、家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

立形石ケン水容器 W121-78 施工説明書

1. 胴に座パッキンを入れ、カウンターの取付穴の上からおさめ、座パッキンと菊座金・ロックナットで下から締付けます。
2. 胴にパッキン、押上栓棒、スプリング、スプリング受の順に取付け、石ケン水容器を取付けます。

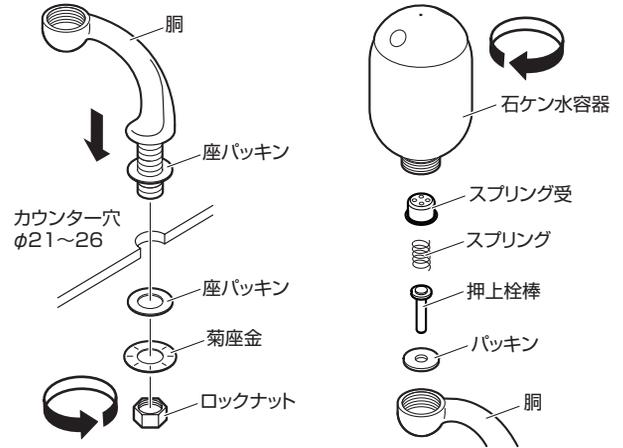


注意

- 部品を確実に取付けてください。
- 石ケン水容器は、適度に締付けてください。締付けが弱いと、液漏れするおそれがあります。
- 施工完了後、石ケン水を容器に入れても漏れないことを確認してください。
- タンク内に液状の中性洗剤以外の洗剤や高温(45℃以上)のものを入れないでください。変形や破損で、家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

立形石ケン水容器 W121-78 施工説明書

1. 胴に座パッキンを入れ、カウンターの取付穴の上からおさめ、座パッキンと菊座金・ロックナットで下から締付けます。
2. 胴にパッキン、押上栓棒、スプリング、スプリング受の順に取付け、石ケン水容器を取付けます。

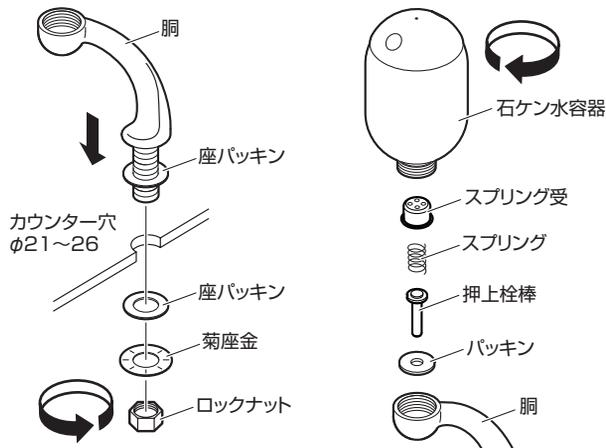


注意

- 部品を確実に取付けてください。
- 石ケン水容器は、適度に締付けてください。締付けが弱いと、液漏れするおそれがあります。
- 施工完了後、石ケン水を容器に入れても漏れないことを確認してください。
- タンク内に液状の中性洗剤以外の洗剤や高温(45℃以上)のものを入れないでください。変形や破損で、家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

立形石ケン水容器 W121-78 施工説明書

1. 胴に座パッキンを入れ、カウンターの取付穴の上からおさめ、座パッキンと菊座金・ロックナットで下から締付けます。
2. 胴にパッキン、押上栓棒、スプリング、スプリング受の順に取付け、石ケン水容器を取付けます。

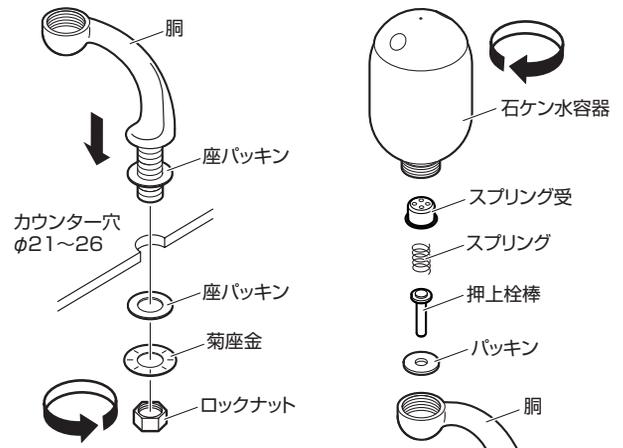

注意

- 部品を確実に取付けてください。
- 石ケン水容器は、適度に締付けてください。締付けが弱いと、液漏れするおそれがあります。
- 施工完了後、石ケン水を容器に入れても漏れないことを確認してください。
- タンク内に液状の中性洗剤以外の洗剤や高温(45℃以上)のものを入れないでください。変形や破損で、家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。