

Sensor / Touch Faucet

センサー・タッチ水栓



混合栓	_____	140
単水栓	_____	146
その他	_____	150

センサー・タッチ水栓 | 混合栓

AQUVOI⁺



センサー式 ホース引出し

シャワー 整流

NEW

AEK8700E ¥280,000 1~


シングル混合栓 (音声認識&センサー式)



※市販のBluetoothスピーカー(別売)を使用することで、音声認識による吐水や止水操作ができます。

- ・吐水温度を色で表示します。
- ・使用中は吐水口のライトが点灯します。
- ・上面のセンサーまたは音声操作で連続吐水が可能です。
- ・カートリッジ：PU101-161XT
- ・ACアダプター付
- ・定流量弁付 (10L/min)

※ステンレス製や鏡面の洗面器、センサー正面に鏡などの反射物を設置すると誤作動の原因となります。



AQUVOI



シャワー 整流 ワイヤレススイッチ

AK8731JVS2-13 ¥220,000 1-2

シングル混合栓 (音声認識ユニット付)



・市販のGoogle Home (別売)、Amazon Echo (別売)を使用することで、音声認識による吐止水や定量での止水操作ができます。

※Google HomeはGoogle LLCの登録商標です。

※Amazon EchoはAmazon.com, Incまたはその関連会社の商標です。

※Google Homeまたは、Amazon Echoで音声認識システムを操作する場合はGoogle HomeまたはAmazon Echoと、IFTTT、Webhook、Beebotte、Node-REDの初期設定が必要となります。

※スマートフォンなどの携帯端末から音声認識システムを操作する場合には、加えてGoogleアシスタントまたは、Amazon Alexaの初期設定が必要となります。

・音声認識とタッチ式のワイヤレススイッチ(EK800-5X-13)を使った吐止水ができます。


・ステア130°回転

・水受容器不要

・ACアダプター付

・カートリッジ：

PU101-120X

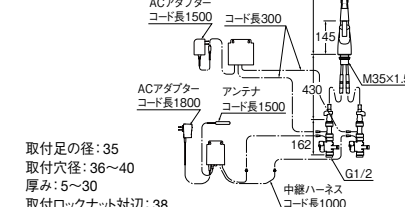

節湯水栓
頁 072 参照



音声認識式
頁 068 参照



センサー式
頁 068 参照



手元スイッチ
頁 067 参照



引出ホース長
頁 069 参照



シャワー
頁 069 参照



整流吐水
頁 069 参照



吐水口回転規制
頁 070 参照



クリック
頁 067 参照



ボルト式
頁 070 参照



寒冷地用
頁 067 参照



D7N (NERO)

EK870AE-D7N-13 ¥155,000 1-4

シングル混合栓 (センサー式)



- ・吐水温度を色で表示します。
- ・使用中は吐水口のライトが点灯します。
- ・上面のセンサーで連続吐水が可能です。
- ・カートリッジ：PU101-161XT
- ・ACアダプター付
- ・定流量弁付 (10L/min)

※ ステンレス製や鏡面の洗面器、センサー正面に鏡などの反射物を設置すると誤作動の原因となります。



EK870AE-13 ¥120,000 1-4

EK870AEK-13 ¥122,000 1-4

シングル混合栓 (センサー式)



- ・吐水温度を色で表示します。
- ・使用中は吐水口のライトが点灯します。
- ・上面のセンサーで連続吐水が可能です。
- ・カートリッジ：PU101-161XT
- ・ACアダプター付
- ・定流量弁付 (10L/min)

※ ステンレス製や鏡面の洗面器、センサー正面に鏡などの反射物を設置すると誤作動の原因となります。



NEW

EK8700E ¥98,000 1-6

シングル混合栓 (センサー式)



- ・吐水温度を色で表示します。
- ・使用中は吐水口のライトが点灯します。
- ・上面のセンサーで連続吐水が可能です。
- ・センサー式 (上センサーのみ)
- ・カートリッジ：PU101-161XT
- ・ACアダプター付
- ・定流量弁付 (10L/min)



NEW

EK8700EDC ¥98,000 1-6

シングル混合栓 (センサー式)



- ・吐水温度を色で表示します。
- ・使用中は吐水口のライトが点灯します。
- ・上面のセンサーで連続吐水が可能です。
- ・センサー式 (上センサーのみ)
- ・カートリッジ：PU101-161XT
- ・電池仕様 (単3乾電池×4本、電池は別売)
- ・定流量弁付 (10L/min)



センサー式 ホース引出し シャワー 整流




センサー式 ホース引出し シャワー 整流




センサー式 ホース引出し シャワー 整流




センサー式 ホース引出し シャワー 整流




取付穴径：35～39
厚み：5～25
ACアダプター
コード長1800



取付穴径：35～39
厚み：5～25
ACアダプター
コード長1800



取付穴径：φ35～39
厚み：5～25
ACアダプター
コード長1800



取付穴径：φ35～39
厚み：5～25
電池ボックス
コード長さ650

△注意

誤検知の原因になるため、下記条件で施工してください。

【ステンレスシンクの場合】シンク面から200mm以上650mm以内の位置に取付けてください。
※No.4仕上げ以上のステンレスシンクへ設置しないでください。
(詳細は、ステンレス協会HP「ステンレスの主な表面仕上げ」参照)


【うすい色のシンクの場合】シンク面から200mm以上550mm以内の位置に取付けてください。

【濃い色のシンクの場合】シンク面から200mm以上500mm以内の位置に取付けてください。

【黒色のシンクの場合】ご使用できません。

【センサー検知窓の真下付近に鏡面に近い光沢の排水口などがある場合】シンク面から300mm以上500mm以内の位置に取付けてください。

※センサーを鏡面のものに向けて使用しないでください。



ホームページアドレス

<https://www.sanei.itd/products/ek870ae-13/>

toccata

イタリア語のtoccare「ふれる」という語源から。

吐水、水量や湯・水はタッチパネルで切り替えます。


そのスマートな操作性と近未来的なデザインが、洗練された空間を創り出します。



タッチ式操作パネル


ESK980-1S-MDP-13 ¥350,000 1-

サーモシャワー混合栓（タッチ式）



ホームページアドレス

<https://www.sanei.ltd/products/esk980-1s-mdp-13/>

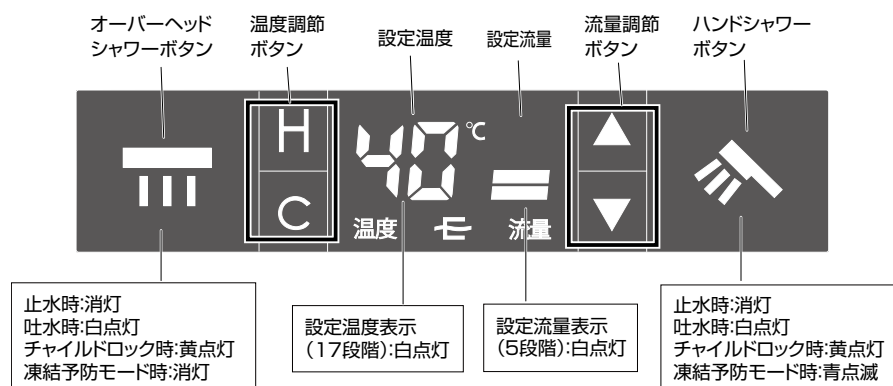

toccata



動画アドレス
<https://youtu.be/kWpv2vL1GRs>



EK480-13 ¥260,000 1~
EK480-D7N-13 ¥270,000 1~

サーモワンホール洗面混合栓 (タッチ式)




- ・ACアダプター付属
- ・定流量弁付 (約4L/min)




D7N (NERO)

取付足の径: 35
取付穴径: 35~39
厚み: 5~30
取付ロックナット対応: 38



使用方法 タッチパネルに表示されたボタンを押して、水を出したり量を変えたりできます。

水を出す




を押す

- 他のボタンが表示して、水が出ます。
(水は一定時間たつと自動で止まります。)
- 水が出ていないときは、ボタンが点滅します。

水を手動で止めるときは

- もう一度、ボタンを押す。

水量を変更したりお湯に切り替える



- 使用中は吐水口のライトが点灯します。

※画面はすべて表示したイメージです。



水とお湯を切り替える

を押す

- COLD: 水が出ます。
(スタート時)
- HOT: お湯が出ます。



水量を変更する

を押す

- ECO: 水量が少なくなります。
(スタート時)
- MAX: 水量が多くなります。



画面を操作後、自動で水が止まる時間を変更する

を押す

- 6sec: 約6秒後に止まります。
(スタート時)
- 1min: 約1分後に止まります。



音声認識式
頁 068 参照



(ボディ) タッチ式
頁 068 参照



センサー式
頁 068 参照



手元スイッチ
頁 067 参照

AQUVOI




ワイヤレス
スイッチ

AK5030S2-13 ¥180,000 1・2

サーモ混合栓 (音声認識ユニット付)



- ・市販のGoogle Home (別売)、Amazon Echo (別売) を使用することで、音声認識による吐水や定量での止水操作ができます。
- ・ACアダプター付
- ・定流量弁付 (4L/min)
- ※ Google HomeはGoogle LLCの登録商標です。
- ※ Amazon EchoはAmazon.com, Incまたはその関連会社の商標です。
- ※ Google Homeまたは、Amazon Echoで音声認識システムを操作する場合はGoogle HomeまたはAmazon Echoと、IFTTT、Webhook、Beebotte、Node-REDの初期設定が必要となります。
- ※ スマートフォンなどの携帯端末から音声認識システムを操作する場合には、加えてGoogleアシスタントまたは、Amazon Alexaの初期設定が必要となります。

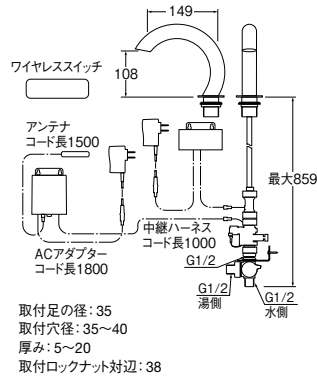


ワイヤレス
スイッチ

AK5030S1-13 ¥110,000 1・2

サーモ混合栓 (ワイヤレススイッチ付)



- ・スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。
- ・ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。
- ・足踏みによるスイッチ操作が可能です。
- ・ACアダプター付
- ・定流量弁付 (4L/min)

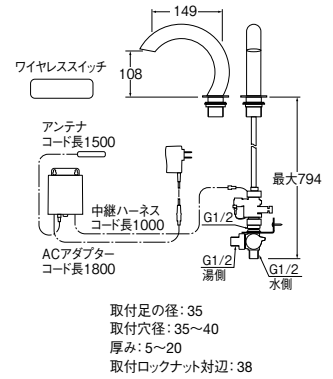


EK5030-13 ¥120,000 1~

サーモ付自動洗面混合栓



- ・ACアダプター付属
- ・吐水温度を色で表示。
- ・使用中は吐水口のライトが点灯します。
- ・上面のセンサーで連続吐水が可能です。
- ・定流量弁付 (4L/min)

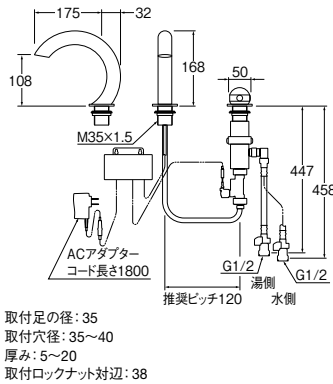

■センサー式水栓の仕様

		EK5030-13	
電	源	AC電源 AC100V 50/60Hz	
消費電力	待機時	0.8W	
	動作時	最大4W	
給水圧力	最低水圧	0.05MPa (流動圧)	
	最高水圧	0.75MPa (静水圧)	
使用可能水質		水道水	
使用水温		0℃~60℃ (凍結不可)	
使用环境温度		1℃~40℃	
センサー感知距離	下面	約50~100mm	約10~40mm
	上面	0.5秒以内	0.5秒以内
検知時間 (間隔)	物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水		
自動止水機能	連続自動吐水してから1分後に自動的に止水		
給水部接続	G1/2		

- ※ 自動水栓は電子機器のため、極力水栓本体に水をかけないでください。
- ※ ステンレス製や鏡面の洗面器、センサー正面に鏡などの反射物を設置すると誤作動の原因となります。




EK500-13 ¥100,000 1・3

サーモ付自動洗面混合栓



- ・DC、AC兼用タイプ
- ・AC100Vでご使用になる場合は別売ACアダプター MEY500-10S (頁149) が必要です。
- ・定流量弁付 (10L/min)



■センサー式水栓の仕様

EK500-13	
定格制御電圧	DC6V(アルカリ乾電池 単3形×4本)
給水圧力	0.05〜0.75MPa
自動止水機能	1分間連続感知時に自動止水
洗浄機能	手を感知している間は吐水・感知しなくなると1秒後に止水
電池切れ表示機能	LED(赤)点滅
乾電池使用寿命	56,000サイクル以上(100回/日 2年相当)
電磁弁	パイロット方式パルス通電開閉弁
周囲温度	0〜60℃の屋内
最大感知距離	50〜120mm(自動感度調節)

- ※ 自動水栓は電子機器のため、極力水栓本体に水をかけないでください。
- ※ ステンレス製や鏡面の洗面器、センサー正面に鏡などの反射物を設置すると誤作動の原因となります。

センサー・タッチ水栓 | 単水栓

アクアージュ
Aquage




EY100HE-13 ¥93,000 1--

自動横水栓 (発電仕様)



- ・センサー部に手をかざすだけで吐水ができます。
- ・LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。
- ・手洗い用
- ・定流量弁付 (4L/min)
- ※ ステンレス製や鏡面の洗面器、センサー正面に鏡などの反射物を設置すると誤作動の原因となります。




EY101NHE-13 ¥96,000 1--

自動横水栓 (発電仕様)



- ・センサー部に手をかざすだけで吐水ができます。
- ・LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。
- ・手洗い用
- ・定流量弁付 (4L/min)
- ※ ステンレス製や鏡面の洗面器、センサー正面に鏡などの反射物を設置すると誤作動の原因となります。




EY506HE-2T-13 ¥110,000 1--

自動水栓 (発電仕様)



- ・センサー部に手をかざすだけで吐水ができます。
- ・手洗い用
- ・定流量弁付 (4L/min)
- ※ ステンレス製や鏡面の洗面器、センサー正面に鏡などの反射物を設置すると誤作動の原因となります。




EY506HE-13 ¥98,000 1--

自動水栓 (発電仕様)



- ・センサー部に手をかざすだけで吐水ができます。
- ・手洗い用
- ・定流量弁付 (4L/min)
- ※ ステンレス製や鏡面の洗面器、センサー正面に鏡などの反射物を設置すると誤作動の原因となります。



自動水栓 (発電仕様) について

●発電仕様

水流を利用した超小型高効率水力発電機により、自動水栓の稼動に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。

5秒間の吐水【流量：4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。

●バックアップ電池

自動水栓の稼動に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。

(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期稼動の際はバックアップ電池の電力を使用します。)

バックアップ電池は、市販のリチウム電池 (単3形) 4本を使用して、大型電気店などでお求め頂けます。

緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池 (単3形) やマンガン乾電池 (単3形) でも作動しますが、電池寿命が短いため、お早めにリチウム電池 (単3形) にお取替えください。


■仕様

品番	EY100HE-13・EY101NHE-13・EY506HE-13・EY506HE-2T-13	
消費電力	待機時	0.3mW
	動作時	最大値 3W
給水圧力	最低水圧	0.1MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧)
使用可能水質	水道水	
使用水温	0℃～40℃ (凍結不可)	
使用環境温度	1℃～40℃	
適正流量	3～4L/分 (4L/分定流量弁内蔵)	
感知距離	約50～150mm	
センサーコード長さ	EY506HE	800mm
	EY506HE-2T	650mm
給水接続	G1/2	

※ 自動水栓は電子機器のため、極力水栓本体に水をかけないでください。乾電池寿命は、使い方 (使用頻度) や周囲の温度によっては、短くなる場合があります。

発電のしくみ


吐水すると、発電ユニット内のタービンが回転し、電気エネルギーが発生します。発生した電気エネルギーはユニット内に蓄電され、今後の作動のためのエネルギーとなります。

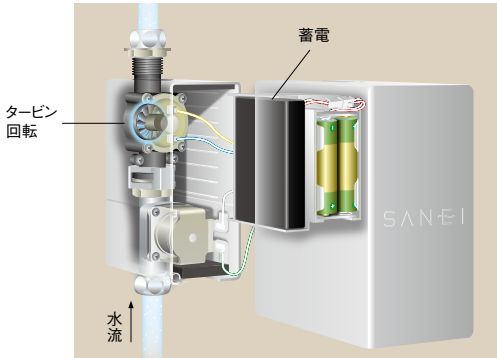

リチウム電池の寿命

リチウム電池の寿命は、使用条件により異なります。これは、使用回数・吐水時間により発電量が異なるためです。

初期稼動の場合や蓄電量が不足している場合、長時間使用していない場合は、電池で作動します。電池で作動する割合が大きければ大きいほど、電池の寿命は短くなります。

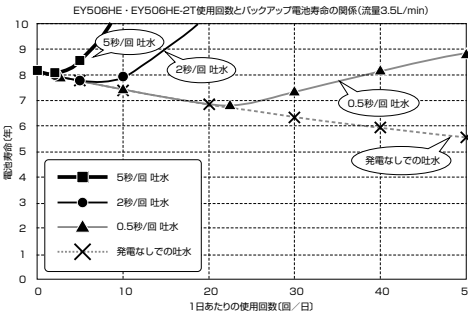

※ グラフのデータは試験値 (雰囲気温度 20℃) であり、保証値ではありません。




D7 ネロ

EY40-13 ¥90,000 1-4
EY40-D7-13 ¥100,000 1-6

立水栓 (タッチ式)



- ・吐水パイプにタッチするだけで吐水・止水ができます。
- ・金属製シンクへの取付けはできません。
- ・ACアダプター付



取付穴径: 22~26

■タッチ式水栓の仕様

	EY40-13・EY40-D7-13
電 源	AC電源 AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時 1.2W 動作時 最大2.3W
給水圧力	最低水圧 0.05MPa (流動圧) 最高水圧 0.75MPa (静水圧)
使用可能水質	水道水
使用水温	0℃~40℃ (凍結不可)
使用環境温度	1℃~40℃
検知時間 (間隔)	ボディにタッチしてから1秒以内に離すと吐水
自動止水機能	吐水してから約6秒後に自動的に止水
給水部接続	G1/2

※タッチ式水栓は電子機器のため、極力水栓本体に水をかけないでください。



AY40S3-13 ¥110,000 3--


立水栓 (ワイヤレススイッチ付)



- ・センサー部に手をかざすだけで吐水ができます。
- ・AC専用



ワイヤレスセンサー



取付穴径: 22~26




EY5030-13 ¥90,000 1--

自動水栓



- ・センサー部に手をかざすだけで吐水ができます。
- ・ACアダプター付属
- ・使用中は吐水口のライトが点灯します。
- ・上面のセンサーで連続吐水が可能です。
- ・定流量弁付 (4L/min)



取付穴径: 35~40

■センサー式水栓の仕様

	EY5030-13
電 源	AC電源 AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時 0.8W 動作時 最大4W
給水圧力	最低水圧 0.05MPa (流動圧) 最高水圧 0.75MPa (静水圧)
使用可能水質	水道水
使用水温	0℃~40℃ (凍結不可)
使用環境温度	1℃~40℃
センサー感知距離	約50~100mm 約10~40mm
検知時間 (間隔)	下 0.5秒以内 上 0.5秒以内
自動止水機能	下 物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水 上 連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
給水部接続	G1/2

※自動水栓は電子機器のため、極力水栓本体に水をかけないでください。

※ステンレス製や鏡面の洗面器、センサー正面に鏡などの反射物を設置すると誤作動の原因となります。



(ボディ) タッチ式
頁 068 参照



センサー式
頁 068 参照



水流発電
頁 067 参照



泡沫吐水
頁 069 参照



ボルト式
頁 070 参照

表示価格に消費税は含まれていません。

センサー・タッチ水栓 | 単水栓




EY507-13 ¥76,000 1-
EY507-MC ¥86,000 1-6 **新**
EY507-MDP ¥86,000 1-6 **新**

自動水栓



- ・センサー式水栓（下センサーのみ）
- ・センサー部に手をかざすだけで吐水可
- ・AC専用（ACアダプター同梱）
- ・定流量弁付（2L/min）
- ・吐水時は吐水口のライトが点灯

注意 ステンレス製や鏡面の洗面器、センサー正面に鏡などの反射物を設置すると誤作動の原因となります。



取付穴径：24～26

NEW


EY507-2T ¥82,000 1-6
EY507-2T-MC ¥92,000 1-6
EY507-2T-MDP ¥92,000 1-6

自動水栓



- ・センサー式水栓（下センサーのみ）
- ・センサー部に手をかざすだけで吐水可
- ・AC専用（ACアダプター同梱）
- ・定流量弁付（2L/min）
- ・吐水時は吐水口のライトが点灯

注意 ステンレス製や鏡面の洗面器、センサー正面に鏡などの反射物を設置すると誤作動の原因となります。



取付穴径：24～26



誤検知の原因になるため、下記の条件で施工してください。

鏡面に近い光沢の排水口などが、センサー光軸（センサー窓垂直方向）と重ならないように設置してください。（センサーを鏡面のものに向けて使用しないでください）




【ステンレスシンクの場合】

- ・シンク面がセンサー窓と平行にならないようにしてください。（10°以上傾けてください）
- ・シンク面をセンサー窓から250mm以上離してください。
- ・No.4仕上げ以上のシンクに設置しないでください。

【その他のシンクの場合】

- ・シンク面をセンサー窓から170mm以上離してください。



EY102DC-13 ¥52,000 1-

自動横水栓



- ・センサー部に手をかざすだけで吐水ができます。
- ・アルカリ乾電池仕様
- ・2021年6月販売開始

注意 ステンレス製や鏡面の洗面器、センサー正面に鏡などの反射物を設置すると誤作動の原因となります。




EY50DC-13 ¥52,000 1-10

自動立水栓



- ・センサー部に手をかざすだけで吐水ができます。
- ・アルカリ乾電池仕様
- ・ストレーナ付

注意 ステンレス製や鏡面の洗面器、センサー正面に鏡などの反射物を設置すると誤作動の原因となります。




EY10DC-13 ¥46,900 1-10

自動横水栓



- ・センサー部に手をかざすだけで吐水ができます。
- ・アルカリ乾電池仕様
- ・ストレーナ、流量調節弁付

注意 ステンレス製や鏡面の洗面器、センサー正面に鏡などの反射物を設置すると誤作動の原因となります。




■センサー式水栓の仕様

	EY501・EY506・EY506-2T・EY50DC・EY10DC
定格制御電圧	DC6V (アルカリ乾電池 単3形×4本)
給水圧力	0.05～0.75MPa
自動止水機能	1分間連続感知時に自動止水
洗浄機能	手を感知している間は吐水・感知しなくなると1秒後に止水
電池切れ表示機能	LED(赤)点滅
乾電池使用寿命	56,000サイクル以上 (100回/日 2年相当)
電磁弁	パイロット方式パルス通電開閉弁
周囲温度	0～60℃の屋内
最大感知距離	50～150mm(自動感度調節)・50～150mm(EY500)

注意 自動水栓は電子機器のため、極力水栓本体に水をかけないでください。乾電池寿命は、使い方（使用頻度）や周囲の温度によっては、短くなる場合があります。

センサー式 頁 068 参照	整流吐水 頁 069 参照	泡沫吐水 頁 069 参照	ボルト式 頁 070 参照




EY506-13 ¥65,000 1-

自動水栓




- ・センサー部に手をかざすだけで吐水ができます。
- ・DC、AC兼用タイプ
- ・AC100Vでご使用になる場合は別売ACアダプター (MEY500-10S) が必要です。
- ・使用水温 0℃～40℃ (凍結不可)
- ・40度以上でご使用の場合は電磁弁 (MEY501-3X-13) に交換してください。
- ・定流量弁付 (4L/min)

※ ステンレス製や鏡面の洗面器、センサー正面に鏡などの反射物を設置すると誤作動の原因となります。



EY506-2T-13 ¥75,000 1-

自動水栓



- ・センサー部に手をかざすだけで吐水ができます。
- ・DC、AC兼用タイプ
- ・AC100Vでご使用になる場合は別売ACアダプター (MEY500-10S) が必要です。
- ・使用水温 0℃～40℃ (凍結不可)
- ・40度以上でご使用の場合は電磁弁 (MEY501-3X-13) に交換してください。
- ・定流量弁付 (4L/min)

※ ステンレス製や鏡面の洗面器、センサー正面に鏡などの反射物を設置すると誤作動の原因となります。



EY501-13 ¥56,400 1-6

自動水栓



- ・グッドデザイン受賞
- ・センサー部に手をかざすだけで吐水ができます。
- ・DC、AC兼用タイプ
- ・AC100Vでご使用になる場合は別売ACアダプターが必要です。
- ・使用水温 0℃～40℃ (凍結不可)
- ・40度以上でご使用の場合は電磁弁 (MEY501-3X-13) に交換してください。
- ・定流量弁付 (10L/min)

※ ステンレス製や鏡面の洗面器、センサー正面に鏡などの反射物を設置すると誤作動の原因となります。




EY100-13 ¥63,000 1-

自動横水栓



- ・センサー部に手をかざすだけで吐水ができます。
- ・LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。
- ・専用ACアダプター付属
- ・手洗い用
- ・定流量弁付 (4L/min)

※ ステンレス製や鏡面の洗面器、センサー正面に鏡などの反射物を設置すると誤作動の原因となります。



EY101N-13 ¥66,000 1-

自動横水栓



- ・センサー部に手をかざすだけで吐水ができます。
- ・LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。
- ・専用ACアダプター付属
- ・手洗い用
- ・定流量弁付 (4L/min)

※ ステンレス製や鏡面の洗面器、センサー正面に鏡などの反射物を設置すると誤作動の原因となります。



MEY500-10S ¥4,600 1-

ACアダプター

- ・EK500、EY501、EY506、EY506-2T、EV9210-C用
- ※ 停電や瞬時電圧低下が起きた場合、水栓本体の赤ランプが点滅する場合があります。水栓本体を短絡により、放電させ、赤ランプを消灯させてください。




EA200-60X-16 ¥60,000 1-

自動水栓横形パイプ



- ・センサー部に手をかざすだけで吐水ができます。
- ・上面・下面センサーで感知します。




EA100-60X-16 ¥60,000 1-

自動水栓パイプ



- ・センサー部に手をかざすだけで吐水ができます。
- ・上面・下面センサーで感知します。



■センサー式水栓パイプの仕様

型 式	EA200-60X-16・EA100-60X-16	
電 池 源	DC3V (単3型乾電池×2本)	
電 池 寿 命	100回/日として約2年 (アルカリ乾電池使用)	
給 水 最低水圧	0.05MPa (流動圧)	
圧 力 最高水圧	0.75MPa (静水圧)	
使用可能水質	水道水	
使用水温	0～60℃ (凍結不可)	
使用環境温度	0～50℃ (屋内)	
センサー感知距離	下	約50mm～100mm
検知時間 (間隔)	上	約10mm～30mm
自動止水機能	面	約0.5秒
	面	物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水
	面	連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
給 水 部 接 続	W26mm20	

※ ステンレスシンクの場合は吐水口空間を300mm 以上確保してください。

※ 設置は屋内とし、屋外では使用しないでください。

※ 電子機器のため、極力本体に水をかけないでください。

※ 電池寿命は、使用する電池により変わります。また使い方 (使用頻度) や周囲の温度によっても、短くなる場合があります。


センサー・タッチ水栓 | その他

アクセイズ

AQUEASE は、
移動式のリモコンで水を出し止めできる新しいシステムです。
今ある水栓をより使いやすく快適に、そんな想いが込められています。

移動できます。

ワイヤレスなので、使いやすい場所に移動できます。
小さなお子様や車いすの方など、奥まで手が届かない場合は、
身体に近い位置にリモコンを設置すると便利です。



掃除が楽になります。

水栓のレバーに触れずに吐水・止水ができるため、
水栓本体に水垢がつきにくくお掃除の負担が減ります。

リモコンを増設できます。

水栓1台に対し、リモコン4台まで設置可能です。
(センサー式・タッチ式併用可能)

Before



After





E801-5X-13 ¥85,000 1-10

ワイヤレススイッチセット



- ・センサー部に手をかざすだけで吐水ができます。
- ・湯水混合栓用です。
- ・AC専用
- ・TAISコード：02041-000002

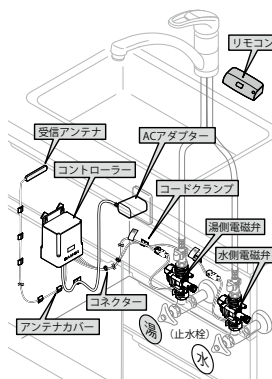

■ワイヤレススイッチセットの仕様

電源	親機	AC電源	AC100V 50/60Hz
	子機	バックアップ用乾電池	DC6V (別売) アルカリ乾電池単3形 4本 寿命2ヵ月 (1日100回使用想定時)
出力電波	親機	DC3V (別売) アルカリ乾電池単3形 2本	電池寿命2年 (1日100回使用想定時)
	子機	DC3V (リチウム電池 CR2032 1個)	電池寿命2年 (1日100回使用想定時)

- ・ACアダプターコード長さ1.8m
- ・給水圧力0.05~0.75MPa
- ・アンテナコード長さ1.5m
- ・周囲温度0~40℃ (凍結不可)
- ・中継ハーネスコード長さ1m
- ・最高給湯温度60℃
- ・給水部接続 G1/2
- ・リモコンのサイズ: W107×D51×H32



ホームページアドレス
[https://www.sanei.ltd/
products/ek801-5x-13/](https://www.sanei.ltd/products/ek801-5x-13/)




E800-5X-13 ¥60,000 1-10

ワイヤレススイッチセット



- ・スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。
- ・ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。
- ・足踏みによるスイッチ操作が可能。
- ・湯水混合栓用です。
- ・AC専用
- ・TAISコード：02041-000001

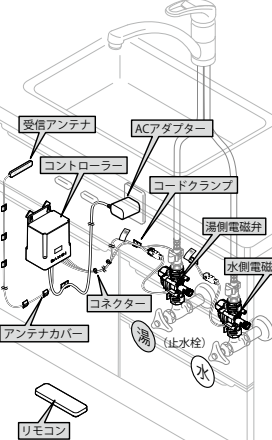

■ワイヤレススイッチセットの仕様

電源	親機	AC電源	AC100V 50/60Hz
	子機	バックアップ用乾電池	DC6V (別売) アルカリ乾電池単3形 4本 寿命2ヵ月 (1日100回使用想定時)
出力電波	親機	DC3V (リチウム電池 CR2032 1個)	電池寿命2年 (1日100回使用想定時)
	子機	DC3V (リチウム電池 CR2032 1個)	電池寿命2年 (1日100回使用想定時)

- ・ACアダプターコード長さ1.8m
- ・給水圧力0.05~0.75MPa
- ・アンテナコード長さ1.5m
- ・周囲温度0~40℃ (凍結不可)
- ・中継ハーネスコード長さ1m
- ・最高給湯温度60℃
- ・給水部接続 G1/2
- ・リモコンのサイズ: W144×D44×H17



ホームページアドレス
[https://www.sanei.ltd/
products/ek800-5x-13/](https://www.sanei.ltd/products/ek800-5x-13/)





NEW E802-5X ¥85,000 1-10

ワイヤレススイッチセット (乾電池式)



- ・スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。
- ・ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。
- ・足踏みによるスイッチ操作が可能。
- ・湯水混合栓用です。
- ・DC/AC兼用
- ・ACアダプター別売

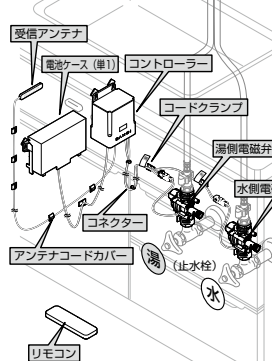

■ワイヤレススイッチセットの仕様

電源	親機	DC6V (別売) アルカリ乾電池単1形 4本	電池寿命約12ヵ月 (1日100回使用想定時)
	子機	DC3V (リチウム電池 CR2032 1個)	電池寿命約2年 (1日100回使用想定時)

- ・本体、ダミーボックス間ケーブル長さ1m
- ・給水圧力0.05~0.75MPa
- ・アンテナコード長さ1.5m
- ・周囲温度0~40℃ (凍結不可)
- ・中継ハーネスコード長さ1m
- ・最高給湯温度60℃
- ・給水部接続 G1/2
- ・リモコンのサイズ: W144×D44×H17



センサー式
頁068参照



手元スイッチ
頁067参照

表示価格に消費税は含まれていません。