
PIPE SUPPLIES

配管




ニップル リフォーム ダクト


サドル



U11-20X3 ¥19,000 1·12


- ・キャビネットの下などに後付けでサーモ スタットを設置できます。シングルレバー 混合栓やセンサー水栓などにサーモ機能 を追加し、誤って熱湯が出ないように 調整します。
- ブラケット付





センサー水栓への配管例

シングルレバー混合栓への配管例






ショックレスフレキ

T197 -13X200	¥6,500 10	-60
T197 -13X250	¥6,800 10	-60
T197 -13X300	¥7,200 10	-60
T197 -13X400	¥7,800 10	-60

- ・水撃軽減機能付きの フレキシブル接手です。
- ・品番の最後は長さ



■ショックレスフレキの特長

- ●洗面化粧台や流し台から全自動洗濯機まで、 あらゆる水栓機器、自動開閉装置に使用でき
- ます。 ●柔軟なフレキシブル管により、芯出し作業や 取付作業が簡単に行えます。 ●最高使用水圧=0.49MPa
- ●最高使用温度80℃



❖水擊低減器上部

PU7321-13

・パッキンは固定式

·材質 黄銅








■PU7321の特長

- ●止水栓や洗濯機水栓などの給水栓上部と交
- 換し、水撃を軽減します。 ●水撃低減器上部がハンドルの役目を果たし、
- 吐水・止水ができます。 ●耐久性に優れた特殊樹脂緩衝体により効果 的に水撃を吸収します。
- ●最高使用水圧=0.75MPa ●最高使用温度85℃





❖水擊低減器

U7311-2-13 ¥7.700 1.50

- ・配管途中のチーズ (メネジ) に取付けて
- 水撃を軽減します。 ·最高使用温度85℃





Rp1/2 R1/2

][六角対辺13

¥820 100·400

¥930 80-320

¥1,260 50.200

60-240

¥1,090

擊水擊低減器

T1670-13

¥9.200 1.50

- ・アングル止水栓と給水管の間に取付けて 水撃を軽減します。接手などにも使用で きます。
- ·最高使用温度85℃









	D	Υ	Z	最大ねじ込みトルク
13	12	Rp1/2	PJ1/2	30N·m
20	17	Rp3/4	R3/4	40N ⋅ m
25	22	Rp1	R1	50N ⋅ m

ミニ減圧弁(止水栓用)

V7110-1-13

¥8,500 1.50

- ・二次側設定水圧=0.3MPa
- ・最高使用水圧 = 0.75MPa
- ·最高使用温度60℃
- 2 凍結のおそれがある場合は使用できま せん。設定水圧の変更はできません。

多角穴ザルボ (厚口)

Rp1/2 PJ1/2

T22 -13X10	¥370	100-400
T22 -13X15	¥430	100-400
T22 -13X20	¥490	80.320
T22 -13X22.5	¥530	70.280
T22 -13X25	¥560	60.240
T22 -13X30	¥650	50-200
T22 -13X35	¥750	40.160
T22 -13X40	¥870	40.160
T22 -13X45	¥1,020	30-120
T22 -13X50	¥1,120	30-120
T22 -20X15	¥940	60-240
T22 -20X20	¥1,090	50-200
T22 -20X25	¥1,250	40.160
T22 -20X30	¥1,390	30.120
T22 -25X15	¥1,600	25.100
T22 -25X20	¥1,700	25.100
T22 -25X25	¥1,850	20.80
T22 -25X30	¥2,100	20.80

- ・取付けの際は六角スパナPR35を ご使用ください。 ・品番の最後は長さ
 - ・ネジ部先端ローレット加工
 - ・配管口が壁面から中に入り込んでいる 場合に継ぎ足して接続。
 - ·材質 黄銅 (13)·青銅 (20、25)
 - ※ザルボを2個以上連続して配管しないで ください。漏水の原因になります。
 - ※黄銅製ザルボに曲げ応力のかかる配管 は必ず避けてください。応力腐食割れの 発生する恐れがあります。

ツギタシソケット (パッケージ品)

PT22 -13X15	¥560	10-240
PT22 -13X20	¥640	10.240
PT22-13X25	¥710	10-240
PT22 -13X30	¥800	10-240

・シールテープ付







●砲金ザルボ

T22A-13X15

T22A-13X20

T22A-13X25

T22A-13X30

サドル バンド



CPザルボ

T22C -13X15	¥580	100
T22C -13X20	¥720	80-320
T22C -13X25	¥820	60-240
T22C -13X30	¥870	50
T22C -13X40	¥1,200	40-160
ロ巫の目後は巨さ		

- 品番の最後は長さ
- ・材質 黄銅






座付L形ソケット

¥2,600 5·100 **T27**-13

- ・分岐して他へ増設する場合に壁面に 固定して、水栓を取付。
- ・材質 青銅



座付L形ソケット(パッケージ品)

PACK SIZE

PT27-13

¥2,800 4.72

・シールテープ付





¥2.900 10·120

逆座付水栓エルボ

T738-13



●座付水栓エルボ

T739-1-13

¥2,700 10.120

・材質 青銅





台付水栓エルボ

T739-13

¥4,700 5.50

・材質 青銅





逆座付異径水栓エルボ

T738-1-20X13 ¥2,000 10.60 限

・材質 青銅






PC座付水栓エルボ

T525-13 ¥1,580 50·100

(POS)

JT525-13 ¥1,660 50--

- ・HI VPパイプ用 ・材質 塩化ビニル樹脂






PC異径座付水栓エルボ

T525-1-16X13 ¥1,850 50·100 **T525-1**-20X13 ¥1,970 40.80

- ・HI VPパイプ用 ・材質 塩化ビニル樹脂



	Α	а	В	b	С	D	Е
16X13	70	55	33	18	22.4	48	60
20X13	75	60	36	20	26.4	50	64



PC座付水栓ソケット

T505-13 ¥1,470 100.200

- ・HI VPパイプ用
- ・材質 塩化ビニル樹脂









PCユニット取出しソケットセット

T211S-13X13 ¥1,350 10.150 ¥1,430 10·150 **T211S**-13X16 **T211S**-13X20 ¥1,470 10--

- ・T211とR530のセットです。
- ・ビス付





PCユニット取出しソケット

T211-13X13 ¥1,020 10.150 ¥1,100 10--**T211**-13X16 **T211**-13X20 ¥1,140 10.150

- ・ユニット取出し金具と水栓ソケットを 一体化。
- ・HI VPパイプ用
- ·床穴開寸法:35mm共通 ・材質 塩化ビニル樹脂
- ・ビス付





PC ワン座

R530 ¥360 10.150 ・材質 ABS 樹脂



洗面

ザルボ





PCユニット取出しソケット

T210 -13X13	
T210 -13X16	
T210 12V20	


¥1,800 20.120 **T210**-13X20 ・ユニット取出し金具と水栓ソケットを

¥1,500 30.180

¥1,600 25.150

止水栓給水管

- 一体にしたものです。
- ・HI VPパイプ用
- ·床穴開寸法:38mm共通
- ・材質 塩化ビニル樹脂
- ・ビス付





配管補修用バンド

D60 -15A	
D60 -20A	
D60 -25A	
D60 -32A	
D60 -40A	

- ・直管部及び継手接続部に使用。
- ・材質 青銅
- 適用パイプ:鋼管
- **2** 銅・塩ビ配管には使用できません。 -時補修用としてのみ使用可能。

¥3.200 10.100

¥4,300 10.100



	W	Н
15A	73	49
20A	79	52
25A	89	52
32A	104	57.5
40A	112	64



塩ビ管ユニオン

¥9,600 1.18 ¥10,300 1-18

¥11,300 1.18

¥14,300 1.12

¥16,200 1.12

T940 -13	¥550 10)
T940 -16	¥630 10)
T940 -20	¥910 10)·-
T940 -25	¥1,030 10)
T940 -30	¥1,400 10	.800
T940 -40	¥2,100 10	-600
T940 -50	¥2,500 5	·50

- ・塩ビ配管の伸縮継手です。
- 締め付け接続
- ・材質 塩化ビニル樹脂
- ・一時補修用。埋設可能です。



	φD	φd	L
13	35	19.1	114
16	43.6	22.3	121
20	49	27.3	128
25	57	34.3	133
30	66.9	43	151
40	73.2	49.2	168
50	88.6	63.8	175



ユニット取出し金具

T221-13X50 **T221**-13X58 ¥1.800 20·160 ¥2,000 20·120

- ・材質 黄銅





●ユニット取出し金具

T224-13X50

T224-13X63

- ・材質 青銅
- ・ビス・パッキン付





ユニット取出し金具

T2226-13

・材質 青銅

・ビス・パッキン付



挟込厚46以下



●ユニット取出し金具

T225-13

¥5,300 10.60

¥3,200 10·100

- ・材質 青銅
- ・ビス・パッキン2枚付





ユニット取出し金具

T2216-13

¥4,900 10.60

- ・材質 青銅
- ・ビス・パッキン2枚付





型ユニット取出し金具

T222-13

¥2,700 10·100

・材質 青銅 ・パッキン2枚付





ユニット取出し金具

T2221-13 ¥2,600 10.60

- ・取付けの際はPR370レンチを ご使用ください。
- ・材質 青銅





ユニット取出し金具

T222B-13 ・パッキン2枚付

¥2,200 10.80 ・材質 黄銅



挟込厚10以下

表示価格に消費税は含まれていません。

ホース ニップル リフォーム ダクト

サドルバンド



ユニット取出し金具

T229-13

¥2,100 20·120

- ・材質 黄銅





●ユニット取出し金具

T220-13

- ・材質 青銅
- ・ビス・パッキン付





●ユニット取出し金具

T227-13

¥3,300 10·100

・材質 青銅

¥4,400 10.50

・ビス・パッキン2枚付





ユニット取出し金具

T2220-13

¥2,600 10.60

・材質 青銅





ユニット取出し金具

T2251-13X60

¥4,300 10.60

- ・材質 青銅
- ・パッキン付





●銅管ユニット用ソケット

T501-13X15.88 ¥3,000 10.100

- ・銅管用
- ・材質 青銅
- ・ビス付





銅管ユニット取出し金具

T502-50X13X15.88 ¥1,600 10.120 **T502**-58X13X15.88 ¥2,200 20.120

- ・銅管用
- ・材質 黄銅
- ・ビス付



()内一呼び58X13X15.88





¥2,600 10·100

¥3,800 10.60

ユニット取出し金具

T2100-13

- ・床上型
- ・材質 青銅
- ・ビス・パッキン付





ユニット取出し金具

T2231G-13 ・材質 青銅

¥3,200 10.60





ユニット取出し金具

T2231-13 ・材質 青銅

¥3,400 10.60





ユニット取出し金具

T2261-13

・材質 青銅 ・パッキン付





ユニット取出し金具

¥3,600 10.60

T2261-3-13

・材質 青銅 ・パッキン付

M28X1.5



リフォーム ダクト

サドル バンド



ユニット取出し金具

T2230-13

¥3,000 10.60

・材質 青銅







¥3,600 10·100

●ユニット取出し金具

T226-13

・材質 青銅

・ビス・パッキン2枚付





●ユニット取出し金具

T223-13

・材質 青銅

・パッキン付







ூ銅管ユニット用エルボ

T511-13X15.88 ¥3,900 10·100

・銅管用

¥3,900 10.60

- ・材質 青銅
- ・ビス付





ユニット金具化粧座金

R53

¥350 10·120

- ・ユニット取出し金具用
- ·穴径21X外径65X高さ15
- ・材質 黄銅




メリットプラグ

R78-13

¥2,800 6.36

- ・湯水の配管位置を決めると同時に、
- 水栓ソケットなどを保護します。
- ·材質 ABS樹脂







アルミプラグ

R76-13 ¥370 50-300 ¥660 50.200 **R76**-20

- ・工事中、水栓ソケットなどのネジの保護
- に使用します。 ・テストプラグとしても使用できます。
- ・材質 アルミダイカスト
- ・腐食防止のためシールテープを巻いて 使用してください。



PCプラグ

R75-13 ¥120 100.600 **R75**-20 ¥140 50.300 **R75**-25 ¥260 20·120

- ・工事中、水栓ソケットなどのネジの保護 に使用します。
- ・材質 ポリプロピレン



管端コアPC プラグ

R75P-13

¥160 100.600

- ・P.V.Cライニング鋼管用
- ・材質 ABS樹脂



ボードプラグ

R77-13

¥150 200-400

- ・プラスターボード (厚さ12.5まで) 施工部 の給水栓取出し口のテストプラグです。
- ・材質 ポリアセタール



ベンリーカン

単水栓 シャワー

バルブ

バス・空調 洗面

洗濯機

工具

サーモ継手 ショックレスフレキ 水撃低減器

水栓エルボ

ユニット取出し金具

ホース ニップル リフォーム ダクト

サドルバンド



給水座金

R50-13X3 ¥130 50 R50-13X6 ¥140 30 R50-13X9 ¥160 25 R50-13X13 ¥190 15-750 R50-13X16 ¥230 10-500 R50-13X20 ¥240 10-500 R50-20X3 ¥130 50 R50-20X6 ¥140 70 R50-20X10 ¥160 20 R50-20X13 ¥230 20 R50-20X20 ¥240 20			
R50 -20X3 ¥130 ⁵⁰ R50 -20X6 ¥140 ⁷⁰ R50 -20X10 ¥160 ²⁰ R50 -20X13 ¥230 ²⁰ R50 -20X16 ¥230 ²⁰	R50-13X6 R50-13X9 R50-13X13 R50-13X16	¥140 ¥160 ¥190 ¥230	30·- 25·- 15·750 10·500
	R50-20X3 R50-20X6 R50-20X10 R50-20X13 R50-20X16	¥130 ¥140 ¥160 ¥230 ¥230	50 70 20 20 20



	穴径A	外径B	Н
13X3	22	53.5	3
13X6	22	53.5	6
13X9	22.5	54.5	9.5
13X13	23.5	55	13
13X16	22	54	16
13X20	22	54	20
20X3	29	51	3
20X6	29	51	6
20X10	29	54	10
20X13	29	54	13
20X16	29	54	16
20X20	29	54	20

給水座金 (パッケージ品)

PR50-6 ¥280 10--**PR50**-9 ¥300 10--







・材質 ステンレス

幅広給水座金

IMACAMIS ALL		
R501 -13X3X65	¥700	10-200
R501 -13X3X80	¥970	10-200
R501 -13X3X100	¥1,380	10-200
R501 -13X5X65	¥810	10-200
R501 -13X5X80	¥1,030	10-200
R501 -13X5X100	¥1,400	10
R501 -13X10X65	¥1,030	10.120
R501 -13X10X80	¥1,200	10-120
	_	

- ・品番の最後は高さX外径
- ・材質 黄銅



給水座金

R500 -13X25	¥680	20.240
R500 -13X30	¥740	20.240
R500 -13X40	¥860	20.240
R500 -13X50	¥980	20.240
・材質 黄銅		



·外径B·

	穴径A	外径B	Н
13X25	22	53	25
13X30	22	54	30
13X40	22	57	40
13X50	22	59	50



PCワン座

R530	¥360	10.150
・材質 ABS 樹脂		





PC割座 (クロム)

R52M-13 ¥180 50--

·T10-13用 ·穴径14.5X外径46.5

·材質 ABS樹脂






シーリングプレート

R51 -15	¥300	20-960
R51 -20	¥330	20.800
R51 -25	¥370	20
R51 -30	¥460	20
R51 -40	¥560	20.480
R51 -50	¥660	20-240
R51 -65	¥880	20.240
R51 -75	¥1,000	20-160
R51 -100	¥1,300	10-90

- ・配管した後、配管と壁の間に取付ける 割り座金。 ・材質 鉄





シーリングプレート(パッケージ品)

PR51-15 ¥380 10.4 PR51-20 ¥410 10.4



PACK SIZE W H D 90 140 7

ステンレスプレート

R555 -13	¥500	100
R555 -20	¥600	50
R555 -25	¥650	50
R555 -30	¥750	50
R555 -40	¥850	50
R555 -50	¥1,000	25
R555 -65	¥1,300	25
R555 -75	¥1,700	25
R555 -100	¥1,900	25
· nht		

	-穴径A- ₇	
Ξ	—外径B—	-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -

_		11.00 -
	穴径A	外径B
13	22	61
20	28	77
25	34.5	84.5
30	43	90
40	49	99
50	61	115
65	77	141
75	90	150
100	115	175



R555 -13	¥500	100
R555 -20	¥600	50
R555 -25	¥650	50
R555 -30	¥750	50
R555 -40	¥850	50
R555 -50	¥1,000	25
R555 -65	¥1,300	25
R555 -75	¥1,700	25
R555 -100	¥1,900	25
のり付		

	-穴径A-	
L		J7'

	穴径A	外径B
13	22	61
20	28	77
25	34.5	84.5
30	43	90
40	49	99
50	61	115
65	77	141
75	90	150

ステンレスプレート

R555N -30	¥400	100-
R555N -40	¥410	100-
R555N -50	¥430	100-
R555N -60	¥480	100-
R555N -80	¥660	50-
R555N -100	¥1,100	50-
R555N -120	¥1,300	25-
R555N -130	¥1,500	25-
R555N -150	¥2,000	25-
R555N -170	¥2,300	25-
R555N -180	¥2,500	25-
R555N -200	¥3,200	25-
ロ妥の目外は別々		

- ・品番の最後は外径
- ・厚さ 1
- のり付

分岐

サーモ継手

工具

配管 座金 プレート



ゴムプレート

R559 -DH-50X12	¥400	100
R559 -DH-52X24	¥450	100
R559 -DH-60X13	¥450	100
R559 -DH-70X15	¥450	100
R559 -DH-70X19	¥550	100
R559 -DH-70X24	¥590	100
R559 -DH-80X36	¥690	100
R559 -DH-97X45	¥940	100
R559 -DH-97X55	¥940	100
R559 -DH-120X55	¥1,100	100

- ・管の外径に密着するので、防虫の効果が あります。
- ・裏面接着テープ付
- ・材質 EPDM
- **超** プレートと外周にすき間ができないよう に施工してください。

-穴径A-	_11
──	٦'

	穴 径A	外 径B	適用管外径 許容範囲	適用管種例
50X12	12	50	13~15	10A ポリエチレン管、 10A アルミ三層管
52X24	24	52	25~30	20A ポリエチレン管、20A 塩ビ管、 20A アルミ三層管
60X13	13	60	14~17	13A ポリエチレン管、 13A アルミ三層管
70X15	15	70	16~18	13A ポリエチレン管、13A 塩ビ管、 13A アルミ三層管
70X19	19	70	20~22	16A ポリエチレン管、16A 塩ビ管、 16A アルミ三層管
70X24	24	70	25~30	20A ポリエチレン管、20A 塩ビ管、 20A アルミ三層管
80X36	36	80	37~42	30A 塩ビ管
97X45	45	97	46~52	40A 塩ビ管
97X55	55	97	57~64	50A 塩ビ管
120X55	55	120	57~64	50A 塩ビ管



ゴムプレート

R559 -50X12	¥400	100
R559 -52X24	¥450	100
R559 -60X13	¥450	100
R559 -70X15	¥450	100
R559 -70X19	¥550	100
R559 -70X24	¥590	100
R559 -80X36	¥690	100
R559 -97X45	¥940	100
R559 -97X55	¥940	100
R559 -120X55	¥1,100	100
. 笛のみなに吹美する	マップ 下中のか	田が

- ・管の外径に密着するので、防虫の効果が あります。
- ・裏面接着テープ付
- ・材質 EPDM
- **超** プレートと外周にすき間ができないよう に施工してください。

-穴径A-	
	j ¬'

	穴 径 A	外 径B	適用管外径 許容範囲	適用管種例
50X12	12	50	13~15	10A ポリエチレン管、 10A アルミ三層管
52X24	24	52	25~30	20A ポリエチレン管、20A 塩ビ管、 20A アルミ三層管
60X13	13	60	14~17	13A ポリエチレン管、 13A アルミ三層管
70X15	15	70	16~18	13Aポリエチレン管、13A塩ビ管、 13Aアルミ三層管
70X19	19	70	20~22	16A ポリエチレン管、16A 塩ビ管、 16A アルミ三層管
70X24	24	70	25~30	20A ポリエチレン管、20A 塩ビ管、 20A アルミ三層管
80X36	36	80	37~42	30A 塩ビ管
97X45	45	97	46~52	40A 塩ビ管
97X55	55	97	57~64	50A 塩ビ管
120X55	55	120	57~64	50A 塩ビ管



ビニールプレート

R55 -13	¥180	100
R55 -20	¥220	100
R55 -25	¥250	100
R55 -30	¥320	100
R55 -40	¥390	100
R55 -50	¥440	100
R55 -65	¥530	25
R55 -75	¥730	25
R55 -100	¥800	25

- ・色 ホワイト ・接着テープ付
- ・材質 塩化ビニル樹脂



	穴径A	外径B
13	22	61
20	28	77
25	34.5	84.5
30	43	90
40	49	99
50	61	115
65	77	141
75	90	150
100	115	175



ビニールプレート

¥90	100
¥150	100
¥170	100
¥200	100
¥230	100
¥290	100
¥320	100
¥430	50
¥530	50
¥650	50
¥750	50
¥1,100	50
¥1,200	50
¥1,400	50
	¥150 ¥170 ¥200 ¥230 ¥290 ¥320 ¥430 ¥530 ¥650 ¥750 ¥1,100 ¥1,200

- ・品番の最後は外径-アイボリー
- ·厚さ1.5
- ・のり付
- ・材質 塩化ビニル樹脂



ビニールプレート

R554N -50-W	¥90	100
R554N -60-W	¥150	100
R554N-80-W	¥230	100
R554N -100-W	¥320	100
R554N-120-W	¥530	50
R554N-130-W	¥650	50
R554N -150-W	¥750	50
R554N -170-W	¥1,100	50
R554N -180-W	¥1,200	50
R554N-200-W	¥1,400	50

- ・品番の最後は外径-ホワイト
- ·厚さ1.5
- のり付
- ・材質 塩化ビニル樹脂



化粧プラグ

R70 -13	¥960	50
R70 -20	¥1,300	50

- ・不要な水栓をはずしたあとの配管の 止水用。
- ・材質 黄銅



PR70-13 ¥1,060 10.270

・シールテープ付









水栓プラグ

R71-13 ¥780 10·120 **R71**-20 ¥1,280 10.120

- ・不要な水栓を取りはずした後の配管の 止水用。
- ・材質 黄銅

水栓プラグ (パッケージ品)

PR71-13 ¥840 5.60

・シールテープ付



PACK SIZE W H D 70 125 27





資料

ホース ニップル

リフォーム ダクト サドル バンド






化粧プラグ

R701-13

¥830 10-180

- ・湯・水のシールが貼れるため後日、 配管が一目で確認できます。
- ・材質 黄銅





R5442

R5442-25

露出配管用UVカットテープ

R5442 ¥1,880 24.96 **R5442**-25 ¥940 48-192

- ・給水給湯配管や空調配管の補修工事、 その他露出配管全般にご使用いただけ ます。
- ・10年相当の紫外線照射試験をクリア。
- ・剥離紙なしタイプなので巻きやすい。 ・材質ポリエチレン。

※施工時にテンションをかけすぎると、 端末部がはがれるおそれがあります。 ※樹脂管へ直接巻かないでください。







凍結防止上部

PR110AK-13 ¥5,800 6·198 寒

- ・JISおよび同等品に適合。
- ・材質 黄銅





■PR110AKの特長

- ●本体内が凍結しそうな温度 (約2℃) に なると、弁が自動的に開き、少量の水を 通水して凍結を防止します。
- 超ハンドルを閉めても、水温が約6℃に上昇するまで水が止まらない事があります が、故障ではありません。



水道凍結防止ヒーター

PR551-1 ¥5,000 5.60 **寒** PR551-2 ¥5,200 5.60 **寒** ¥5,500 5.40 **寒**

- PR551-3 ・水栓や水道管に巻付けて通電し、
- 凍結を防止。 ・サーモスタットで約5°Cになると通電を 開始し、約13℃で通電を停止。
- ・品番の最後は長さ(m)
- ·電源コード1.5m
- ・パイロットランプ付
- ・保温テープ4m付







■各種ヒーターの仕様・定格

電圧(V)	容量(W)	発熱体の長さ
100	12	1m
100	24	2m
100	35	3m
100	1.3	-
	100 100 100	100 24 100 35



水栓ヒーター

PR550

¥2,900 5.60 **寒**

- ・水栓本体にかぶせ通電。 水栓の凍結を防止。
- ・電源コード1.5m
- セラミックヒーター採用
- ・ワンタッチ式ヒーターカバー付







PACK SIZE W H D 100 190 40



保温テープ

PR55-88 ¥420 10·140 **寒**

- ・凍結防止ヒーター用
- ・幅50mm、長さ4m



PACK SIZE W H D 100 160 50



高耐候性パイプカバー

R549 -13	V1 700	10
K347-13	¥1,700	10.
R549 -16	¥1,900	10-
R549 -20	¥2,100	10-
R549 -25	¥2,300	10-




	D1	D2	適合管サイズ
13	38		塩ビ管 VP-13、銅管 3/8B・10A
16	43	23	銅管φ22.22、塩ビ管 VP-16、銅管 1/2B・15/
20	46	26	銅管φ25.4、塩ビ管 VP-20
25	52	32	銅管φ31.75、塩ビ管 VP-25
	13 16 20 25	D1 13 38 16 43 20 46 25 52	13 38 18 16 43 23 20 46 26



パイプカバーエルボ

R549-3 -13	¥780 100	-
R549-3 -16	¥840 100	-
R549-3 -20	¥900 100	-




	D1	D2	D3	I
13	47	23	42	64
16	49	26	44	70
20	55	29	48	80



パイプカバーチーズ

R549-7 -13	¥780 100
R549-7 -16	¥840 100
R549-7 -20	¥900 100



	D1	D2	D3	L	Н
13	42	47	23	80	50
16	44	49	26	92	55
20	48	55	29	106	65

- ・紫外線照射試験10年相当クリア
- ・施工が簡単で美しい仕上りです。

ホース ニップル リフォーム ダクト サドルバンド





響ペンリー ノレキ		
T190 -13X150	¥3,100	10-100
T190 -13X200	¥3,200	10-100
T190 -13X250	¥3,300	10-100
T190 -13X300	¥3,450	10-100
T190 -13X400	¥3,600	10-100
T190 -13X500	¥3,850	10-100
T190 -13X600	¥4,050	10-60
T190 -13X700	¥4,300	10-60
T190 -13X800	¥4,600	10-60
T190 -13X900	¥4,900	10-60

T190 -20X150	¥3,900	10
T190 -20X200	¥4,100	10-60
T190 -20X250	¥4,200	10
T190 -20X300	¥4,400	10-60
T190 -20X400	¥4,600	10-60
T190 -20X500	¥4,900	10-60
T190 -20X600	¥5,200	10

- ・品番の最後は長さ

- ・最高使用水圧= 0.75MPa ・最高使用温度= 80℃
- ・許容最小曲げ半径R=80mm以上
- ・パッキン付 (ノンアスベスト)






ベンリーフレキ		
T1930 -13X150	¥2,200	10-100
T1930 -13X200	¥2,250	10-100
T1930 -13X250	¥2,340	10-100
T1930 -13X300	¥2,400	10-100
T1930 -13X400	¥2,500	10-100
T1930 -13X500	¥2,650	10-100
T1930 -13X600	¥2,800	10-100
T1930 -13X700	¥2,900	10-100
T1930 -13X800	¥3,100	10-60
T1930 -13X900	¥3,200	10-60

- ・品番の最後は長さ
- ・呼び13 (G1/2めねじ)
- ・材質 内側 ホース:ポリブデン 外側 SUS 304網被膜 ・最高使用水圧=0.75MPa
- ·最高使用温度=80℃
- ・許容最小曲げ半径R = 80mm以上
- ・パッキン付 (NBR)

ベンリーフレキ (パッケージ品)

PT1930-13X200 PT1930-13X300 PT1930-13X400 PT1930-13X500	¥2,500 ¥2,600	10·100 10·100
PT1930 -13X500	¥2,750	10.100
PT1930 -13X600	¥2,900	10.100











♠ベンリーカン (SUS316L)				
T10 -13X150	¥1,000	10-100		
T10 -13X200	¥1,020	10-100		
T10 -13X250	¥1,080	10-100		
T10 -13X300	¥1,150	10-100		
T10 -13X350	¥1,220	10-100		
T10 -13X400	¥1,250	10-100		
T10 -13X500	¥1,450	10-100		
T10 -13X600	¥1,580	10-100		
T10 -13X700	¥1,780	10-100		
T10 -13X800	¥2,100	10-100		
T10 -13X980	¥2,500	10-100		
T10 -20X150	¥1,600	10-100		
T10 -20X200	¥1,650	10-100		
T10 -20X250	¥1,700	10-100		

T10 -20X300	¥1,900	10.100
T10 -20X350	¥2,050	10-100
T10 -20X400	¥2,200	10-100
T10 -20X500	¥2,600	10.100
T10 -20X600	¥2,800	10-100

- ・品番の最後は長さ
- ・呼び13 (G1/2めねじ) 呼び20 (G3/4めねじ)
- ・壁に貫通させる時は、13用28mm・ 20用38mmの穴をあけてください。
- ·最高使用水圧= 0.75MPa
- ・最高使用温度=80℃
- ・パッキン付 (EPDM)

	パイプ山谷
13	14.5
20	19.5

●ベンリーカン (SUS316L) (パッケージ品)

響ペンサーカン (5053	16L) (/197 -	-ンm)
PT10 -13X150	¥1,060	10.100
PT10-13X200	¥1,080	10.100
PT10-13X250	¥1,140	10.100
PT10-13X300	¥1,240	10.100
PT10-13X350	¥1,320	10.100
PT10-13X400	¥1,350	10.100
PT10-13X500	¥1,550	10.100
PT10-13X600	¥1,680	10.100
PT10 -13X700	¥1,880	10-60
PT10-13X800	¥2,200	10-60
PT10-13X980	¥2,600	10.60



PACK	SIZE		
	W	Н	D
150	70	250	25
200	70	300	25
250	70	350	25
300	70	400	25
350	70	450	25
400	70	500	25
500	70	600	25
600	70	700	25
700	70	800	25
800	70	900	25
agn	70	1000	25

バルブ

工具

G1/2

水撃低減器

リフォーム ダクト サドルバンド

ベンリーカン (単山式) (SUS316L)

T12 -13X150-A	¥980	10-100
T12 -13X200-A	¥1.080	10-100
T12 -13X250-A	¥1.180	10-100
T12 -13X300-A	¥1.290	10-100
T12 -13X350-A	¥1.390	10-100
T12 -13X400-A	¥1.500	10-100
T12 -13X500-A	¥1,800	10-100
T12 -13X600-A	¥2.400	50
T12 -20X150-A	¥1,500	10-100
T12 -20X200-A	¥1,600	10-100
T12 -20X250-A	¥1.800	10-100
T12 -20X300-A	¥1.900	10-100
T12 -20X350-A	¥2.100	10-100
T12 -20X400-A	¥2.300	10-100
T12-20X500-A	¥2.600	10-100
T12 -25X150	¥3.000	5.50
T12 -25X200	¥3.400	5.50
	. 5,400	

T12-25X250 ¥3,600 5.50 T12-25X300 ¥4,100 5.50

T12-25X350 ¥4,300 5.50 T12-25X400 ¥4.500 5.50 ¥4,700 5.50 T12-25X450 ¥5,200 5.50 **T12**-25X500

・品番の最後は長さ

- ・呼び13 (G1/2めねじ) 呼び20 (G3/4めねじ)
- 呼び25 (G1めねじ) ・最高使用水圧= 0.75MPa ・最高使用温度= 80℃
- ・パッキン付 (ノンアスベスト) ・呼び 13、20は

第三者機関認証登録品

	パイプ山径	
13	18.6	
20	24.8	
25	31.5	

保温材付フレキチューブ

T147B -13X200-A	¥1,800	10-60
T147B -13X300-A	¥1,900	10-60
T147B -13X400-A	¥2,000	10-60
T147B -13X500-A	¥2,100	10-60

・品番の最後は長さ

山

- ・呼び13 (G1/2めねじ) ・保温材厚5mm
- ・最高使用水圧= 0.75MPa ·最高使用温度 = 60°C
- ・パッキン付 (ノンアスベスト) ・材質 ステンレス (SUS304)、
 - 発泡ポリエチレン、塩化ビニル樹脂







●フレキチューブ (SUS316L)

_					
T14 -13X100	¥940	10-100	T14 -13X2000	¥4,800	50
T14 -13X150	¥960	10.100	T14 -20X150	¥1,520	10.100
T14 -13X200	¥980	10-100	T14 -20X200	¥1,660	10.100
T14 -13X250	¥1,010	10-100	T14 -20X250	¥1,800	10.100
T14 -13X300	¥1,080	10-100	T14 -20X300	¥1,950	10.100
T14 -13X350	¥1,190	10.100	T14 -20X350	¥2,100	10.100
T14 -13X400	¥1,240	10-100	T14 -20X400	¥2,300	10.100
T14 -13X450	¥1,320	10.100	T14 -20X450	¥2,400	10.100
T14 -13X500	¥1,380	10.100	T14 -20X500	¥2,600	10.100
T14 -13X600	¥1,560	10-100	T14 -20X600	¥2,900	35
T14 -13X700	¥1,740	10-100	T14 -20X700	¥3,200	35
T14 -13X800	¥1,950	10.100	T14 -20X800	¥3,500	35
T14 -13X900	¥2,150	10.100	T14 -20X900	¥3,800	35
T14 -13X1000	¥2,400	50	T14 -20X1000	¥4,200	35
T14 -13X1500	¥3,600	50			

- ・品番の最後は長さ
- ・呼び13 (G1/2めねじ) 呼び20 (G3/4めねじ)
- ・最高使用水圧=0.75MPa

・最局使用温度 = 80 °C
・パッキン付 (EPDM)

	パイプ山径
13	16
20	20

羹フレキチューブ (SUS316L) (パッケージ品)

PT14 -13X2	200	¥1,100	10.100
PT14 -13X3	300	¥1,200	10-100
PT14 -13X4	400	¥1,360	10-100
PT14 -13X	500	¥1,500	10.100
PT14 -13X	600	¥1,680	10-100
PT14 -13X8	300	¥2,070	10-100
PT14 -13X9	700	¥2,270	10-100



PACK	SIZE		
	W	Н	D
200	70	300	25
300	70	400	25
400	70	500	25
500	70	600	25
600	70	700	25
800	70	900	25
900	70	1000	25







SUSナット付フレキチューブ(SLIS304)

SUS テット刊 ノレキテ	ユーノ(505304)		
T157 -13X200-A	¥3,250 10·100	T157 -20X200-A	¥5,500 10·100
T157 -13X250-A	¥3,300 10·100	T157 -20X250-A	¥5,600 10.100
T157 -13X300-A	¥3,350 10.100	T157 -20X300-A	¥5,700 10·100
T157 -13X350-A	¥3,400 10·100	T157 -20X350-A	¥5,800 10·100
T157 -13X400-A	¥3,450 10.100	T157 -20X400-A	¥5,900 10·100
T157 -13X450-A	¥3,500 10·100	T157 -20X450-A	¥6,000 10·100
T157 -13X500-A	¥3,600 10·100	T157 -20X500-A	¥6,200 10·100
T157 -13X600-A	¥3.700 45	T157 -20X600-A	¥6.400 30

- ・品番の最後は長さ
- ・呼び13 (G1/2めねじ) 呼び20 (G3/4めねじ)
- ·最高使用水圧=0.75MPa ・パッキン付 (ノンアスベスト)
- ·最高使用温度80℃

	パイプ山
13	16
20	20

工具

水撃低減器



◆フレキチューブ (ガイド付) (SUS316L)

T146 -13X300-A	¥1,300 10·100
T146 -13X400-A	¥1,400 10·100
T146 -13X500-A	¥1,500 10·100
T146 -20X300-A	¥2,300 10·100
T146 -20X400-A	¥2,500 10·100
T146 -20X500-A	¥2,800 10·100


- ・品番の最後は長さ
- ・呼び13 (G1/2めねじ) 呼び20 (G3/4めねじ)
- ・ロングナット (ガイド付) 仕様
- ・最高使用水圧= 0.75MPa
- ·最高使用温度 = 80℃
- ・パッキン付 (ノンアスベスト)



フレキチューブ (SUS304)

T156 -D-13X300-A	¥3,200 10.60
T156 -D-13X400-A	¥3,400 10.60

- ・SUS304フレキチューブに黒色カバーを装着
- ・品番の最後は長さ
- ・呼び13 (G1/2めねじ)
- ・最高使用水圧= 0.75MPa
- ·最高使用温度=80℃
- ・カバー外径23.7
- ・パッキン付 (ノンアスパッキン)



¥1,950 10.100

¥2,150 10.100

¥2,220 10·100

¥2,460 10·100



フレキチューブ (SUS304)

T15B -MDP-13X300	¥3,600 10·100
T15B -MDP-13X400	¥3.800 10.100

- ・品番の最後は長さし
- ·G1/2めねじ
- ·最高使用水圧=0.75MPa
- ·最高使用温度=80℃
- ・パッキン付 (EPDM)
- ·材質 SUS304、黄銅
- 圏 塗装での加飾となっております。塗装の 性質上、繰り返し曲げ、ご使用環境により、 塗装部が劣化、剥がれることがあります。







パイプ山径

16

20 20



♠フレセチューブ (SUS204)

◎ フレキテューフ (SI	JS304)		
T15B -13X100-A	¥860	10-100	T15B -20X350-A
T15B -13X150-A	¥880	10-100	T15B -20X400-A
T15B -13X200-A	¥900	10-100	T15B -20X450-A
T15B -13X250-A	¥920	10-100	T15B -20X500-A
T15B -13X300-A	¥980	10.100	T15B -25X300-A
T15B -13X350-A	¥1,090	10-100	T15B -25X400-A
T15B -13X400-A	¥1,130	10-100	T15B -25X500-A
T15B -13X450-A	¥1,180	10.100	T15B -25X600-A
T15B -13X500-A	¥1,230	10-100	T15B -25X700-A
T15B -13X600-A	¥1,380	50	T15B -25X800-A
T15B -13X700-A	¥1,640	50	T15B -25X900-A
T15B -13X800-A	¥1,870	50	T15B-25X1000-A
T15B -13X900-A	¥2,100	50	・品番の最後は長さ-A
T15B -13X1000-A	¥2,300	50	・呼び13 (G1/2めねじ)
T15B -20X150-A	¥1,350	10.100	呼び20 (G3/4めねじ)
T15B -20X200-A	¥1,520	10-100	呼び25 (G1めねじ) ・最高使用水圧=0.75N
T15B -20X250-A	¥1,610	10-100	・最高使用温度 = 80°C
T15B-20X300-A	¥1,820	10-100	・パッキン付 (ノンアス^

15B -25X300-A	¥4,500	5.50
15B -25X400-A	¥4,900	5.50
15B -25X500-A	¥5,300	5.50
15B -25X600-A	¥6,000	25
15B -25X700-A	¥6,500	25
15B -25X800-A	¥7,000	25
15B -25X900-A	¥7,400	25
15B -25X1000-A	¥8,000	25
品番の最後は長さ-A		

- ・パッキン付 (ノンアスベ

	パイプ山径
13	16
20	20
25	25
	20

●フレキチューブ (SUS304)

T15B -13X100	¥840 10·100	T15B -20X150	¥1,330 10·100
T15B -13X150	¥860 10·100	T15B -20X200	¥1,500 10·100
T15B -13X200	¥880 10·100	T15B -20X250	¥1,590 10·100
T15B -13X250	¥900 10·100	T15B -20X300	¥1,800 10·100
T15B -13X300	¥960 10·100	T15B-20X350	¥1,930 10·100
T15B -13X350	¥1,070 10·100	T15B -20X400	¥2,130 10·100
T15B -13X400	¥1,110 10·100	T15B -20X450	¥2,200 10·100
T15B -13X450	¥1,160 10·100	T15B -20X500	¥2,440 10·100
T15B -13X500	¥1,210 10·100	T15B -20X600	¥2,740 35
T15B -13X600	¥1,360 50	T15B -20X700	¥3,100 35
T15B -13X700	¥1,620 50	T15B -20X800	¥3,400 35
T15B -13X800	¥1,850 50	T15B -20X900	¥3,750 35
T15B -13X900	¥2,080 50	T15B -20X1000	¥4,100 35
T15B -13X1000	¥2,280 50	・品番の最後は長さ	
T15B -13X1500	¥3,400 50	・呼び13 (G1/2めねじ)	
T15B -13X2000	¥4,400 50	呼び20 (G3/4めねじ)	AD-

- 呼び20 (G3/4めねじ) ・最高使用水圧=0.75MPa
- ·最高使用温度=80℃ ・パッキン付 (EPDM)

a		
_		パイプ山谷
	13	16
	20	20
	20	

ベンリーカン・フレキチューブの施工・使用上のご注意

●施工 Fのご注意

- ・曲げ半径は、呼び径の約3倍以上で施工してください。
 - 呼び13mm 曲げ半径40mm以上 呼び20mm 曲げ半径60mm以上 呼び25mm 曲げ半径80mm以上
- ・ノンアス・ゴムパッキン以外のアスベストパッキンなどは使用し ないでください。
- ・フレキを曲げる場合はナットから40mm以上離して緩やかに曲 げてください。T15B-25X 長さ-Aは50mm以上離して緩やか に曲げてください。
- ・袋ナットを過度に締付けないでください。パッキンの破損、損傷 の原因になります。
- ・取付け調整でフレキを縮めたり、引き延ばしたりしないでください。
- ・屈曲の繰り返しは破損する事がありますので避けてください。

●使用上のご注意

- 下記の環境下での保管・使用はステンレス腐食の原 因になる場合がありますので十分にご留意ください。
- ・塩素系の洗剤などが付着した状態。 ・ステンレスに有害な異物(ほこり、鉄分など)が付着
- した状態。
- ・通水テスト時の汚水を管内に放置した状態。
- ・水が凍結した場合には、破損のおそれがあります。
- ・ベンリーカン・フレキチューブに解氷機を使用しない でください。
- SUS 316LはSUS 304にMO (モリブデン) を 添加したものでSUS 304より耐食性、耐孔食 性、耐粒界腐食性に優れています。
- ■ベンリーカン、ベンリーフレキ、フレキチューブの 取付ねじは呼び13(G1/2)、呼び20(G3/4)、 呼び25(G1)めねじです。

分岐

水撃低減器

配管接手 ホース ニップル

リフォーム ダクト サドル バンド



巻保温材付フレキチューブ

T147B-13X10 ¥21,000 1 ·-

- ·結露防止、保温用
- ・ナットはT131-2S-13-AかT131-2S-13を ご使用ください。
- ·保温材 10m 保温材厚 5mm
- ・フレキチューブ 10m パイプ山 16 ・保温材 1 巻き、フレキチューブ 1 巻き ヤット
- ・材質 SUS304、発泡ポリエチレン
- **훨** 他社の部品と接続しないでください。 漏水で家財などをぬらす財産損害発生 のおそれがあります。凍結のおそれが ある場合は別途凍結防止の施工が 必要です。



管末キャップ

R5420-2S-13 ¥380 20·120

- ・T147B-13X10の両端に使用します。
- ・2個セット



巻ベンリーカン (SUS316L)

T13-13X10 ¥15,000 1.5 T13-13X20 ¥32,000 1.3 T13-20X10 ¥28,000 1.3

- ・給水・給湯の簡単な仮設工事などに 最適です。
- ・用途に合わせて、パイプカッターで 必要な長さに切断できます。
- ・品番の最後は長さ (m)
- ·材質 SUS 316L
- ↑ 他社の部品と接続しないでください。 漏水で家財などをぬらす財産損害発生 のおそれがあります。

	パイプ山径
13	16
20	20



巻ベンリーカンナット(T13用)

¥230 100-800 **T131**-13 T131-20 ¥330 50.600

- ・呼び13 (G1/2めねじ) 呼び20 (G3/4めねじ)
- · 穴径 13用 16.3
- 20月20.4 ·材質 黄銅





巻ベンリーカン用ナットセット(T13用)

パッキン付 (FPDM)

T131-2S-13 ¥520 50.500 **T131-2S**-20 ¥720 50.200

パッキン付 (ノンアスベスト)

T131-2S-13-A ¥540 50.500 T131-2S-20-A ¥750 50.200

- ・呼び13 (G1/2めねじ)
- 呼び20 (G3/4めねじ)
- ・穴径 13用 16.3 20 田 20 4
- ·材質 黄銅
- ・ナット2個、パッキン2枚



ステンレスフレキナット(T13用)

TS131-13 **TS131**-20 ¥1,500 50.500 ¥2,100 25.250

- ・呼び13 (G1/2めねじ)
- ・呼び20 (G3/4めねじ)
- · 穴径 13用 16.3 20月20.4
- · 材質 SUS304



巻ベンリーカン用異径ナット(T13用)

¥750 50.500

T131-1-20X16

- ·G3/4めねじ
- ・穴径 16.3
- ・パッキン付 ・材質 黄銅



ガイド付袋ナット (T13用)

¥450 30-300 **T134**-13X16 ¥700 15·150 T134-20X20

- ・呼び13 (G1/2めねじ) 呼び20 (G3/4めねじ)
- ·穴径 13用16.3、20用20.4
- ・材質 黄銅



巻ベンリーカンオスアダ (T13用)

T132-13

¥390 50.600

- ・G1/2XR1/2おねじ
- ・材質 黄銅





巻ベンリーカンメスアダ (T13用)

T133-13

¥370 100--

・G1/2めねじ、おねじ ・材質 黄銅



巻ベンリーカンメスアダ



巻ベンリーカン (SUS316L)

T19-13X10

¥15,500 1.5

- ・品番の最後は長さ(m)
- ·材質 SUS 316L

バイブ山径 16.8





巻ベンリーカン用ナットセット(T19用)

パッキン付 (EPDM)

T191-2S-13 ¥520 50-500 パッキン付 (ノンアスベスト)

T191-2S-13-A ¥540 50-500

- ・G1/2めねじ
- ・穴径 17
- ・材質 黄銅
- ・ナット2個、パッキン2枚

表示価格に消費税は含まれていません。

資料







巻ベンリーカン用異径ナットセット (T19用)

T191-12S

¥1,090 50--

- ・G1/2・G3/4めねじ
- ・穴径 17
- ・パッキン付 (EPDM)
- ・材質 黄銅
- ・ナット各1個、パッキン各1枚



ステンレスフレキナット(T19用)

¥1,500 50.500

TS191-13

- ·G1/2めねじ ・穴径 17
- ·材質 SUS304



巻ベンリーカン用異径ナット(T19用)

T191-1-20X17

¥730 50.500

- ·G3/4めねじ
- ・穴径 17
- ・パッキン付
- ・材質 黄銅



ガイド付袋ナット (T19用)

T194-13X16.8

¥450 30.300

- ·G1/2めねじ
- ・穴径 17
- ・材質 黄銅



ノンアスユニオンパッキン(高温用)

P40-31-13 **P40-31**-20

¥80 1.-¥130 1--

- ・材質 ノンアスベスト
- ・最高使用温度100℃

D d t

13 18.5 11.5 2

20 24 16 2

・ヒートポンプ、エコキュート用に



ノンアスユニオンパッキン(高温用)

PP40-31-2S-13

- ・材質 ノンアスベスト



PP40-31-2S-20

- ·最高使用温度 100℃ ・ヒートポンプ、エコキュート用に
- •2個入



- ・材質 ノンアスベスト
 - ·最高使用温度80℃

P40-3-13

P40-3-20

P40-3-25

ノンアスユニオンパッキン



¥50 1.-

¥60 1.-

¥110 1.-

¥100 1.-

¥130 1--

ノンアスユニオンパッキン

PP40-3S-13 **PP40-3S**-20 ¥200 20.560 ¥230 20.560

- ・材質 ノンアスベスト
- ·最高使用温度80℃
- •3個入













W H D 70 125 2



ノンアスユニオンパッキン

JP40-3-40S-13 ¥1,600 10-100 **JP40-3-30S**-20 ¥1,600 10·100

- ・材質 ノンアスベスト
- ·最高使用温度80℃
- •13:40個入
- 20:30個入









ツバナシ用パッキン(T13用)

P43-13-13

¥40 100--

·最高使用温度80℃

■ツバを出さずに使用する方法 パッキンは2山目と3山目の間に はめてください。





PTFEユニオンパッキン

P40-7-13 **P40-7**-20

・材質 PTFE ·最高使用温度 100℃





ツバ付ユニオンパッキン

P40-50-13 **P40-50**-20 ¥50 1.-¥60 1.-

- ・材質 EPDM
- ·最高使用温度80℃
- 脱落防止用のツバ付です。





工具

ホース ニップル リフォーム ダクト

サドル バンド



ユニオンパッキン

P40-5-13 **P40-5**-20

¥30 1.-¥40 1.-

- ·材質 EPDM
- ·最高使用温度80℃
- ・20はリブ付







ジョイントパッキン

PP40-5S-13 **PP40-5S**-20

¥180 20.400

¥140 20.-

- ·材質 EPDM ·最高使用温度80℃
- ・20はリブ付
- •3個入









ユニオンパッキン

JP40-5-50S-13 ¥1,400 10·100 **JP40-5-30S**-20 ¥1,400 10·100

- ·材質 EPDM
- ·最高使用温度80℃
- ・20はリブ付
- ・13:50個入 20:30個入







W H D 65 110 20



巻ベンリーカンツバ出し機

¥49,000 1.6

- T13・T19巻ベンリーカン兼用
- ・呼び13X16、13X16.8、20兼用
- ・2度押しタイプ
- ・ケース付



PACK SIZE W H D 305 150 65



巻ベンリーカンツバ出し機割型

R833F ¥14,500 10--

・R833・R8310の交換用



巻ベンリーカンツバ出し機

R8310

¥46,000 1.5

- ・T13・T19巻ベンリーカン兼用
- ・呼び13X16、13X16.8、20兼用
- ケース付



巻ベンリーカンツバ出し機

R831-13

¥20,000 1·10

・T13・T19巻ベンリーカン兼用 ・呼び13用



巻ベンリーカンツバ出し機

R83-13 **R83**-20 ¥18,500 1.16 ¥21,000 1.16

・T13巻ベンリーカン専用





R83用ピン

R83-13-H5 R83-20-H5

・R83の交換用



R83用割型

・R83の交換用

R83-13-H3 R83-20-H3

¥2.900 10--

¥3,200 10--

¥11.800 10--¥14,000 10--



パイプカッター

PR395

¥4.000 5.50

・単山ベンリーカンやパイプ (直径 4~ 28mm、厚さ0.3mm以内)の切断可。



パイプカッター替刃

PR395F

¥650 10--

・SANEI製パイプカッターPR395用替刃







サーモ継手

各種配管接手一覧表




















45°エルボ

T73 (352) JT73 (352)

エルボ



T73B (352)

T73B-2 T730B-2 (352)(354)

TS730B (357) JTS730B (357)

異径エルボ





(354)

チーズ



チーズ G

T730 (354) JT730 (354)









異径チーズ

片ナット付チーズ



(350)



(351)



(351)





(351)

T6-35XB (351)


チーズ

(350)





(350)





クロス



異径チーズ





ステンレス

T790-4 (355) T790G-4 (353)



(355)





(352)









T761 (353) T760 (355) TS760 (358) JT761 (353) JT760 (355) JTS760 (358)

T781 (353) JT781 (353) T780 (355) JT780 (355)

TS780 (358) JTS780 (358)

ホースニップル











貫通ニップル

洗面

サーモ継手

水擊低減器

配管 | 配管接手

黄銅継手



ベンリーカンニップル

T20 -13	¥320	100-400
T20 -20	¥560	50-400
T20 -25	¥1,300	15-60
・材質 黄銅		

ベンリーカンニップル (パッケージ品)

PT20 -13	¥470	10-400
PT20 -20	¥710	10

- ・メネジ配管とベンリーカンの接続に使用。
- ・シールテープ付





ベンリーカン用オスメスアダプター

T254 -13X10	¥700	20-200
T254 -13X15	¥790	20.200
T254 -13X20	¥880	20.200
T254 -13X25	¥970	20.100
T254 -13X30	¥1,080	20.100

- ・寸法が足りない場合の
- 継ぎ足し用
 ・材質 黄銅

L A Y Z
13 28 21 G1/2 R1/2
20 32 27 G3/4 R3/4
25 45 35 G1 R1

G1/2 · G3/4

R1/2 · 3/4

・材質 黄銅 ・パッキン付



六角二面幅 ┣-



六角ニップル

T200-13 ¥540 70⋅420 · 材質 黄銅





平行ニップル

T206 -13	¥410	100-600
T206 -20		100-300
・材質 黄銅		

平行ニップル (パッケージ品)

PT206-13 ¥460 10·120





CPニップル

T205 -13 T205 -20	¥480 ¥720	
·材質 黄銅	1720	







六角ニップル (クロム)

T701-25 ¥2,450 20.80 ・材質 黄銅





異径ニップル

T201-20X13 ¥630 50·300 ・呼び20メネジ配管と呼び13メネジの

接続に使用。

異径ニップル (パッケージ品)

PT201-20X13 ¥760 6·270 ・シールテープ付





13 30 21 G1/2 20 30 27 G3/4

G1/2



リフォーム ダクト サドルバンド



異径ニップル

T201G-20X13

¥580 20.200

・材質 黄銅





異径ニップル

T2010-20X13

・材質 黄銅



オスメスニップル

T253-2-13 T253-2-20 ¥580 10·100 ¥790 10·100

・材質 黄銅



	L	Н	Z	Υ
13	29	28	G1/2	R1/2
20	31	35	G3/4	R3/4



片ナット付アダプター

T90-26-13X13 ¥830 20.400 **T90-26**-20X20 ¥1,200 10·100

袋ナット回転式 ・材質 黄銅



	L	Z	Υ	Α
13X13	32	G1/2	R1/2	23
20X20	38	G3/4	R3/4	30



20X13アダプター

T252-20X13

・材質 黄銅

パッキン付





20X13アダプター

T25-5-20X13

¥770 20.400

¥630 50-300

- ・呼び20オネジ配管と呼び13メネジの
- 接続に使用
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付








平行20X13ブッシング

T240-20X13

¥970 20.240

・材質 黄銅 ・パッキン付





PT25-5-20X13 ¥850 10.270

・シールテープ付







両ナット付アダプター



¥880 20.200

T83-13 **T83**-20

¥1,000 20·160 ¥1,600 20.160

- 袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付





両ナット付アダプター (パッケージ品)

PT83-13

¥1,100 10.120






異径両ナット付アダプター

T83-1-20X13 ¥1,300 20·160

- 袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付







片ナット付アダプター

T84-13 **T84**-20 ¥1,020 10·100 ¥1,350 10·100

- 袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付 (ノンアスベスト)



	L	Z	Υ	Α
13	37	G1/2	R1/2	26
20	40	G3/4	R3/4	30

片ナット付アダプター (パッケージ品)

PACK SIZE

W H D 70 125 30

PT84-13

¥1,120 10.200

・シールテープ付



聞寸法図中のAは六角対辺です。




片ナット付アダプター

T840-13

¥1,380 10·100

- ・袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付 (ノンアスベスト)





片ナット付アダプター

PT840-2S-13

¥2,800 5.60

- ・止水栓に配管が届かない場合の
- 継ぎ足し用です。 ・ナット回転式
- ・2個入り
- ・材質 黄銅 ・パッキン2個付 (ノンアスベスト)










伸縮片ナットアダプター

T842-13X13

- ¥3,400 10·100
- ・袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付






伸縮両ナットアダプター

¥3,700 10·100 **T832**-13X13

- ・袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付





異径片ナット付アダプター

T841-20X13

¥1,200 10·100

- ・袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付 (ノンアスベスト)





異径片ナット付アダプター

T841-1-13X20 ¥1,300 10·100

- 袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付 (ノンアスベスト)





異径ナット付ベンリーカンエルボ

T204-1-20X13 ¥2,100 20·100

- ・袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付





ナット付ベンリーカンエルボ (小曲り)

T2041-13 **T2041**-13-A ¥1,600 10·120 ¥1,600 10·120

- ・袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- ・パッキン付
- ・Aはノンアスベストパッキン





両ナット付ベンリーカンエルボ

T833-13

¥1.900 10.120

- 袋ナット回転式
- ・材質 黄銅
- パッキン付





貫通ニップル

T231-13

¥3,800 25.-

- ・壁を貫通させて使用します。
- ・長さ 220
- ・材質 黄銅







ロックナット

U7-26-13

¥150 50--

- ・材質 黄銅
- **ា** 呼び13は座付ではありません。



サーモ継手

サドル バンド





ホースニップル

T28M-13X9

・品番の最後は直径

・材質 黄銅





ホースニップル (メス)

¥560 100--

T2810-13

¥780 200--

パッキン付材質 黄銅

G1/2



ホースニップル

T28 -6X6	¥320	200-800
T28 -6X8	¥330	200-800
T28 -10X10.5	¥460	200-800
T28 -13X6	¥700	100-400
T28 -13X8	¥700	100-400
T28 -13X10.5	¥700	100-400
T28 -13X12.7	¥700	100-400
T28 -13X14	¥740	100-400
T28 -13X16	¥740	100-400
T28 -20X16	¥1,200	50.200
T28 -20X20.5	¥1,300	50.200
T28 -25X27	¥2,200	25-100



・材質 黄銅

ホースニップル (パッケージ品)

PT28-13X16 ¥820 6·120

・シールテープ付



	L	A	Y
6X6	28	6	R1/4
6X8	31	8	R1/4
10X10.5	34	10.5	R3/8
13X6	36	6	R1/2
13X8	33	8	R1/2
13X10.5	36	10.5	R1/2
13X12.7	36	12.7	R1/2
13X14	36	14	R1/2
13X16	36	16	R1/2
20X16	45	16	R3/4
20X20.5	45	20.5	R3/4
25X27	54	27	R1



PACK SIZE W H D 70 125 20

亜鉛ダイカスト



座付ナット

PU81-13-13

・材質 亜鉛ダイカスト





¥600 10--

PACK SIZE W H D 70 125 8

青銅継手



オスメスニップル

T253-1-13 ¥830 10·100 **T253-1**-20 ¥1,300 10·100

・材質 青銅



	L	Н	Z	Υ
13	31	28	Rc1/2	G1/2
20	36	34	Rc3/4	G3/4



ブッシンク

T24-13X10 ¥550 50--**T24**-20X13 ¥670 50-300

・材質 青銅



	L	Α	Z	Υ
13X10	18	24	R1/2	Rp3/8
20X13	22	28	R3/4	Rp1/2

水栓ブッシング (座金付) (パッケージ品)

PT24-20X13

¥860 10·240

・呼び20配管に呼び13の水栓を取付ける場合の接続用。

・水栓に付属の座金をセットして取付。

·給水座金9mm

・シールテープ付

・材質 青銅、ステンレス



PACK SIZE

W H D

90 150 8





ブッシング

T25-51-20X13 ¥900 20-200

・呼び20メネジと呼び13オネジ配管の 接続に使用。

·材質 青銅

20X13ブッシング (パッケージ品)

PT25-51-20X13 ¥1,030 10.270

・シールテープ付









ブッシング

T241-20X13 ¥1,020 60·120

・呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。

·材質 青銅

ブッシング (パッケージ品)

PT241-20X13 ¥1,150 10-270

・シールテープ付





PACK SIZE W H D 70 125 30

付出を

ザルボ

CPソケット

T21-13

¥1,120 50-200

・材質 青銅

CPソケット (パッケージ品)

PT21-13

¥1,250 10·160

・シールテープ付





メスメスソケット

T213-13 T213-20

¥990 20.200 ¥1,480 10·100

・材質 青銅

・パッキン付



	L	Z1	Z2	Α
13	28	G1/2	Rc1/2	25
20	31	G3/4	Rc3/4	31

¥1,700 20.200

¥2,200 10·100



ベンリーカンエルボ

T202-13 **T202**-20 ¥1,320 20.240 ¥1,880 20-120

・材質 青銅







ベンリーカン異径エルボ

T203-13X20

¥1,800 20·120 ・材質 青銅

Rc1/2-





ナット付ベンリーカンエルボ

T204-13

・袋ナット回転式・材質 青銅

パッキン付





ナット付ストリートエルボ

T721-13

¥2,500 10·100

¥3,000 10·120

・袋ナット回転式・材質 青銅

・パッキン付





片ナット付45°エルボ

T843-2-13

¥1,700 40·160

POS

JT843-2-13

¥1,800 24.96

・袋ナット回転式

・材質 青銅 ・パッキン付



片ナット付45°エルボ (パッケージ品)

¥3,100 10·120 PT843-2S-13

・パックは2個入





片ナット付チーズ

T6-6X-13

袋ナット回転式

・材質 青銅 ・パッキン付





片ナットベンリーカンチーズ

T6-6XG-13

¥2,500 10·100

袋ナット回転式

・材質 青銅 ・パッキン付





片ナットベンリーカンチーズ

T6-36XG-13 袋ナット回転式

・材質 青銅 ・パッキン付

> Rc1/2 ĺ¬_24 G1/2 -50 - G1/2

¥2,400 10.50

ホース ニップル

リフォーム ダクト

サドル バンド



片ナットベンリーカンチーズ

T6-60XG-13

¥2,500 10·100

- 袋ナット回転式
- ・材質 青銅
- ・パッキン付





片ナットベンリーカンチーズ

¥2,500 10.50

T6-35XG-13

- 袋ナット回転式
- ・材質 青銅
- ・パッキン付





片ナットベンリーカンチーズ

T6-6XB-13

- ¥2,000 10·100
- 袋ナット回転式 ・材質 青銅
- ・パッキン付





片ナットベンリーカンチーズ

T6-35XB-13

- ・袋ナット回転式 ・材質 青銅
- ・パッキン付





-13 ロックナット

U7-26-13

U7-26-20

U7-26-25

U7-26-30

U7-26-40

U7-26-50







T70 -13	¥700	20-400
POS 10	\/E00	

¥1,100 20-200 ¥1,600 20·100

¥150 50--

¥480 20.400

¥600 20-200

¥1,000 20.-

・材質 青銅 (13は黄銅) 월 呼び13は座付ではありません。





	Α	Н	D	Υ
13	24	6	-	G1/2
20	32	9	40	PF3/4
25	37	10	49	PF1
30	46	11	58	PF1 1/4
40	54	12	68	PF1 1/2
50	65	13	81	PF2



ニップル (クロム)

170-13	Ŧ/UU 20·400
POS	
JT70 -13	¥780 20·200
1166 + 40	



六角ニップル (クロム)

T701 -13	¥1,000	50-200
T701 -20	¥1,600	20.120
T701 -25	¥2,450	20-80

POS

JT701-13 ¥1,080 50--¥1,680 20--JT701-20

・材質 青銅 (25は黄銅)



	L	Α	Z
13	42	24	R1/2
20	47	30	R3/4
25	50	34	R1



異径六角ニップル (クロム)

T701-1-20X13 ¥1,700 20·120

POS

JT701-1-20X13 ¥1,780 10--

・材質 青銅





ブッシング (クロム)

T751-20X13 ¥1,300 40.240

・材質 青銅





🄩 20X13アダプター(クロム)

¥1,200 20.320 **T755**-20X13

・材質 青銅






ソケット(クロム)

T74B-13 ¥1,600 50.200 ¥2,000 25.150 **T74B**-20 **T74B**-25 ¥2,900 10.40

・材質 青銅





♥ソケット(クロム)

T74-13 ¥1,300 20-200

POS

JT74-13 ¥1,380 20--・材質 青銅



■寸法図中のAは六角対辺です。

サーモ継手

サドル バンド

T741-1-20X13 ¥1,700 10.250

JT741-1-20X13 ¥1,780 10--

・材質 青銅





型ユニオン(クロム)

¥6,400 10--**T71**-13

POS

¥6,500 10--**JT71**-13

・材質 青銅





ストリートエルボ (クロム)

T72 -13	¥1,800	10-200
T72 -20	¥3,000	10-100
T72 -25	¥4,800	6.24

(POS)

JT72-13 ¥1.880 10.200 **JT72**-20 ¥3,080 10--

・材質 青銅

・T72-13、JT72-13は第三者機関 認証登録品



	L	Н	Z	Υ
13	27	39	R1/2	Rc1/2
20	32	46	R3/4	Rc3/4
25	38	53.5	R1	Rc1



45° エルボ (クロム)

T73B-2 -13	¥1,800	40-160
・材質 青銅		





エルボ (クロム)

T73B-13 ¥1,800 40·160 **T73B**-20 ¥2,300 25.100 **T73B**-25 ¥4,300 9.36

・材質 青銅



	Н	Z
13	25	Rc1/2
20	29	Rc3/4
25	38	Rc1



エルボ (クロム)

T73-13 ¥1,800 10·100 ¥2,800 10--**T73**-20

(POS)

¥1,880 10·100 **JT73**-13 **JT73**-20 ¥2,880 10--

・材質 青銅

・T73-13、JT73-13は第三者機関 認証登録品







T731-1-20X13 ¥2,200 10--

JT731-1-20X13 ¥2,280 10--

・材質 青銅





異径エルボ (クロム)

T73B-1-25X13 ¥3,200 9.36 ・材質 青銅





チーズ (クロム)

T77-13 ¥2,400 10·100 **T77**-20 ¥3,500 10.100

POS

¥2,480 10·100 JT77-13 ¥3,580 10--**JT77**-20

・材質 青銅

・T77-13、JT77-13は第三者機関 認証登録品







チーズ (クロム)

T77B-13 ¥2,300 25·100 **T77B**-20 ¥3,000 20.80 **T77B**-25 ¥5,200 6.24

・材質 青銅



	L	Н	Z
13	50	25	Rc1/2
20			Rc3/4
25	76	38	Rc1



異径チーズ (クロム)

T77B-1-25X25X13 ¥4,300 10.40 ・材質 青銅





T771-1-20X20X13 ¥2,900 10·100

(POS)

JT771-1-20X20X13 ¥2,980 10--

・材質 青銅



洗面

ホース ニップル リフォーム ダクト サドルバンド

353



♪オネジチーズ (クロム)

T79-13 ¥2,200 10·100

POS

JT79-13 ¥2.280 10.100

・材質 青銅





オネジチーズ (クロム)

T79-3-13 ¥2,300 10·100 ・材質 青銅

G1/2 G1/2



オネジチーズ (クロム)

T790-3-13 ¥2,200 10·100

・材質 青銅





クロス接手(クロム)

T790G-4-13

¥2,550 10--・材質 青銅





プラグ (クロム)

T761-13 ¥900 50-300 **T761**-20 ¥1,200 50.300 ¥2,200 20.60 **T761**-25

POS

JT761-13 ¥980 20.-

・材質 青銅



		L	Α	Z
	13	26	14	R1/2
	20	28	17	R3/4
	25	33	18.5	R1



キャップ (クロム)

T781-13 ¥1,200 20.200

¥1,280 20--

(POS)

JT781-13

・材質 青銅





丸ニップル

T7000-13 ¥800 30.360 T7000-20 ¥950 20.240 ¥1,500 10·120 **T7000**-25

・材質 青銅







砲金長ニップル

T2050L -13X50	¥1,300	30-180
T2050L-13X65	¥1,500	30-180
T2050L -13X75	¥1,800	30-180
T2050L -13X100	¥2,200	15-90
T2050L -13X125	¥2,800	15-90
T2050L -13X150	¥3,300	15-90
T2050L -20X50	¥2,000	25-150
T2050L-20X65	¥2,300	20-120
T2050L -20X75	¥2,600	20-120
T2050L -20X100	¥2,900	15-90
T2050L -20X125	¥3,600	10-60
T2050L -20X150	¥4,100	10-60
T2050L -25X100	¥5,000	10-60

- ・品番の最後は呼びX長さ(L)
- ・材質 青銅





砲金ブッシング

T750 -13X6	¥740	50-300	T750 -65X13	¥25,000 1 曼
T750 -13X10	¥740	50-300	T750 -65X20	¥25,000 1 受
T750 -20X10	¥980	50-300	T750 -65X25	¥20,000 1 受
T750 -20X13	¥920	40-240	T750 -65X30	¥20,000 1 愛
T750 -25X10	¥1,500	30-180	T750 -65X40	¥20,000 1 愛
T750 -25X13	¥1,600	20-120	T750 -65X50	¥20,000 1 受
T750 -25X20	¥1,700	20-120	T750 -80X13	¥40,000 1 愛
T750 -30X13	¥2,800	15-60	T750 -80X20	¥40,000 1 愛
T750 -30X20	¥3,000	15-60	T750 -80X25	¥40,000 1 要
T750 -30X25	¥2,700	15-60	T750 -80X30	¥39,000 1 愛
T750 -40X13	¥3,400	10-40	T750 -80X40	¥39,000 1 愛
T750 -40X20	¥3,400	10-40	T750 -80X50	¥28,000 1 愛
T750 -40X25	¥3,000	10-40	T750 -80X65	¥28,000 1 愛
T750 -40X30	¥2,900	10-40	T750 -100X50	¥55,000 1 愛
T750 -50X25	¥4,900	5-20	T750 -100X65	¥55,000 1 愛
T750 -50X30	¥4,700	5-20	T750 -100X80	¥55,000 1 愛
T750 -50X40	¥4,600	5.20		

POS

JT750-20X13 ¥1,000 50--

・材質 青銅

・T750-20X13、T750-25X20、 JT750-20X13は第三者機関 認証登録品

	<u>^</u>	,Z
Y—	<u></u>	

	_	_				_			_	
	L	六角A	Z	Y		L	八角A	Z	Y	
13X6	19	22	R1/2	Rc1/8	65X13	41	29.5	R2 1/2	Rc1	/2
13X10	19	22	R1/2	Rc3/8	65X20	41	29.5	R2 1/2	Rc3	3/4
20X10	20	30	R3/4	Rc3/8	65X25	41	29.5	R2 1/2	Ro	:1
20X13	24	32	R3/4	Rc1/2	65X30	41	29.5	R2 1/2	Rc1	1/4
25X10	21	36	R1	Rc3/8	65X40	41	29.5	R2 1/2	Rc1	1/2
25X13	27	38	R1	Rc1/2	65X50	41	29.5	R2 1/2	Ro	2
25X20	27	38	R1	Rc3/4	80X13	46	33	R3	Rc1	/2
30X13	22	45	R1 1/4	Rc1/2	80X20	46	33	R3	Rc3	3/4
30X20	22	45	R1 1/4	Rc3/4	80X25	46	33	R3	Ro	:1
30X25	22	45	R1 1/4	Rc1	80X30	46	33	R3	Rc1	1/4
40X13	25	50	R1 1/2	Rc1/2	80X40	46	33	R3	Rc1	1/2
40X20	25	50	R1 1/2	Rc3/4	80X50	46	33	R3	Ro	2
40X25	25	50	R1 1/2	Rc1	80X65	46	33	R3	Rc2	1/2
40X30	25	50	R1 1/2	Rc1 1/4	100X50	53	40	R4	Ro	2
50X25	26	61	R2	Rc1	100X65	53	40	R4	Rc2	1/2
50X30	26	61	R2	Rc1 1/4	100X80	53	40	R4	Ro	:3
50X40	26	61	R2	Rc1 1/2						

洗面

ザルボ

砲金六角ニップル

心並ハ円ーフノル			
T700 -13	¥950	50-200	
T700 -20	¥1,470	20-120	
T700 -25	¥2,200	10-60	
T700 -30	¥2,900	10-60	A六角 Z
T700 -40	¥3,900	8-24	
T700 -50	¥5,900	6-18	
			_



(100)		
JT700 -13	¥1,030 50	-
JT700 -20	¥1,550 20	-

- ・材質 青銅 ・13、20、25は第三者機関認証登録品
- L A Z 13 42 26 R1/2 20 47 32 R3/4 25 52 38 R1 30 46 44 R1 1/4 40 53 50 R1 1/2 50 57 61 R2



砲金異径六角ニップル

T700-1 -20X13	¥1,500 20·120
T700-1 -25X13	¥2,350 10
T700-1 -25X20	¥2,350 10.60

POS

JT700-1-20X13 ¥1,580 10--

- ・材質 青銅 ・T700-1-20X13、JT700-1-20X13は 第三者機関認証登録品



	L	Α	Z	Υ
20X13	45	32	R3/4	R1/2
25X13	48	38	R1	R1/2
25X20	50	38	R1	R3/4



砲金ソケット

T740 -13	¥1,100	20.200
T740 -20	¥1,600	10.100
T740 -25	¥2,300	5.75
T740 -30	¥3,500	10.30
T740 -40	¥4,200	8.24
T740 -50	¥5,800	5.15



JT740 -13	¥1,180	20.10
JT740 -20	¥1,680	10

・材質 青銅

^{・13、20、25}は第三者機関認証登録品





砂砲金異径ソケット

T740-1 -20X13	¥1,500	25-150
T740-1 -25X13	¥2,800	5
T740-1-25X20	¥2 800	5-125

POS

JT740-1-20X13 ¥1,580 10--

・材質 青銅



	L	Z	Y
20X13	38	Rc3/4	Rc1/2
25X13	42	Rc1	Rc1/2
25X20	42	Rc1	Bc3/4



◇砲金ユニオン

T710 -13	¥3,700	50-100
T710 -20	¥4,900	10.100
T710 -25	¥7 200	4

(POS)

_		
JT710 -13	¥3,800	50

・材質 青銅



		L	八角A	八角B	Z
П	13	42	42	27	Rc1/2
[2	20	50	49	33	Rc3/4
[2	25	55	59	41	Rc1



T720 -10	¥1,550	20
T720 -13	¥1,600	20-200
T720 -20	¥2,250	10.100
T720 -25	¥3,300	5.100

POS

JT720 -13 ¥1,680 20		
	JT720 -13	¥1,680 20

・材質 青銅



	L	Н	Z	Y
10	23	29	R3/8	Rc3/8
13	27	40	R1/2	Rc1/2
20	32	46	R3/4	Rc3/4
25	38	54	R1	Rc1



砲金エルボ

T730 -13	¥1,380	20-120	
T730 -20	¥1,880	10-100	
T730 -25	¥3,200	5-100	
T730 -30	¥4,900	9.27	r H → 7
T730 -40	¥6,400	6-18	
T730 -50	¥9,200	4.12	1 /
			2-1

(POS)

JT730-13 ¥1,460 20--**JT730**-20 ¥1,960 10·100

・材質 青銅 ·13、20、25は 第三者機関認証登録品





◇砲金異径エルボ

T730-1 -20X13	¥1,600	10.100
T730-1 -25X13	¥2,500	5.50
T730-1-25X20	¥3 000	5.100

・材質 青銅



	L	Н	Z	Υ
20X13	30	29	Rc3/4	Rc1/2
25X13	33	31	Rc1	Rc1/2
25X20	35	33	Rc1	Rc3/4
ZONZO	-00	00	1101	1100/ 4



砲金45°エルボ

T730B-2 -13	¥1,400	40-160
・材質 青銅		





砲金チーズ

T770 -13	¥1,900	10-100
T770 -20	¥2,500	10-60
T770 -25	¥4,400	5
T770 -30	¥6,500	20
T770 -40	¥8,000	20
T770 -50	¥12,000	10

POS

JT770 -13	¥2,000	10.100
JT770 -20	¥2,600	10

- ・材質 青銅
- ・13、20、25は第三者機関認証登録品



ூ砲金異径チーズ

T770-1-A-20X20X13 T770-1-B-25X25X13	¥2,500 ¥3.900	
T770-1-C-25X25X20	¥4,000	





	L	Н	Z	Υ
Α	58	30	Rc3/4	Rc1/2
В	64	33	Rc1	Rc1/2
С	78	35	Rc1	Rc3/4



砲金異径チーズ

T770-1 -30X30X20	¥6,300 2	20
T770-1 -30X30X25	¥6,900 2	20
T770-1 -40X40X25	¥8,500 2	20
T770-1 -50X50X20	¥15,000	10
T770-1 -50X50X25	¥15,000	10
T770-1 -50X50X40	¥15,000	10
1155 + 40		

・材質 青銅



	L	Н	Z	Y
30X30X20	76	37	Rc1 1/4	Rc3/4
30X30X25	76	38	Rc1 1/4	Rc1
40X40X25	80	45	Rc1 1/2	Rc1
50X50X20	105	51	Rc2	Rc3/4
50X50X25	105	51	Rc2	Rc1
50X50X40	105	52	Rc2	Rc1 1/2



◇砲金メンオンチーズ

¥2,000 10·100 **T772**-13 ・材質 青銅



L H Z 13 54 27 Rc1/2

13 54 27 Rc1/2 20 64 32 Rc3/4 25 76 38 Rc1 30 78 40 Rc1 1/4 40 83 42 Rc1 1/2 50 105 52 Rc2

●砲金異径メンオンチーズ

T772-1-20X13 ¥2,700 10.60 ・材質 青銅





砲金メンオンチーズ

T772-2-13 ¥1,960 10·100 **T772-2**-20 ¥3,000 10·100

・材質 青銅



	L	Н	Z	Υ
13	59	27	Rc1/2	G1/2
20	68	32	Rc3/4	G3/4



砲金オネジチーズ

T7900-3-13 ¥2,000 10·100 ・材質 青銅





ூ砲金クロス接手

T790-4-13 ¥2,500 10--・材質 青銅





砲金プラグ

¥770	50-400
¥950	40-320
¥1,300	20.120
¥2,100	10-60
¥2,400	10-60
¥3,200	15-60
¥5,400	10
¥7,500	10
¥10,400	10
	¥950 ¥1,300 ¥2,100 ¥2,400 ¥3,200 ¥5,400 ¥7,500

- ・材質 青銅
- ・13、20、25は第三者機関認証登録品
- ・呼び30~100は排水用です。

JT760-13 ¥850 50--**JT760**-20 ¥1,030 20--



	L	Z	Α
13	25.5	R1/2	14
20	28	R3/4	17
25	31	R1	19
30	23	R1 1/4	24
40	25	R1 1/2	24
50	26	R2	25
65	28	R2 1/2	28
75	31	R3	28
100	32	R4	31



❷ 砲金キャップ

T780 -13	¥970 50.500
T780 -20	¥1,400 20.200
T780 -25	¥2,000 10
<u>Pos</u> J T780 -13 J T780 -20	¥1,050 50 ¥1,480 20



・材質 青銅

	L	Z
13	20	Rc1/2
20	24	Rc3/4
25	28	Rc1

聞寸法図中のAは六角対辺です。

配管 配管接手



T810-13X13 ¥2,600 20--T810-20X20 ¥3,500 20.80

- ・オスニップル部が回転しますので、 共回りがありません。
- ・材質 青銅



	L	Υ	Α
13X13	48	R1/2	26
20X20	55	R3/4	31



回転ニップル

¥2,600 20.80 **T812**-13X13 **T812**-20X20 ¥3,500 20.80

- ・オスニップル部が回転しますので、 共回りがありません。
- ・材質 青銅

7	A	_ /
2—		ľj
	ш	٦

,					
		L	Z	Υ	Α
	13X13	44	Rc1/2	R1/2	26
	20X20	50	Rc3/4	R3/4	31



回転異径ニップル

T812-1-20X13 ¥3,200 20-80

- ・オスニップル部が回転しますので、
- 共回りがありません。
- ・材質 青銅





¥2,700 20.80 **T811**-13X13 T811-20X20 ¥3,600 20.80

- ・ナット回転式 ・材質 青銅



	L	Z	Α
13X13	44	Rc1/2	26
20X20	50	Rc3/4	31

ステンレス継手



ステンレス六角ニップル

TS700-8	¥790	70-560
TS700 -10	¥790	60-480
TS700 -13	¥1,000	45-360
TS700 -20	¥1,520	25-200
TS700 -25	¥2,170	10-80
TS700 -30	¥2,600	6-60
TS700 -40	¥3,500	5
TS700 -50	¥5,300	4-32

(POS)

(.00)	
JTS700 -13	¥1,100 30-
JTS700 -20	¥1,620 15

- ·材質 SUS304 ・呼び30以上は八角

	L	Z
8	34	R1/4
10	36	R3/8
13	42	R1/2
20	47	R3/4
25	52	R1
30	56	R1 1/4
40	60	R1 1/2
50	66	R2
		_

ステンレス丸ニップル

	•	
TS205-8	¥420	150
TS205 -10	¥420	120
TS205 -13	¥470	60.240
TS205 -20	¥500	60.240
TS205 -25	¥670	20.160
TS205 -30	¥980	6.60
TS205 -40	¥1,190	8.48
TS205 -50	¥1,730	5.30

POS	
JTS205 -13	¥570 40
JTS205 -20	¥600 20
·材質 SUS304	



	L	Z
8	26	R1/4
10	28	R3/8
13	34	R1/2
20	38	R3/4
25	42	R1
30	50	R1 1/4
40	50	R1 1/2
50	58	R2



ステンレス長ニップノ	L	
TS205L-8X50	¥480	125
TS205L-8X75	¥580	60
TS205L-8X100	¥720	70
TS205L-8X125	¥890	40
TS205L-8X150	¥1,000	40
TS205L-8X200	¥1,300	35
TS205L -10X50	¥480	100
TS205L -10X75	¥580	40
TS205L -10X100	¥720	35
TS205L -10X125	¥890	25
TS205L -10X150	¥1,000	25
TS205L -10X200	¥1,300	20
TS205L-13X50	¥620	50-300
TS205L -13X75	¥720	35-140
TS205L -13X100	¥870	20.80

TS205L-13X125 ¥1,100 15.60

TS205L -13X150	¥1,300	15-60
TS205L-13X200	¥1,580	10.40
TS205L-20X50	¥620	30.180
TS205L-20X75	¥870	16-96
TS205L-20X100	¥960	15-60
TS205L-20X125	¥1,300	10
TS205L -20X150	¥1,400	8.48
TS205L-20X200	¥1,780	6.36
TS205L-25X50	¥830	15-90
TS205L-25X75	¥1,000	10-60
TS205L -25X100	¥1,300	10
TS205L-25X125	¥1,580	5.30
TS205L -25X150	¥1,800	5.30
TS205L -25X200	¥2,300	5.30

POS

<u>F03</u>		
JTS205L-13X50	¥720	20
JTS205L-13X75	¥820	15
JTS205L -13X100	¥970	15
JTS205L -13X125	¥1,200	10
JTS205L -13X150	¥1,400	10
JTS205L -13X200	¥1,680	10
・品番の最後は呼びX長さ	(L)	

·材質 SUS304





ステンレス異径六角ニップル

TS700-1 -13X10	¥1,300	40-320
TS700-1-20X13	¥1,680	20-160
TS700-1-25X20	¥2,400	10-80

JTS700-1-20X13 ¥1,780 10--

·材質 SUS304



	L	Z	Υ
13X10	39	R1/2	R3/8
20X13	45	R3/4	R1/2
25X20	50	R1	R3/4

サドル バンド





ステンレスフレキニップル

TS20-13 ¥1,600 100.600

・材質 SUS304





ステンレスザルボ

¥1,030	50-300
¥1,130	40-240
¥1,240	50
	¥1,130

·材質 SUS304



	L	D	Z	Υ
13X15	15	12	R1/2	Rp1/2
13X20	20	12	R1/2	Rp1/2
20X15	15	17	R3/4	Rp3/4



ステンレスソケット(ストレートネジ)

TS740G-8 TS740G-10 TS740G-13	¥480 ¥500 ¥660	60·- 40·160
TS740G -20	¥900	25
TS740G -25	¥1,120	15

·材質 SUS304



	L	Z	ı
8	25	Rp1/4	١
10	26	Rp3/8	l
13	33	Rp1/2	l
20	36	Rp3/4	l
25	43	Rp1	



ステンレスソケット

TS740 -8	¥700	80
TS740 -10	¥700	60-240
TS740 -13	¥1,030	40-160
TS740 -20	¥1,530	25-100
TS740 -25	¥1,800	15-60

(POS)

_	
JTS740 -13	¥1,130 30
JTS740 -20	¥1,630 15
· 材質 SUS304	



	L	Z
8	29	Rc1/4
10	30	Rc3/8
13	38	Rc1/2
20	40	Rc3/4
25	45	Rc1



ステンレスブッシング

TS750 -13X8	¥640	60-240
TS750 -13X10	¥640	60-240
TS750 -20X13	¥1,080	40-160
TS750-25X13	¥1,780	20
TS750-25X20	¥1.780	20.120

(POS)

JTS750-20X13 ¥1,180 30--

·材質 SUS304



	L	Z	Υ
13X8	21	Rc1/4	R1/2
13X10	21	Rc3/8	R1/2
20X13	24	Rc1/2	R3/4
25X13	27	Rc1/2	R1
25720	27	Do2/4	D1



ステンレスユニオン

TS710-10 TS710-13 TS710-20 TS710-25	¥2,600 ¥3,800 ¥4,700 ¥5,900	20-80 10-40

(POS)

JTS710 -13	¥3,900	6
JTS710 -20	¥4,800	5

·材質 SUS304

狙ステンレスユニオンはガスケット シール構造のため高温での使用の場合は、昇温後にユニュ オンナットの増締めをしてください。パッキンは消耗部品です。 点検交換が可能な場所に取 付けてください。



L			
	L	Z	
10	39	Rc3/8	
13	42	Rc1/2	
20	50	Rc3/4	
25	52	Rc1	



ステンレスストリートエルボ

TS720B -8	¥1,380 40
TS720B -10	¥1,480 30.360
TS720B -13	¥2,100 20·240
TS720B -20	¥2,680 10·120
TS720B -25	¥3,580 6

POS

JTS720B-13 ¥2,200 15--

·材質 SUS304



	L	Н	Z	Y
8	19	30	R1/4	Rc1/4
10	23	35	R3/8	Rc3/8
13	27	40	R1/2	Rc1/2
20	32	47	R3/4	Rc3/4
25	38	54	R1	Rc1



ステンレス異径ソケット

TS740B-1-13X10	¥1,480	40-160
TS740B-1-20X13	¥1,780	25-100
TS740B-1-25X20	¥2,480	15-60

POS

JTS740B-1-20X13 ¥1,880 15--

·材質 SUS304



	L	Z	Y
13X10	34	Rc1/2	Rc3/8
20X13	38	Rc3/4	Rc1/2
25X20	42	Rc1	Rc3/4




ステンレスエルボ

TS730B -8	¥980	40
TS730B -10	¥1,030	30-360
TS730B -13	¥1,350	20-240
TS730B -20	¥1,780	12-144
TS730B -25	¥2,760	6.72
(200)		

POS

JTS730B -13	¥1,450	15-
JTS730B -20	¥1,880	10-

·材質 SUS304





ステンレス異径エルボ

TS730B-1 -20X13	¥2,080	15.150
TS730B-1-25X20	¥2.830	8.80

JTS730B-1-20X13 ¥2,180 10--

·材質 SUS304



	L	Н	Z	Υ
20X13	29	30	Rc3/4	Rc1/2
25X20	34	35	Rc1	Rc3/4



ステンレスフレキナット(T13用)

TS131 -13	¥1,500	50-500
TS131 -20	¥2,100	25-250

- ・呼び13 (G1/2めねじ) ・呼び20 (G3/4めねじ) ・穴径13用16.3 20用20.4
- ·材質 SUS304



	Z	Α	L	Н
13	G1/2	16.3	23	13
20	G3/4	20.4	29	16



ステンレスフレキナット(T19用)

TS191-13	¥1,500 50.50
13171-10	T1,000 30-30

- ・G1/2めねじ
- · 穴径 17 · 材質 SUS304



工具

ザルボ

ステンレス異径チーズ

TS770B-1-20X13X20 ¥2,600 10.40

JTS770B-1-20X13X20 ¥2,700 6--

·材質 SUS304





ステンレスチーズ

TS770B -8	¥1,250	40
TS770B -10	¥1,300	25
TS770B -13	¥1,650	15-60
TS770B -20	¥2,390	10-40
TS770B -25	¥3,480	10

POS

JTS770B -13	¥1,750 10
JTS770B-20	¥2,490 10

・材質 SUS304



	L	Н	Z
8	38	19	Rc1/4
10	46	23	Rc3/8
13	54	27	Rc1/2
20	64	32	Rc3/4
25	76	38	Rc1



ステンレスホースニップル

TS28 -8	¥1,400	120
TS28 -10	¥1,400	100
TS28 -13	¥1,860	30.180
TS28 -20	¥2,980	20.120
TS28 -25	¥3,800	10-60
11 FF 01 1000 4		

・材質 SUS304



	L	D	Z
8	39	9	R1/4
10	45	11	R3/8
13	53	14	R1/2
20	67	20	R3/4
25	77	27	R1



ステンレスキャップ

•		
TS780 -8	¥760	60
TS780 -10	¥760	50
TS780 -13	¥880	40-320
TS780 -20	¥1,230	20.160
TS780 -25	¥1,880	20.80

(POS)

JTS780 -13	¥980	30
JTS780-20	¥1.330	20

・材質 SUS304



	L	Z
8	17	Rc1/4
10	18	Rc3/8
13	22	Rc1/2
20	23	Rc3/4
25	27	Rc1



ステンレスプラグ

TS760 -8	¥620	80
TS760 -10	¥700	60
TS760 -13	¥820	50-200
TS760 -20	¥1,160	40-160
TS760-25	¥1 800	25

POS

JTS760 -13	¥920 3	0
JTS760 -20	¥1,260 3	0

·材質 SUS304



	L	Н	Z
8	19	9	R1/4
10	21	11	R3/8
13	25	14	R1/2
20	27	17	R3/4
25	31	19	R1



シールテープ

P75 -5	¥210	10.500
P75 -10	¥390	10.500
P75 -15	¥540	10.500

POS

¥290	10-600
¥470	10-600
¥620	10-600
	¥290 ¥470 ¥620

- ・品番の最後は長さ(m)
- ・水栓やパイプの根元のネジに向かって 右に巻いて使用。
- ・テープ1mで水栓 (呼び13) を3個程度 取付可。
- ·材質 PTFE





シールテープ

PP75-1S-1	¥210	10-600
PP75-1S -5	¥290	10-600
PP75-1S -10	¥470	10-600
PP75-1S -15	¥630	10-600

- ・品番の最後は長さ(m)
- ・水栓やパイプの根元のネジに向かって 右に巻いて使用。
- ・テープ1mで水栓 (呼び13)を3個程度 取付可。
- ·材質 PTFE



PACK	SIZE		
	W	Н	D
1	70	125	20
-5	80	125	20
10	80	125	20
15	80	125	20



シーリングコード

PP76

- ・長さ約500mm ・ひも状のシール材
- ・材質 PTFE





¥760 10.750

ホース ニップル

リフォーム ダクト サドルバンド

銅管用



オスネジ銅管アダプター

T57-13X15.88 ¥880 20-260 **T57**-13X22.22 ¥1,550 10--

・材質 青銅



	L	Н	Υ
15.88	35	22	R1/2
22.22	41	28	R1/2



ベンリーカン接続銅管アダプター

T570 -13X12.7	¥430	20-200
T570 -13X15.88	¥450	20-200
T570 -13X22.22	¥550	30-180
T570 -20X15.88	¥670	30-180
T570 -20X22.22	¥740	30-180

・材質 黄銅



	L	Н	Υ
13X12.7	32	22	G1/2
13X15.88	30	21	G1/2
13X22.22	35	27	G1/2
20X15.88	35	27	G3/4
20X22.22	35	27	G3/4



銅管絶縁ユニオン

T561-1-13X15.88 ¥4,000 10.40 **T561-1**-20X22.22 ¥5,400 10.40

・材質 青銅、銅



	L	八角A	八角B	Z
13X15.88	44	42	27	Rc1/2
201222 22	52	40	33	Rc3/4



銅管水栓ソケット

T50 -13X15.88	¥1,000	20-240
T50 -13X22.22	¥1,300	10-120
T50 -20X22.22	¥1,900	10-120

・材質 青銅



	L	Υ
13X15.88	36	Rp1/:
13X22.22	35	Rp1/:
20X22.22	41	Rp3/



銅管座付水栓ソケット

T520-13X15.88 ¥1,800 10·120

・材質 青銅





銅管耳付水栓ソケット

T5201B-13X15.88 ¥1,500 30.180 ・材質 青銅





参銅管水栓エルボ

T51-13X15.88 ¥1,100 10·120 T51-13X22.22 ¥1,400 10·120 **T51**-20X22.22 ¥1,800 10·120

・材質 青銅



	L	Н	Υ
13X15.88	27	31	Rp1/2
13X22.22	36	34	Rp1/2
20X22.22	38	39	Rp3/4



銅管座付水栓エルボ

T52-13X15.88 ¥1,200 10·120 ・材質 青銅





銅管逆座付水栓エルボ

T521-13X15.88 ¥1,600 10·120 **T521**-13X22.22 ¥1,700 10-120

・材質 青銅



	L	Н	Υ
13X15.88	44	31	Rp1/2
13X22.22	56	34	Rp1/2



銅管水栓チーズ

T53-13X15.88 ¥1,930 10--・材質 青銅





ナット付銅管アダプター

T56-1-13X12.7 ¥560 50.250 ¥560 50.250 T56-1-13X15.88 **T56-1**-13X22.22 ¥790 50.300 T56-1-20X15.88 ¥790 50.250 **T56-1**-20X22.22 ¥860 50.250

・袋ナット回転式 ・パッキン付 (ノンアスベスト)

	L	Z	Α
13X12.7	33	G1/2	23
13X15.88	35	G1/2	23
13X22.22	41	G1/2	24
20X15.88	34	G3/4	29
20X22.22	38	G3/4	29



ナット付銅管エルボ

T56-2-13X12.7 ¥780 50.250 **T56-2**-13X15.88 ¥780 50-250 **T56-2**-20X15.88 ¥1,260 50.250 **T56-2**-20X22.22 ¥1,260 50.250

・袋ナット回転式 ・パッキン付 (ノンアスベスト)



	L	Z	Α
13X12.7	33	G1/2	24
13X15.88	33	G1/2	24
20X15.88	45	G3/4	29
20X22.22	50	G3/4	29

サドル バンド

ポリエチレンパイプ用



ポリパイジョイント1種オス

T60A-1-13 ¥2,300 60·120 ¥2,900 30.60 **T60A-1**-20

・材質 青銅

圏 ソーラー用には使用できません。



	L	対辺A	対辺B	Z
13	51	35	28	R1/2
20	54	42	35	R3/4



ポリパイジョイント1種メス

T61A-1-13 ¥2,300 60·120 ¥2,900 30.60 **T61A-1**-20

・材質 青銅

圏 ソーラー用には使用できません。



	L	対辺A	対辺B	Z
13	40	35	28	Rc1/2
20	42	42	35	Rc3/4



ポリパイソケット1種

T64A-1-13 ¥3,600 30.60 **T64A-1**-20 ¥5,200 20.40

・材質 青銅

圏 ソーラー用には使用できません。



	L	対辺A	対辺B
13	53	35	33
20	53	42	40



ポリパイジョイントエルボ1種オス

T62A-1-13 ¥2,500 30.60 ¥3,300 20.40 **T62A-1**-20

・材質 青銅

園 ソーラー用には使用できません。



	L	Н	対辺A	Υ
13	40	41	35	R1/2
20	46	43	42	R3/4



ポリパイジョイントエルボ 1 種メス

T63A-1-13 ¥2,800 30.60 **T63A-1**-20 ¥4,700 20.40

・材質 青銅

超 ソーラー用には使用できません。



		L	Н	対辺A	Υ
13	3	40	41	35	G1/2
20)	46	43	42	G3/4



ポリパイ座付水栓エルボ1種

T631A-1-13 ¥4,000 30.60

・材質 青銅

2 ソーラー用には使用できません。





ポリパイエルボソケット1種

T65A-1-13 ¥3,800 30.60 **T65A-1**-20 ¥5,900 20.40

・材質 青銅

圏 ソーラー用には使用できません。



	Н	対辺A	対辺B
13	48	35	28
20	53	42	35



ポリパイチーズソケット1種

T66A-1-13 ¥5,300 30.60 **T66A-1**-20 ¥8,200 20.40

・材質 青銅

圏 ソーラー用には使用できません。



		L1		対辺A	対辺E
				35	28
20	106	53	53	42	35



ポリパイジョイント1種オス

T60-1-13 ¥1,400 20·160

ポリパイジョイント2種オス

T60-2-13 ¥1,400 20·160

・普及品

・材質 黄銅

ソーラー用に使用できます。





ポリパイジョイント1種メス

T61-1-13 ¥1,400 20.160

ポリパイジョイント2種メス

T61-2-13 ¥1,400 20.160

・普及品

ソーラー用に使用できます。





ポリパイソケット1種

T64-1-13 ¥2,400 10.80

ポリパイソケット2種

T64-2-13 ¥2,400 10--

・普及品

・材質 黄銅

ソーラー用に使用できます。





ポリパイジョイントエルボ1種オス

T62-1-13

¥2,200 30·120

¥2,200 30--

ポリパイジョイントエルボ2種オス

T62-2-13 ・普及品

・ソーラー用に使用できます。



工具

リフォーム ダクト





ポリパイジョイントエルボ 1 種メス

T63-1-13

¥2,200 30·120

ポリパイジョイントエルボ2種メス

T63-2-13

¥2,200 30·120

- ・普及品 ・材質 黄銅 ・ソーラー用に使用できます。





ポリパイエルボソケット1種

¥2,900 25--**T65-1**-13

- ・普及品 ・材質 黄銅 ・ソーラー用に使用できます。





ポリパイチーズソケット1種

T66-1-13

¥4,400 15.60

ポリパイチーズソケット2種

T66-2-13

¥4,400 15--

- ・普及品・材質 黄銅・ソーラー用に使用できます。




■ポリパイジョイントの適合

ポリパイジョイントの種類	適合するポリバイ
規格品・普及品1種	水道用1種
規格品・普及品2種	水道用2種
規格品2種	一般用1種
規格品・普及品2種	一般用2種

■ポリパイの寸法表 (近似内径)

	呼び	品種	内径	外径	厚さ
1	13	水道用管、軟質	14.5	21.5	3.5
種	13	一般用管、軟質	16.0	21.5	2.7
2	13	水道用管、硬質	16.5	21.5	2.5
種	13	一般用管、硬質	17.0	21.5	2.4
1	20	水道用管、軟質	19.0	27.0	4.0
種	20	一般用管、軟質	21.0	27.0	3.0
2	20	水道用管、硬質	21.0	27.0	3.0
種	20	一般用管、硬質	22.0	27.0	2.4

- 翻 ポリバイジョイントは露出で使用される場合、6ヵ月ごとに点検し、増締めをする必要があります。 翻 寸法図中のAは六角対辺です。 翻 2004年以降のJIS K6761 一般用1種、2種には使用できません。

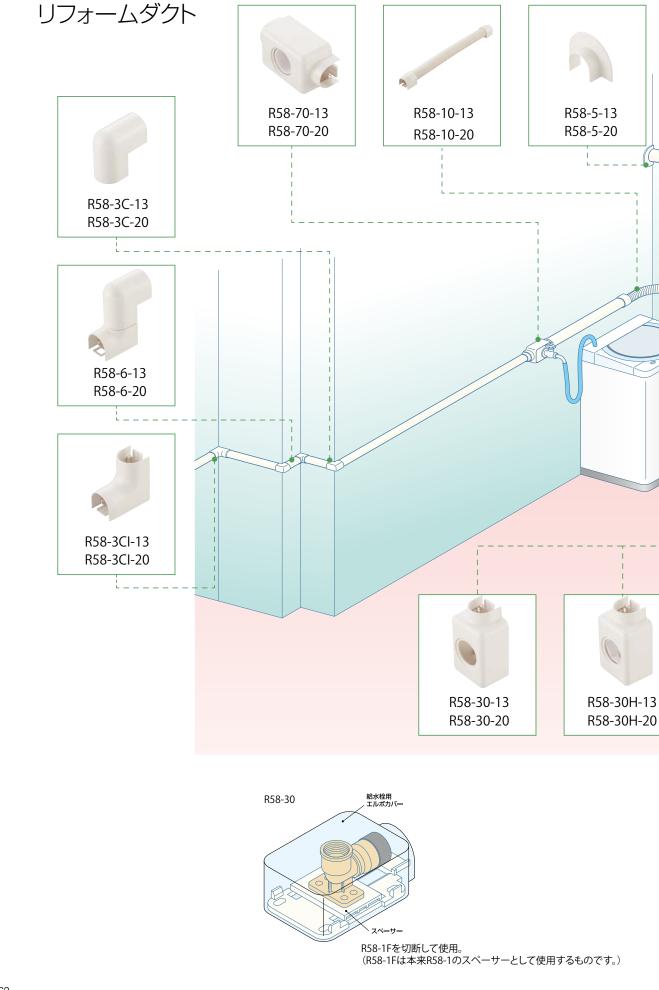



凍結防止 ヒーター

ベンリーカン 座金 プレート

配管接手

ホース ニップル

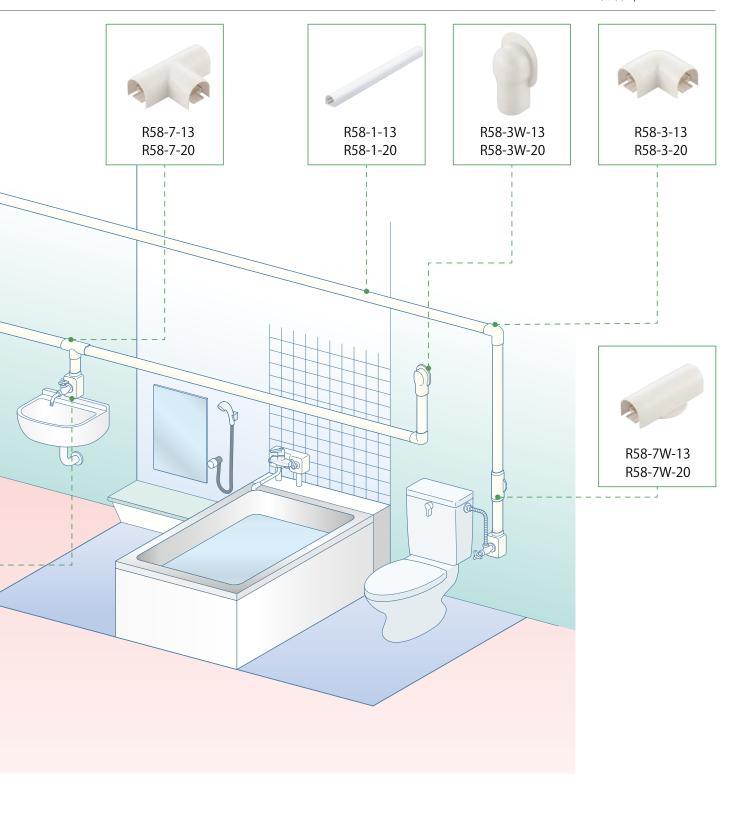



サーモ継手

配管接手 ホース ニップル




ダクト

R58-1 -13	
R58-1 -20	

¥4.900 10--¥7.200 10--

・材質 塩化ビニル樹脂







パイプホルダー

R58-1FD-13 R58-1FD-20 ¥1,100 20--¥1,300 20--

·各袋10個入 ・材質 ポリアセタール



	対応ダクト	対応VP管呼び
13	R58-1-13	13
20	R58-1-20	20



バンド式パイプホルダ・

R58-1FDB-13 ¥2,100 50--R58-1FDB-20 ¥2,400 50--

·各袋10個入 ・材質 ポリアミド



	対応ダクト	対応配管外径		
13	R58-1-13	14~20		
20	R58-1-20	20.5~28 **		
※呼び20をR58-1-20に使用する場合				
무-	ト配筋が 忽が	ク のとかります		

¥840 50--



平面エルボカバー90°

R58-3-13 ¥880 50--¥1,020 50--**R58-3**-20

・材質 塩化ビニル樹脂



)内は呼20



平面エルボカバー45°

R58-31-13 ¥1,040 50--¥1,040 50--R58-31-20

・材質 塩化ビニル樹脂



高さ:38.5(44.5) () 内は呼20



平面チーズカバー


R58-7-13 **R58-7**-20

¥860 50--¥1,400 50--

¥700 50--

¥760 50--

・材質 塩化ビニル樹脂





壁貫通チーズカバー

R58-7W-13 R58-7W-20

¥1,260 50--・材質 塩化ビニル樹脂






ウォールコーナー

R58-3W-13 R58-3W-20 ¥900 50--¥930 50--

・材質 塩化ビニル樹脂








立面インコーナー90°

R58-3CI-13 R58-3CI-20

¥900 50--¥1,060 50--

・材質 塩化ビニル樹脂






立面アウトコーナー90°

R58-3C-13 R58-3C-20

¥900 50--¥1,060 50--

・材質 塩化ビニル樹脂





シーリングキャップ

R58-5-13 **R58-5**-20

¥480 100--¥500 100--

・材質 塩化ビニル樹脂

立面スライドコーナー

R58-6-13

R58-6-20

·材質 ABS樹脂





・スライド構造で、「立面インコーナー90°」 「立面アウトコーナー90°」では対応 できない段差寸法に対応できます。

63 (81)

¥1,800 50--

¥2,000 50--

30 | | |(37) 73~120 (98~145)



ジョイントカバー

・材質 塩化ビニル樹脂

R58-2-13

R58-2-20

97_(117)

高さ:38.5(44.5)

R58-2-20X13 ¥840 50--





平面異径チーズカバー

R58-7-20X13 ¥1,400 50--・材質 塩化ビニル樹脂





・材質 塩化ビニル樹脂



洗面

水擊低減器

サドル バンド



給水栓用ソケットカバー

¥770 50--R58-40-13 R58-40-20 ¥790 50--

- ・水栓呼び13用。(品番のサイズは 適合ダクトサイズです。)
 ・材質 塩化ビニル樹脂






給水栓用チーズカバー

R58-70-13 ¥1.200 50--R58-70-20 ¥1.500 50--

- ・VP管用チーズ継手ホルダーを付属
- ・VP管用チーズ継手以外は座付 水栓チーズ継手をご使用ください。
- ・水栓呼び13用。(品番のサイズは 適合ダクトサイズです。)
- ・材質 塩化ビニル樹脂





給水栓用エルボカバー

R58-30-13 ¥1.100 50--R58-30-20 ¥1.100 50--

- ・VP管用エルボ継手ホルダーを付属
- ・VP管用エルボ継手以外は座付水栓 エルボ継手をご使用ください。
- ・水栓呼び13用。(品番のサイズは 適合ダクトサイズです。)
- ・材質 塩化ビニル樹脂





給湯用エルボカバー

R58-30H-13 ¥1.100 50--R58-30H-20 ¥1.300 50--

- ・耐熱塩ビ管 (HT管) 用ボックスカバー HT 管用エルボ継手ホルダー付属
- ※ R58-30H-20をクボタ製給水栓エルボに 使用する場合は、継手ホルダーのツメを ニッパーなどで切り取ってください。
- ・水栓呼び13用。(品番のサイズは 適合ダクトサイズです。)
- ・材質 塩化ビニル樹脂





フリーコーナー

R58-10-13 ¥2,000 50--¥2,200 50--R58-10-20


- ・幕板などの乗り越えや、90°までの曲部 に使用します。
- ・任意の長さに切断できます。
- ・ジャバラ部を切断することでダクトを 固定する壁面同士が「ねじれの関係」と なる施工にも使用できます。
- 給湯には使用できません。
- ・材質 塩化ビニル樹脂、ポリエチレン



ダクト用スペーサー

R58-1F-13 ¥1,260 5--¥1,500 5--R58-1F-20

- ·R58-1-(呼び)用スペーサー
- ・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
- 重ね合わせて、より高くすることができ、 5mm単位で高さを調整できます。
- ・材質 塩化ビニル樹脂





平面エルボカバー90°用スペーサー

R58-3F-13 ¥540 10--¥590 10--R58-3F-20

- ·R58-3-(呼び)用スペーサー
- ・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
- ・重ね合わせて、より高くすることができ、 5mm単位で高さを調整できます。
 ・材質 塩化ビニル樹脂



給水栓エルボカバー用スペーサー

R58-30F-13 ¥500 10--·R58-30-(呼び)、R58-30H-(呼び)用

- ・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
- ・重ね合わせて、より高くすることができ、 5mm単位で高さを調整できます。
- ・パーツの取付位置を変えることで13と 20の給水栓用(給湯用)エルボカバーに 対応します。
- ・材質 塩化ビニル樹脂





給水栓ソケットカバー用スペーサー

R58-40F-13 R58-40F-20

¥480 10--¥480 10.-

- ·R58-40-(呼び)用スペーサー ・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
- 重ね合わせて、より高くすることができ、
- 5mm単位で高さを調整できます。







壁貫通チーズカバー用スペーサー R58-7WF-13 ¥480 10--

- R58-7WF-20 ¥700 10--
- ・R58-7W- (呼び) 用スペーサー ・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
- 重ね合わせて、より高くすることができ、 5mm単位で高さを調整できます。
- 材質 塩化ビニル樹脂





ウォールコーナー用スペーサー

R58-3WF-13 ¥480 10--

- R58-3WF-20 ¥540 10--
- ・R58-3W- (呼び) 用スペーサー ・段差のある壁面の高さ調整に使用します。
- 重ね合わせて、より高くすることができ、
- 5mm単位で高さを調整できます。





平面チーズカバー用スペーサー

R58-7F-13 ¥620 10--R58-7F-20 ¥700 10--

- ·R58-7-(呼び)用スペーサー
- ・段差のある壁面の高さ調整に使用します。 重ね合わせて、より高くすることができ、
- 5mm単位で高さを調整できます。



リフォームダクト使用上の注意

- ・給湯にご使用の場合は、管内温度60℃以下でご使用ください。フリーコーナー (R58-10) は給湯に使用できません。
- ・給湯管にご使用になる場合は、管の熱膨張によりカバーが外れるおそれがあるため、HTVP13は直線距離2.5m以内に、HTVP16,20は1.0m以内に、架橋ポリエチ レン管・ポリブテン管の場合は2.0m以内に、アルミ複合ポリエチレン管の場合は6.0m以内に、必ずエルボを設けてください。
- ・パイプホルダーの設置箇所はダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
- ・壁面固定用のねじは、呼び径4のものをご使用ください。
- ・ウォーターハンマーによる衝撃音が発生する可能性のある場所は、 配管に緩衝材(保温材)などを巻いてください。
- ·使用環境温度範囲:-20°C~60°C。
- ・屋内・屋外にご使用できます。(R58-10-13、R58-10-20を除く。)

	ダクトサイズ	適合配管例
`	13	VP13、HIVP13、HTVP13、ステンレスフレキシブル管13A
)	20	VP16、HIVP16、HTVP16、VP20、HIVP20、HTVP20、 ステンレスフレキシブル管20A、架橋ポリエチレン管およびポリブテン管13A、 アルミ複合ポリエチレン管13A・16A

配管 | サドルバンド



ステンレスサドルバンド

R61 -13	¥90	100
R61 -16	¥90	100
R61 -20	¥90	100
R61 -25	¥130	100
R61 -30	¥170	100
R61 -40	¥200	100
R61 -50	¥250	50
R61 -65	¥790	40
R61 -75	¥970	30-300
R61 -100	¥1,200	20-200
· 材質 SLIS304	+07.4	cher p



	内径A	穴径B	
13	18	4	
16	22	4	
20	25	4	
25	32	4	
30	39	4.5	
40	48	4.5	
50	60	4.5	
65	76	7	
75	89	7	
100	114	7	



ステンレスサドルバンド

R61-5S -13 R61-5S -16 R61-5S -20 R61-5S -25	¥520 ¥520 ¥520 ¥680	10·170 10·170
K61-55 -25	¥68U	10.100

- ·各袋5個入
- ·材質 SUS304



	→内径A→ 穴径B					
		内径A	穴径B			100
	13	18	4			
ſ	16	22	4		PACK SIZ	
ł	20	25				W
ļ	_	25	4		13 · 16	69
Į	25	32	4		20 · 25	70



PACK SIZ	Œ		
	W	H	D
13 · 16	69	110	17
20 · 25	70	114	20



サドルバンド

R60 -13	¥40	200
R60 -16	¥40	100
R60 -20	¥40	100
R60 -25	¥60	100
R60 -30	¥70	100
R60 -40	¥90	100
R60 -50	¥110	50
R60 -65	¥540	40-400
R60 -75	¥590	30-300
R60 -100	¥690	20-200

•	材質	鉄	



	内径A	穴径R
13	18	4.2
16	22	4.2
20	26	4.2
25	33	4.2
30	40	4.5
40	48	4.5
50	60	4.5
65	76	7
75	89	7
100	114	7

サドルバンド (パッケージ品)

PR60 -13	¥300	10
PR60 -16	¥300	10-360
PR60 -20	¥300	10
PR60 -25	¥400	10.240
PR60 -30	¥450	10.100
PR60 -40	¥550	10.100
PR60 -50	¥650	10.120
・各5個入		



・材質 鉄

PAC	K SIZE		
	W	Н	D
13	85	125	20
16	85	125	20
20	85	125	20
25	100	125	25
30	100	150	25
40	100	150	25
EΩ	120	150	20



サドルバンド

R60-5S -13	¥220 10·200
R60-5S -16	¥220 10-200
R60-5S-20	¥220 10-200

- ・各袋5個入
- ・材質 鉄



	内径	
13	18	
16	22	
20	26	

	iii di	9.	
PACK SI	ZE		

A1		
VV	Н	D
72 1	10	15
72 1	10 :	20
	72 1 72 1	72 110 72 110



片サドルバンド

R63 -16	¥70	100-
R63 -22	¥80	100-
R63 -28	¥100	100-



・材質 鉄

\			
.)		内径A	穴径B
	16	21	8
H	22	27	8
穴径B	28	34	10



PCサドルバンド

¥90 ¥110 ¥160	30·- 20·- 20·-
	¥80 ¥90 ¥110 ¥160 ¥200

・材質 ポリプロピレン



		内径A	穴径B
	15A	22	6
	20A	28	6
	25A	34	6
_	32A	43	6
В	40A	49	6

PCサドルバンド (パッケージ品)

PR68 -15A	¥260 10.260
PR68-20A	¥280 10.360
PR68-25A	¥320 10.360
PR68-32A	¥400 10.220

・各2個入



PACK	PACK SIZE			
	W	Н	D	
15A	70	125	30	
20A	70	125	35	
25A	90	150	25	
32A	90	180	27	



PCサドルバンド用台座

K00-1	
• R68 ⊞	

- ・台座高さ5
- •2個1組
- R48-1 ¥50 30--



管固定バンド

R6800 -16	¥270	50-400
R6800 -20	¥330	50-400
R6800 -25	¥380	50-400

- ・配管を押さえる樹脂製サドル ・取付ビスが不要で施工性に優れます。
- ・下穴は6mmを開けてください。



		L	н	適合管 外径
1	6	22	20	16~20
2	20	26	25	20~25
12	25	34	30	25~32





12~59

管固定バンド

•				
¥390	100	R6503 -36	¥1,150	50-
¥420	100	R6503 -40	¥1,380	25.
¥450	100	R6503-47	¥1,750	25.
¥540	100	R6503 -51	¥1,850	25.
¥600	100	R6503 -59	¥2,500	20-
¥720	50	R6503 -63	¥6,200	25.
¥790	50	R6503 -71	¥7,000	25.
¥1,050	50			
	¥390 ¥420 ¥450 ¥540 ¥600 ¥720 ¥790	¥390 100 ¥420 100 ¥450 100 ¥540 100 ¥600 100 ¥720 50 ¥790 50	¥390 100 ¥420 100 ¥450 100 ¥540 100 ¥6503-47 R6503-51 ¥600 100 ¥720 50 ¥790 50 R6503-71	¥390 100 R6503-36 ¥1,150 ¥420 100 R6503-40 ¥1,380 ¥450 100 R6503-47 ¥1,750 ¥540 100 R6503-51 ¥1,850 ¥600 100 R6503-59 ¥2,500 ¥720 50 R6503-63 ¥6,200 ¥790 50 R6503-71 ¥7,000



	適合管 外径	取付 ビス穴径
12	11.8~14.3	4.5
15	14.3~16.8	4.5
17	16.8~19.5	4.5
20	19.5~21.8	4.5
22	21.8~24.8	4.5
25	24.8~27.8	4.5
28	27.8~31.2	4.5
32	31.2~35.5	4.5
36	35.5~39.5	4.5
40	39.5~43.5	4.5
47	46.5~50.5	4.5
51	50.5~55.5	4.5
59	58.5~64.0	4.5
63	63.0~71.0	11.0
71	71.0~80.0	11.0



管固定バンド(シングルクリップ)

R6801 -18	¥220 50·400	
R6801-22	¥270 50.400	
R6801-28	¥330 50.400	

- ・配管を押さえる樹脂製サドル
- ・取付ビスが不要で施工性に優れます。
- ・下穴は6mmを開けてください。




	L	H1	H2	適合管 外径
18	32	57	33	15~21
22	39	60	33	21~26
28	48	67	33	27~34



管固定バンド (ダブルクリップ)

R6802 -21	¥330	50-400
R6802 -28	¥480	50-400

- ・配管を押さえる樹脂製サドル
- ・取付ビスが不要で施工性に優れます。
- ・下穴は6mmを開けてください。



表示価格に消費税は含まれていません。