

TOILET SUPPLIES

トイレ

自動水栓 (小便器用)	406
小便水栓	406
便器部品	406
ロータンク洗浄管	407
温水洗浄便座 (シャワーズ)	409
暖房便座	412
便座	412
ロータンク部品	413
ノズルウォッシャ	415
ボールタップ	416
受水槽用ボールタップ	419


トイレ 小便水栓 便器部品



EV9210-C ¥57,700 1-10

自動水栓 (小便器用)

- ・後付けタイプ
- ・材質 ABS樹脂
- ※ 小便フラッシュバルブのタイプによっては取付けできないものもあります。



■取付可能なフラッシュバルブ

TOTO


T60RN	T60P	T60SX
T60RNF	T60PF	T60SF
T60SQ		

INAX


UF-2	UF-3	UF-4
UF-2NH	UF-3NH	UF-4NH

KAKUDAI

7411	7410	
------	------	--



EV9210-C 取付例



■自動水栓の特長 (EV9210-C)

- 配線工事不要のリチウム電池タイプです。高応答で誤動作の少ない赤外線人体感知センサーを内蔵。
- 使用者の有無を感知し、最適な水量で洗浄します。前洗浄と本洗浄の時間が設定でき、12時間保護タイマー付です。

■仕様


定格制御電圧	2CR5 (カメラ用リチウム電池 X1 本)
給水圧力	0.03~0.75MPa
本洗浄設定時間	4.6.9.12秒
電池使用寿命	100回/日で約3年
弁方式	自己保持型電磁弁方式
周囲温度	0~60℃ (水温0~60℃)
感知距離	30~60cm (調整可能)
ACアダプター	MEY500-10Sを使用可能



V90J-13 ¥4,000 2-60

⑩ 小便器洗浄水栓


- ・直管長さ 90



V90-65-10 ¥4,500 10-
V90-65-15 ¥4,500 10-
V90-65-20 ¥4,300 10-
V90-65-25 ¥4,300 10-
V90-65-30 ¥4,300 10-
V90-65-35 ¥4,300 10-
V90-65-40 ¥4,300 10-
V90-65-45 ¥4,500 10-
V90-65-50 ¥4,500 10-

小便Zパイプ


- ・パイプ径 16
- ・品番の最後は偏心寸法 A



V90-67-85X200 ¥1,630 10-100
V90-67-85X250 ¥1,800 10-100
V90-67-85X300 ¥1,860 10-100

小便Pパイプ

- ・パイプ径 16
- ・材質 銅



	L1	L2
85×200	200	112
85×250	250	162
85×300	300	212



V90J-63-B ¥1,110 20-200
V90J-63-D ¥1,000 20-
V90J-63-E ¥1,230 20-200

ツバ付小便曲管

- ・パイプ径 16
- ・材質 銅

	L	H
B	30	300
D	40	200
E	40	300



V90J-64-200 ¥800 20-200
V90J-64-350 ¥1,110 20-200
V90J-64-400 ¥1,230 10-100
V90J-64-500 ¥1,440 10-100

ツバ付小便直管

- ・パイプ径 16
- ・品番の最後は長さ
- ・材質 銅



V90J-64-C ¥850 20-200
V90J-64-D ¥980 20-200

ツバ付小便直管


- ・パイプ径 16
- ・材質 銅

	長さ
C	250
D	300



H80-6-16 ¥1,580 20-160

小便器スパッド



H80-6-H8-M4 ¥280 100-

小便器用袋ナット


- ・H80-6-16用



H80-6-H6S ¥150 100-

小便器用アジャストパッキンセット


- ・H80-6-16用



T90-20X-13X16 ¥910 20-

小便アダプター


- ・穴径 16



T90-25X ¥460 10-100


小便アダプター

- ・穴径 16



P40-23-22X15 ¥80 100-

小便管用平パッキン



V95-62-25X40* ¥1,000 12-
V95-62-25X45 ¥1,100 10-
V95-62-25X55 ¥1,300 10-
V95-62-25X65 ¥1,400 10-
V95-62-25X75 ¥1,500 10-
V95-62-25X100 ¥1,700 10-
V95-62-25X125 ¥1,900 12-
V95-62-25X150 ¥2,000 10-40
V95-62-25X155 ¥2,100 12-
V95-62-25X175 ¥2,500 10-

V95-62-25X200 ¥2,600 10-
V95-62-25X250 ¥3,100 10-
V95-62-25X278 ¥3,600 10-
V95-62-25X290 ¥3,700 10-
V95-62-25X300* ¥3,800 12-
V95-62-25X350 ¥4,400 10-
V95-62-25X400 ¥5,000 10-
V95-62-25X500* ¥6,200 15-
V95-62-25X515 ¥6,500 15-
V95-62-25X525 ¥6,700 10-

V95-62-25X550 ¥6,900 10-
V95-62-25X600* ¥7,900 12-
V95-62-25X620 ¥8,000 10-

F.V給水管

- ・品番の最後は長さL
- ・材質 黄銅
- ・フラッシュバルブ用



W762 ¥220 10-

飛散防止シール


- ・小便器に貼って使う的です。適切な位置に貼ることで便器外への飛散を防ぎます。



H80-12-50 ¥1,550 1-30

床フランジ (小便器用)


- ・VU・VP兼用
- ・ステンレスボルト付
- ・材質 ABS樹脂



H80-14-50 ¥1,550 1-30

床フランジ (小便器用)

- ・VP・VU兼用
- ・床・壁兼用
- ・ステンレスボルト付
- ・材質 ABS樹脂



H80-98 ¥350 1-100


床フランジ用パテ (小便器用)



H800-8 ¥2,300 1-30

床フランジ (大便器用)


- ・75VP・VUおよび100VP・SU・VUパイプ兼用
- ・ステンレスボルト (R46) 付
- ・材質 ABS樹脂



H80-8-75 ¥2,100 1-30
H80-8-100 ¥2,100 1-30

床フランジ (大便器用)

- ・VP・VUパイプ兼用
- ・ステンレスボルト (R46) 付
- ・材質 ABS樹脂



H80-99 ¥450 1-60

床フランジ用パテ (大便器用)



- ・75・100兼用



R5480-75X25 ¥700 10-50

シーリングプレート

- ・H6430用



H6430-75X150 ¥4,500 20-
H6430-75X250 ¥5,100 20-
H6430-75X350 ¥5,800 15-
H6430-75X450 ¥6,800 13-

排水フレキ接手

- ・洋風Pタイプ便器用
- ・色: アイボリー
- ・品番の最後は長さ
- ・材質 軟質塩化ビニル
- ・塩ビ管と接続する際は塩化ビニル用接着剤を使用してください。
- ・芯ズレの調整が楽にできます。



H80-5-32 ¥2,200 10-40
H81-5-38 ¥2,400 10-40

大便器スパッド

- ・品番の最後はパイプ径



	A	B	Z
H80-5	32.5	50	W38山16
H81-5	38.5	50	W45山16



H80-300-25X25 ¥2,100 10-100
H80-300-25X30 ¥2,400 10-100
H80-300-32X25 ¥3,000 10-100
H80-300-38X30 ¥4,200 10-100
H80-300-38X40 ¥2,500 10-100

洗浄管アダプター

- ・品番の最後はパイプ径AXネジ径B



	Z	Y
25X25	R1	W32山16
25X30	R1 1/4	W32山16
32X25	R1	W38山16
32X30	R1 1/4	W38山16
38X30	R1 1/2	W45山16
38X40	R1 1/2	W45山16



H80-30-32X32 ¥1,900 10-100
H80-30-32X38 ¥2,300 10-100

洗浄管アダプター

- ・品番の最後はパイプ径AXB




	Z	Y
32X32	R1 1/4	W38山16
32X38	R1 1/2	W38山16



P420 ¥230 10-160

大便器接続バックシン



PP40-41S-25 ¥190 20-
PP40-41S-32 ¥200 20-
PP40-41S-38 ¥210 20-

排水アジャストバックシン


- ・排水管どうしの接続部用
- ・ロータンク洗浄管および洗面器トラップ用
- ・アジャストバックシン、スリッパバックシン各1個入
- ・材質 NBR

PACK SIZE	W	H	D
25	70	125	2
32・38	110	230	5

H82-1818 ¥7,300 10-~

ハイタンク洗浄管 (32mm)


- ・座金付
- H82のワン座金は排水トラップと兼用で別売品 (頁388参照) があります。



H80-A ¥4,000 5-25
H80-B ¥4,600 5-25

ロータンク洗浄管


- ・材質 黄銅



ロータンク洗浄管

	L1	L2	L3	L4	Z	パイプ径
H80-A	120	140	170	320	W38山16	32
H80-B	120	140	280	350	W38山16	32
H81-A	110	110	210	320	G1 1/2	38
H81-B	100	120	210	320	G1 1/2	38

- ロータンク洗浄管の別寸法もできます。納期をご確認ください。



H80-2-A ¥3,400 10-
H80-2-B ¥3,200 10-
H80-2-C ¥3,800 10-
H80-2-D ¥2,200 10-50
H80-2-E ¥2,700 10-

ロータンク洗浄管上部

- ・材質 黄銅



	L	L1	パイプ径
H80-2-A	320	470	32
H80-2-B	350	400	32
H80-2-C	450	450	32
H80-2-D	170	320	32
H80-2-E	280	350	32

H81-2-A ¥4,500 10-
H81-2-B ¥4,400 10-
H81-2-C ¥5,000 10-
H81-2-D ¥3,200 10-

ロータンク洗浄管上部

	L	L1	パイプ径
H81-2-A	320	500	38
H81-2-B	400	400	38
H81-2-C	450	450	38
H81-2-D	210	320	38



H80-2-32X200X105 ¥2,000 10-
H80-2-32X300X300 ¥2,800 10-
H80-2-32X300X400 ¥3,100 10-
H80-2-38X300X300 ¥3,500 10-

ロータンク洗浄管上部 (小曲がり)

- ・品番の最後はパイプ径XLXL1
- ・材質 黄銅

トイレ | ロータンク洗浄管



H80-2-45-32X170X320 ¥2,620 10-
H80-2-45-32X300X500 ¥3,700 10-
H81-2-45-38X200X300 ¥3,400 10-
H81-2-45-38X300X500 ¥4,800 10-

45°洗浄管上部

・品番の最後はパイプ径 XLXL1
・材質 黄銅



H80-10-25X300 ¥2,620 10-
H80-10-32X300 ¥2,830 10-
H80-10-32X500 ¥3,150 10-
H81-10-38X300 ¥3,500 10-

洗浄管下部

・品番の最後はパイプ径 X長&L
・材質 黄銅




	Z
25X300	W32山16
32X300	W40山16
32X500	W40山16
38X300	G1 1/2



H80-1-45 ¥2,060 10-100
H81-1-45 ¥3,400 10-50

45°洗浄管下部

・材質 黄銅




	L	L1	Z	パイプ径
H80-1-45	80	110	W38山16	32
H81-1-45	90	160	G1 1/2	38



H81-1-73 ¥3,400 10-50

73°洗浄管下部 (38mm)


・材質 黄銅



H80-1-A ¥2,500 10-50
H80-1-B ¥2,200 10-50
H81-1-A ¥4,100 5-25
H81-1-B ¥2,900 10-50

ロータンク洗浄管下部

・材質 黄銅




	L	L1	Z	パイプ径
H80-1-A	140	250	W38山16	32
H80-1-B	140	120	W38山16	32
H81-1-A	110	300	G1 1/2	38
H81-1-B	120	100	G1 1/2	38



H80-1-32X140X200 ¥2,600 10-50
H80-1-32X140X300 ¥2,830 10-50

ロータンク洗浄管下部

・品番の最後はパイプ径 XLXL1
・材質 黄銅



H80-3-13 ¥1,860 10-
H80-3-16 ¥1,960 10-
H80-3-19 ¥2,730 10-
H80-3-25 ¥2,500 10-
H80-3-32 ¥2,500 20-100
H81-3-38 ¥3,100 20-100
H80-3-32X25 ¥2,800 10-50
H81-3-32X38 ¥3,200 20-

洗浄管連結ソケット

・品番の最後はパイプ径



	L	Z	Y
H80-3-13	55	G1/2	G1/2
H80-3-16	55	W24山16	W24山16
H80-3-19	55	G3/4	G3/4
H80-3-25	35	W32山16	W32山16
H80-3-32	59	W38山16	W38山16
H81-3-38	64	W45山16	W45山16
H80-3-32X25	50	W38山16	W32山16
H81-3-32X38	50	W38山16	W45山16



H80-4-13 ¥2,500 10-
H80-4-16 ¥2,700 10-
H80-4-19 ¥3,400 10-
H80-4-25 ¥2,900 10-50
H80-4-32 ¥2,900 20-100
H81-4-38 ¥3,900 20-

洗浄管連結エルボ

・品番の最後はパイプ径



	L	Z
H80-4-13	26	G1/2
H80-4-16	27	W24山16
H80-4-19	30	G3/4
H80-4-25	39	W32山16
H80-4-32	65	W38山16
H81-4-38	87	W45山16



H80-4-16X19 ¥4,200 5-
H80-4-16X25 ¥5,200 5-
H80-4-16X32 ¥7,200 5-
H80-4-19X25 ¥5,200 5-
H80-4-25X32 ¥5,700 5-

洗浄管連結異径エルボ

・品番の最後はパイプ径




	L	L1	Z	Y
16X19	50	50	W26山16	W24山16
16X25	59	59	W32山16	W24山16
16X32	38	36	W38山16	W22山18
19X25	59	59	W32山16	W26山16
25X32	34.5	37	W38山16	W32山16



H80-46-13 ¥4,700 10-
H80-46-16 ¥5,000 10-
H80-46-25 ¥6,200 10-
H80-46-32 ¥6,400 10-
H81-46-38 ¥7,800 10-

洗浄管連結チーズ

・品番の最後はパイプ径




	L	L1	Z
13	60	31.5	G1/2
16	75	36.5	W24山16
25	65	35.5	W32山16
32	75	37.5	W38山16
38	94	49	W45山16



H80-46-16X19X19 ¥5,900 1-10
H80-46-16X25X25 ¥6,600 1-10
H80-46-16X32X32 ¥8,500 1-10
H80-46-25X19X19 ¥7,100 1-10
H80-46-32X25X25 ¥9,400 1-10
H81-46-38X25X25 ¥9,800 1-10

洗浄管連結異径チーズ

・品番の最後はパイプ径 AXBXB




	L	L1	Z	Y
16X19X19	82	37	W24山16	G3/4
16X25X25	88	40.5	W26山16	W32山16
16X32X32	90	43	W24山16	W38山16
25X19X19	63	31	W32山16	W25山18
32X25X25	77.5	36	W38山16	W32山16
38X25X25	80.5	35	W45山16	W32山16



H80-44-16X19X19X25 ¥9,900 1-10
H80-44-16X25X25X32 ¥12,800 1-10

洗浄管連結異径クロス

・品番の最後はパイプ径 AXBXCXD




	L	L1	Z	Y	X
16X19X19X25	63.5	57.5	W22山18	W25山18	W32山16
16X25X25X32	75	67	W22山18	W32山16	W38山16



PU7-67S-25 ¥520 10-100
PU7-67S-32 ¥590 10-100

袋ナット

・アジャスト・平パッキン付



	L	Z
25	10	W32山16
32	12	W40山16




PACK SIZE	W	H	D
	70	110	10



PU32-5S-32 ¥570 10-100

袋ナット

・平パッキン付




PACK SIZE	W	H	D
	70	120	15



PU32-5S-38 ¥720 10-100

洗浄管袋ナット

・アジャストパッキン付




PACK SIZE	W	H	D
	70	120	15



H84-32S-32 ¥860 50-
H84-32S-38 ¥1,120 50-

ロータンクサイフォン用
袋ナットセット



	Z
32	G1 1/4
38	G1 1/2

温水洗浄便座 シャワンザ

送信は3方向



使いやすい壁掛けリモコン付
壁からはずして使用することもできます。



※目の不自由な方のためにリモコンの「止」「おしり」「ビデ」ボタンには点字を設けています。



(アイボリー)



W (ホワイト)



便座操作部

脱臭機能付
EW9100 ¥80,000 1~
EW9100-W ¥80,000 1~

温水洗浄便座 “シャワンザ”

- ・リモコン付
- ・色: アイボリー
- W: ホワイト
- ・工事費別途

省エネ基準 達成率	100%	年間消費電力量 183kWh/年 (254kWh/年)
目標年度 2012年度		

※ () 内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。



脱臭機能なし
EW9110 ¥70,000 1~
EW9110-W ¥70,000 1~

温水洗浄便座 “シャワンザ”

- ・リモコン付
- ・色: アイボリー
- W: ホワイト
- ・工事費別途

省エネ基準 達成率	100%	年間消費電力量 183kWh/年 (254kWh/年)
目標年度 2012年度		

※ () 内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。



充実の機能を搭載!



オート脱臭

便座に座ると着座センサーが感知。自動で脱臭を開始し、便座から立ち上がる約1分後に自動で停止します。トイレの3大臭気(硫化水素・メチルメルカプタン・アンモニア)を触媒脱臭します。脱臭カセットの効果は約7年間。(EW9100のみ)



節電機能付き便座

節電設定を行うと使用しないときの便座温度を35℃にします。8時間切タイマー機能付きでお出かけ時など上手に節電ができます。



マッサージ機能付


強弱のリズミカルなシャワーで洗浄します。セルフ洗浄ノズル機能付で着座時にノズルを自動で洗浄します。また、切り忘れ防止タイマー付きで2分間洗浄を続けると自動的に止まります。

■ ご用意いただく工具
モンキースパナ、⊕/⊖ドライバー


■ 取付寸法

- ・便器と便座の取付けは、レギュラーサイズでもエロンゲートサイズでも、便座を前後にスライドさせて調節する事ができます。
- ・便座取付具はロングタイプですので取付穴の深さが25mm以上でも対応できます。
- ・取付ける便器に必要な寸法がある事を確認してください。

注: ハイタンク式、和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。



単位=mm



■仕様

品番	EW9100	EW9110
定格	電源 AC 100V 50/60Hz	
消費電力	560W (本体: 505W 暖房: 55W)	
給水方式	水道直結式	
節電モード	節電モード、8時間切タイマー	
保護装置	漏電遮断器 (本体内蔵)、着座センサー	
電源コードの長さ	1.2m	
温水洗浄	おりり洗浄 1,100ml/min 3穴シャワー	
	ビデ洗浄 1,300ml/min 9穴シャワー	
	水勢調整 5段階調節 (弱~強)	
区分	貯湯式	
温水タンク	1.25L	
温水温度	切・約34 / 37 / 40℃ (3段階)	
安全装置	空焚き防止制御 (フロート式)・温度過昇防止器・温度ヒューズ	
表面温度	切・約35 / 37 / 39℃ (3段階)	
暖房便座	温度過昇防止器	
保護装置	触媒脱臭	
脱臭装置	脱臭剤	
運転制御	マイコン自動制御 (着座センサー連動)	
使用水压範囲	0.069~0.735MPa (使用範囲以外では十分な洗浄が得られない場合があります)	
リモコン電源	単三形乾電池2本	
重量	約4.5kg	約4.3kg
同梱部品	リモコンセット、分岐金具セット、連結ホース (1m)、取付ボルトセット、カチットプレート、フレキホース (40cm)、取扱説明書、脱臭カセット (EW9100のみ)	



ムーブ洗浄

おりり洗浄・ビデ洗浄はボタンを2度押しすることで、ノズルが前後に動いて広い範囲を洗浄します。



お手入れ

便フタ・本体をはずして掃除ができます。ノズルはボタン操作で出す事ができ、ノズルの先端をはずして掃除できます。また、洗浄ノズルに抗菌樹脂を使用しています。



ソフト閉止

便フタ・便座はゆっくり閉まるため、「バタン」と急に閉じることがありません。

トイレ

便座

シャワングザ

EW9003・EW9013

シャワーのお湯をタンクに貯める貯湯式。

脱臭機能付

EW9003 ￥70,000 1~

EW9003-W ￥70,000 1~

☀️温水洗浄便座“シャワングザ”

- ・抗菌便座
- ・ノズルクリーニング
- ・本体、便フタ着脱機能
- ・おまかせ節電
- ・8時間切タイマー
- ・オート脱臭
- ・色：パステルアイボリー
- W：ホワイト
- ・工事費別途



(パステルアイボリー)



W (ホワイト)

脱臭機能なし

EW9013 ￥62,000 1~

EW9013-W ￥62,000 1~

☀️温水洗浄便座“シャワングザ”

- ・抗菌便座
- ・ノズルクリーニング
- ・本体、便フタ着脱機能
- ・おまかせ節電
- ・8時間切タイマー
- ・色：パステルアイボリー
- W：ホワイト
- ・工事費別途





(パステルアイボリー)



W (ホワイト)

EW9003・9013	温水洗浄便座
省エネ基準 達成率 117%	年間消費電力量② 156kWh/年 (216kWh/年)
目標年度 2012年度	

年間電気代：約4,210円/年※2



おしり洗浄

おしりボタンを押すことで気泡を含んだ脈動流でしっかり洗浄。(パワーバブル洗浄)



ビデ洗浄

4穴からのソフトシャワーでやさしく洗います。

充実の機能を搭載！




オート脱臭

座ると自動で脱臭し、トイレ空間を快適に保ちます。
(EW9003のみ)



お手入れ

便フタをはずして掃除ができます。
ノズルはステンレス製で汚れが付きにくく、洗浄機能付きです。
抗菌便座仕様。



節電機能付き便座


お使いにならない時間帯を記憶して便座温度、温水温度を自動的に低くします。



ノズルクリーニング

ステンレスノズル自体を流水で自動洗浄。

■取付寸法



☑️ハイタンク式、和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。

- ・便器と便座の取付けは、レギュラーサイズでもエロンゲートサイズでも、便座を前後にスライドさせて調節する事ができます。
- ・普通サイズ便器に設置の場合、便座が2～4cm前に出ます。
- ・便器によっては便座の内側から便器のふちが見える場合がありますが、使用上問題はありません。

■仕様


品番	EW9003	EW9013
電源	AC 100V 50/60Hz	
区分	貯湯式	
消費電力	334W	332W
電源コードの長さ	950mm	
洗浄装置	吐水量	おしり洗浄 ビデ洗浄
		0.65L/分
	標準温水温度	4段階調節 切・低・中・高(水温～約40℃)
	温水タンク容量	貯湯式 約0.6L
暖房便座	標準表面温度	「切」室温、3段階換え 「低」約29℃/「中」約33℃/「高」約37℃
脱臭装置	吸引風量	約0.1m ³ /min
	脱臭剤	触媒脱臭
使用水圧範囲	0.049～0.735MPa	
重量	約3.6kg	約3.5kg
同梱部品	給水ホース分岐金具付(950mm)、クイックファスナー、取付ボルトセット、スパナ、フレキパイプ(300mm)、説明書	

※年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合【室温：5℃(冬季)・15℃(春秋)・28℃(夏季)、水温：15℃】。

おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。()内は8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。

※2 新電力料金目安単価：27円/kWh(税込)で計算(1円単位四捨五入)。

表示価格に消費税は含まれていません。

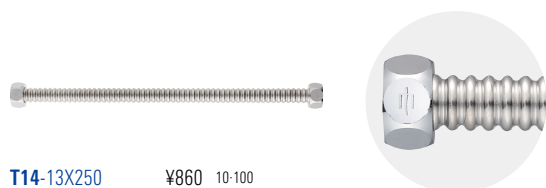

T14-13X250 ¥860 10-100
T14-13X350 ¥1,020 10-100
T14-13X400 ¥1,060 10-100

フレキシチューブ (SUS316L)

- ・品番の最後は長さ
- ・呼び 13 (G1/2めねじ)
- ・最高使用水圧=0.75MPa
- ・最高使用温度=80℃
- ・パッキン付 (EPDM)
- ・その他のサイズについては頁315をご覧ください。


パイプ山径	
13	16



PB19-13 ¥2,500 5-50

分岐金具


- ・止水栓の止水部が内ネジ仕様や上部分岐バルブの取付けスペースがない場合に使用。
- ・洗浄便座用
- ・材質 青銅



B50-1 ¥5,500 2-40

洗浄便座取付アダプター


- ・TOTO社製フラッシュバルブから洗浄便座に分岐するアダプターです。
- ※仕様変更などにより取付できない場合があります。他社対応商品など詳しくは取扱説明書などを必ずご確認ください。取扱説明書はホームページからもご覧頂けます。



B50-2 ¥5,100 2-40

洗浄便座取付アダプター


- ・INAX社製フラッシュバルブから洗浄便座に分岐するアダプターです。
- ※仕様変更などにより取付できない場合があります。他社対応商品など詳しくは取扱説明書などを必ずご確認ください。取扱説明書はホームページからもご覧頂けます。



W38-W ¥3,400 1-30

ワンタッチツインホルダー


- ・ロールペーパーがワンタッチで着脱でき、2個セットできます。
- ・色: ホワイト
- ・ビス、接着テープ付
- ・材質 ABS樹脂



W37-C ¥3,200 1-50
W37-B ¥1,750 1-50
W37-P ¥1,750 1-50
W37-W ¥1,750 1-50

ワンタッチペーパーホルダー


- ・ロールペーパーがワンタッチで着脱できます。
- ・ビス、接着テープ付
- ・材質 ABS樹脂



W373 ¥1,600 1-60

ワンタッチペーパーホルダー


- ・ロールペーパーがワンタッチで着脱できます。コアノンロール (芯なしタイプ) にも使用できます。
- ・ビス付
- ・材質 ABS樹脂



W372-I ¥960 1-30

ワンタッチペーパーホルダー

- ・色: アイボリー
- ・ビス付
- ・材質 ABS樹脂



※その他のペーパーホルダー、アクセサリにつきましては頁219～221をご覧ください。

表示価格に消費税は含まれていません。

トイレ 便座



I (アイボリー) ¥21,000 1.5
PW9041-W ¥21,000 1.5

前丸暖房便座

- ・ふたがはずせて掃除が簡単。
- ・手元のスイッチで、高・中・低・切に切替えできます。
- ・8時間切タイマー機能付
- ・AC100V-55W
- ・スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。
- ・音が静かなソフト閉止機能付
- ・材質 ポリプロピレン



操作部



PACK SIZE			
W	H	D	
423	615	90	



PW9041 暖房便座	
省エネ基準 達成率	191%
目標年度 2012年度	74(105) kWh/年

※ () 内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。



I (アイボリー) ¥21,000 1.5
PW9071-W ¥21,000 1.5

前割暖房便座

- ・ふたがはずせて掃除が簡単。
- ・手元のスイッチで、高・中・低・切に切替えできます。
- ・8時間切タイマー機能付
- ・AC100V-55W
- ・スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。
- ・音が静かなソフト閉止機能付
- ・材質 ポリプロピレン



操作部




PACK SIZE			
W	H	D	
423	615	90	



PW9071 暖房便座	
省エネ基準 達成率	191%
目標年度 2012年度	74(105) kWh/年


※ () 内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。



B (ブルー) ¥6,600 1.5
PW9032-I ¥6,600 1.5
PW9032-P ¥6,600 1.5
PW9032-W ¥6,600 1.5

前丸便座

- ・スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。
- ・ワンタッチ着脱
- ・ソフト閉止
- ・材質 ポリプロピレン




PACK SIZE			
W	H	D	
390	570	70	



I (アイボリー) ¥6,600 1.5
PW9022-W ¥6,600 1.5

前割便座

- ・スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。
- ・ワンタッチ着脱
- ・ソフト閉止
- ・材質 ポリプロピレン




PACK SIZE			
W	H	D	
390	570	70	



I (アイボリー) ¥7,300 1.8
PW902-S-W ¥7,300 1.8

前割便座

- ・小サイズ
- ・取付工具付
- ・材質 ABS樹脂




PACK SIZE			
W	H	D	
375	460	55	



W (ホワイト) ¥5,000 1.8
PW906 I (アイボリー)

前割便座 (フタナシ)

- ・小サイズ用
- ・色: ホワイト
- ・取付工具付
- ・材質 ABS樹脂



PACK SIZE			
W	H	D	
370	550	65	



W (ホワイト) ¥4,800 1.8
PW903-2-I ¥4,800 1.8

前丸便座用座

- ・SANEI製廃番品PW903の補修用座。
- ・材質 ABS樹脂



I (アイボリー)



W (ホワイト) ¥4,800 1.8
PW902-2-I ¥4,800 1.8

前割便座用座

- ・SANEI製廃番品PW902の補修用座。
- ・材質 ABS樹脂



I (アイボリー)



R43-6-6.2X63-W ¥640 25-
R43-6-6.2X63-PI ¥640 25-

大便器床取付ビス

- ・ビス用プラグ #14X45
- ・材質 ステンレス
- ・適合ドリル 径8mm
- 価格 は2本1組
- 化粧ビスの色記号
W (ホワイト) PI (パステルアイボリー)



U80-89 ¥120 100-

床フランジキャップ


- 価格 は2個1組



PW9022-33 ¥800 10-200

便座取付具


- ・PW9022、PW9032 兼用の補修用取付具。
- ・材質 ステンレス、NBR



PW902-33 ¥1,700 5-50

便座取付具


- ・SANEI 製廃番品 PW902、PW903 兼用の補修用取付具。
- ・色: ホワイト
- ・材質 ポリプロピレン、ポリアセタール



PW902-34 ¥1,100 5-50

便座取付具


- ・SANEI 製廃番品 PW902、PW903、PW9040、PW9050、PW9051、PW9070、PW9090、PW9091 兼用の補修用ロングタイプの取付具。
- ・色: ホワイト
- ・材質 ポリアセタール



PW90-42S ¥500 10-900

便座クッションゴム


- ・SANEI 製暖房便座 (PW9041、PW9071) 用交換用クッション。
- 廃番品 (PW9051、PW9091) にも使用できます。他のメーカーには合いません。
- ・2個入
- ・材質 エラストマー



PW902-42S ¥300 10-900

便座クッションゴム

- ・SANEI 製便座 (PW902・PW903) 用交換用クッション。
- 他のメーカーには合いません。
- ・2個入
- ・材質 ポリエチレン



PH84-12XL ¥2,700 5-60

PC ロータンクレバー


- ・材質 ABS樹脂、黄銅



PH84-170XL ¥2,500 5-50

ロータンクレバー


- ・レバーは左側にのみ回転
- ・材質 ABS樹脂、黄銅



PH84-171XL ¥2,600 5-50

ロータンクレバー


- ・材質 ABS樹脂、黄銅



PH84-12X ¥2,100 5-60

PC ロータンクレバー


- ・材質 ABS樹脂、黄銅



PH84-17X ¥2,100 5-60

ロータンクレバー


- ・材質 ABS樹脂、黄銅



PH840-38 ¥3,650 1-23
PH840-51 ¥3,850 1-19

密結用ロータンクサイフォン


- ・材質 ABS樹脂




PH84-32 ¥3,650 1-23
PH84-38 ¥3,850 1-23

ロータンクサイフォン

- ・材質 ABS樹脂




トイレ | ロータンク部品



PH84-92X ¥840 5-120

ロータンクゴムフロート

- ・ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合。
- ・材質 EPDM



PH841-92X ¥750 6-120

ロータンクゴムフロート

- ・SANEI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用に適合。
- ・材質 EPDM



PH84-91X ¥1,200 5-100

ロータンクゴムフロート


- ・INAX社製ロータンクフロート直径55mm用。
- ・材質 NR




PH84-93X ¥1,540 5-60

ロータンクゴムフロート


- ・INAX社製ロータンクフロート直径65mm用。
- ・材質 NR




PACK SIZE		
W	H	D
155	150	70



PACK SIZE		
W	H	D
90	140	80



PACK SIZE		
W	H	D
80	225	55



PACK SIZE		
W	H	D
90	225	65

適合

各サイフォンと図の穴が合います。

メーカー	TOTO	アサヒ	KVK	YUKO	MYM	ジョーシ	SANEI
呼び	32	1	2	1	3	1	1
	38	1	2	1	3	1	1
	51	4	2	4			4



PV46H-60X ¥3,200 5-50

ロータンク泡沫手洗ノズル

- ・泡沫状の吐水により、水はねを防止。
- ・材質 黄銅



PV46-60X ¥2,500 5-60

ロータンク手洗ノズル

- ・材質 パイプ: ステンレス



PV46-860S ¥370 12-120

ロータンク連結ホース


- ・ロータンクボールタップと手洗ノズルの接続用
- ・透明ホース1本、パッキン2種類入
- ・材質 ポリエチレン




PV46-90X ¥830 10-120

ロータンク連結ホース




- ・ロータンクボールタップと手洗ノズルの接続用
- ・ホース2種類、バンド1個入
- ・材質 NBR、塩化ビニル樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
100	240	25



PACK SIZE		
W	H	D
100	240	40



JV56-86S ¥1,100 50-

ロータンク連結ホース

- ・V56-5X、V530-5X用



PP43-46 ¥250 10-900

ロータンク連結パッキン

- ・ロータンクボールタップと手洗ノズルの接続部用
- ・材質 NBR



PP43-47 ¥260 10-750

ロータンク連結パッキン

- ・TOTO社製ロータンクボールタップと手洗ノズルの接続部用
- ・材質 NBR






PP42-30-38 ¥720 6-60

PP42-30-51 ¥730 6-60

ロータンク密結パッキン


- ・密結タイプのロータンクとサイフォンの接続部用
- ・材質 EPDM





PP42-33 ¥700 10-200

ロータンクサイフォン弁座パッキン
・TOTO 社製ロータンクサイフォン専用
・材質 EPDM




PACK SIZE		
W	H	D
90	145	10




PP42-31S ¥430 10-120

ロータンクサイフォン取付パッキン
・ロータンクとサイフォン (32、38 兼用) の接続部用
・32、38 用平パッキン、スベリパッキン、32、38 兼用三角パッキン各 1 枚入
・材質 NBR



PACK SIZE		
W	H	D
90	125	20



H84-32S-32 ¥860 50-
H84-32S-38 ¥1,120 50-


ロータンクサイフォン用袋ナットセット
・PH84-32、PH84-38 用

Z	
32	G1 1/4
38	G1 1/2



PP42-32S-32 ¥180 10-750
PP42-32S-38 ¥200 10-750

ロータンクサイフォン用袋ナットパッキン
・ロータンクサイフォンと洗浄管の接続部用
・材質 SBR




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	5




R44 ¥760 25袋 250袋

密結ロータンクボルト
・材質 ステンレス
価格 は 2 本 1 組



H88 ¥480 50-

ロータンク取付ビス
・材質 ステンレス
価格 は 4 本 1 組




R46 ¥700 25-

Tボルトセット
・H800-8、H80-8 同梱部品
・材質 ステンレス



PR389S ¥3,400 5-50

洋便器取付レンチセット
・洋便器のタンクや便座の取付用ラチェット機構付レンチ。
・ボルトナット対辺 10・13 (アダプター使用時 12) 用




PACK SIZE		
W	H	D
85	265	25




PR389-1 ¥820 5-50

便座取外し工具
・便座の取付、取りはずし用
・製品の長さ: 100mm




PACK SIZE		
W	H	D
70	90	25




PN732-13 ¥8,600 2-24

ノズルウォッシャセット 2
・レバー操作で直射と整流吐水の切替。
・止水栓とツッパ付給水管の間に取付けて使用。
・ホースの長さ 1.3m




PACK SIZE		
W	H	D
160	290	50

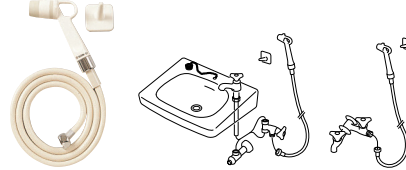


PN73F-13 ¥4,800 4-40

ノズルウォッシャ
・レバー操作で直射と整流吐水の切替。
・ホースの長さ 1.3m



PACK SIZE		
W	H	D
160	240	35

トイレ ボールタップ

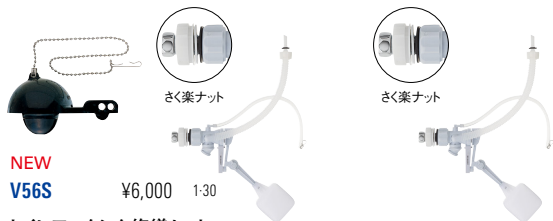


NEW
V56S

¥6,000 1-30

トイレロータンク修繕セット


- ・万能ロータンクボールタップ (V56-5X-13) とロータンクゴムフロート (PH84-92X) のセットになります。
- ・ロータンクに使用。(下給水を除く)
- ・使用圧力 0.05MPa (流動圧) ~ 0.75MPa (静水圧)
- ・さく楽ナットは頁 418 参照
- ・ロータンクサイフォン 管径 32、38、51mm に適合。
- ・材質 ポリアセタール、ABS 樹脂、黄銅、EPDM



V56-5X-13 ¥5,500 1-30

万能ロータンクボールタップ (スリムタップ)

- ・ロータンクに使用。(下給水を除く)
- ・使用圧力 0.05MPa (流動圧) ~ 0.75MPa (静水圧)
- ・材質 ポリアセタール、ABS 樹脂、黄銅
- ・さく楽ナットは頁 418 参照



■ボールタップ適合表

ロータンクの種類	手洗なし	手洗付	手洗なし	手洗付・真ん中	手洗付・角	下給水
便器の種類						
サイフォンゼット式	PV46-3S V45-X PV46-2S V530-5X V56-5X-13	PV46-3S (P) V46-5X PV46-2S V530-5X V56-5X-13	—	—	—	V538-5X (P) V48 V48V V48V-3X
洗出し式	PV46-3S (P) V45 PV46-1S V530-5X V56-5X-13	PV46-3S (P) V46-X V46-13X PV46-1S V530-5X V56-5X-13	—	—	—	
サイフォンゼット式	—	—	PV46-3S V45-X PV46-2S V530-5X V56-5X-13	PV46-3S (P) V46-5X PV46-2S V530-5X V56-5X-13	PV46-3S V46-6X PV46-2S V56-5X-13	ハイタンク
サイフォン式	—	—	PV46-3S V45-X PV46-2S V530-5X V56-5X-13	PV46-3S (P) V46-5X PV46-2S V530-5X V56-5X-13	PV46-3S V46-6X PV46-2S V56-5X-13	
洗落し式	—	—	PV46-3S (P) V45 PV46-1S V530-5X V56-5X-13	PV46-3S (P) V46-X PV46-1S V530-5X V56-5X-13	PV46-3S (P) V46-2X PV46-1S V56-5X-13	(P) V41 (P) V44J V47


(P) は一般品とパック品があります。



V530-5X-13 ¥4,500 1-30

万能ロータンクボールタップ

- ・ロータンクに使用。(下給水を除く)
- ・浮玉部がガイドを軸に上下するためスムーズな動きで吐水・止水。
- ・材質 ポリアセタール、ABS 樹脂、塩化ビニル樹脂
- ・さく楽ナットは頁 418 参照



PV46-3S-13 ¥7,200 2-20

⑩ 万能ロータンクボールタップ

- ・V45-X、PV46-5X、V46-6X、PV46-X、PV46-2X、PV45 兼用
- ・連結ホース付
- ・上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
- ・使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・材質 青銅



PV46-2S-13 ¥7,000 2-20

⑩ 補助水管付ボールタップ


- ・V45-X、PV46-5X、V46-6X 兼用
- ・上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式のロータンクに使用できます。
- ・使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・材質 青銅



V46-5X-13 ¥6,000 2-20

⑩ 補助水管付ボールタップ


- ・手洗付ロータンクのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。
- ・連結ホース付
- ・使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・材質 青銅



PV46-5X-13 ¥6,400 2-20

⑩ 補助水管付ボールタップ


- ・連結ホースは別売。



V46-6X-13 ¥6,000 2-20

⑩ 補助水管付ボールタップ


- ・手洗付平付ロータンクのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。
- ・使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・材質 青銅



V45-X-13 ¥5,800 2-20

⑩ 補助水管付ボールタップ

- ・手洗なしロータンクのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。
- ・使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・材質 青銅



PV46-1XF-13 ¥6,600 2-24

ロータンクボールタップ本体

- ・手洗付、平付、手洗なしのロータンクに使用できます。
- ・洗落し式、サイフォン式、サイフォンゼット式に使用できます。
- ・PV46-XF、PV45F 兼用
- ・ボール、サオ、連結ホースは別売。
- ・使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・材質 青銅



PACK SIZE
W H D
160 200 45

■各種ボールタップの寸法図中の止水寸法は浮玉の中心を示しています。

●各種ボールタップを取替える際は、ゴムフロートから漏れなどの異常がない事をご確認ください。


表示価格に消費税は含まれていません。



PV46-1S-13 ¥6,700 2・20

㊦ ロータンクボールタップ

- ・PV46-X、PV46-2X、PV45 兼用
- ・連結ホースは別売。
- ・上部部品を組替えることにより、手洗付、手洗なしのロータンクに使用できます。
- ・使用圧力 0.1～0.75MPa
- ・材質 青銅




PACK SIZE			
W	H	D	
160	240	100	



V46-13X-13* ¥9,900 2・20

㊦ 水位調節式ボールタップ


- ・手洗付用
- ・連結ホース付
- ・使用圧力 0.1～0.75MPa
- ・材質 青銅



V46-X-13 ¥5,800 2・20

㊦ 手洗ロータンクボールタップ


- ・手洗付ロータンク用。
- ・連結ホース付
- ・使用圧力 0.1～0.75MPa
- ・材質 青銅



PV46-X-13 ¥6,200 2・20

㊦ 手洗ロータンクボールタップ

- ・手洗付ロータンク用。
- ・連結ホースは別売。
- ・使用圧力 0.1～0.75MPa
- ・材質 青銅




PACK SIZE			
W	H	D	
160	240	90	



V46-2X-13 ¥5,800 2・20
PV46-2X-13 ¥6,200 2・20

㊦ 手洗ロータンクボールタップ

- ・手洗付、平付ロータンク用。
- ・使用圧力 0.1～0.75MPa
- ・材質 青銅




PACK SIZE			
W	H	D	
160	240	90	



V45-13 ¥5,000 2・20
PV45-13 ¥5,400 2・20

㊦ ロータンクボールタップ

- ・手洗なしロータンク用。
- ・使用圧力 0.1～0.75MPa
- ・材質 青銅




PACK SIZE			
W	H	D	
160	240	85	



V538-5X-13 ¥4,600 1・30

万能立形ロータンクボールタップ

- ・下給水用
- ・浮玉部がガイドを軸に上下するためスムーズな動きで吐水・止水。
- ・材質 ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
- ・さく楽ナットは頁418参照




PACK SIZE			
W	H	D	
100	325	65	



V48V-3X-13X140 ¥7,500 2・24
V48V-3X-13X200 ¥7,500 2・24

逆止付立形ロータンクボールタップ

- ・下給水用
- ・補助水管付
- ・使用圧力 0.1～0.75MPa
- ・材質 青銅




() は13X200



V48V-13 ¥7,300 2・24

逆止付立形ロータンクボールタップ


- ・下給水用
- ・使用圧力 0.1～0.75MPa
- ・材質 青銅



V48-13 ¥6,200 2・24
PV48-13 ¥6,600 2・24

立形ロータンクボールタップ

- ・下給水用
- ・使用圧力 0.1～0.75MPa
- ・材質 青銅



PACK SIZE			
W	H	D	
160	480	85	

㊦ 各種ボールタップを取替える際は、ゴムフロートから漏れなどの異常がない事をご確認ください。

表示価格に消費税は含まれていません。

トイレ | ボールタップ




PV46-XF-13* ¥5,500 2-24

ロータンクボールタップ本体

- ・手洗付ロータンク用。
- ・ボール、サオ、連結ホスは別売。
- ・使用圧力 0.1～0.75MPa
- ・材質 青銅



PACK SIZE			
W	H	D	
160	200	45	



PV45F-13* ¥4,600 2-24

ロータンクボールタップ本体

- ・手洗なしロータンク用。
- ・ボール、サオは別売。
- ・使用圧力 0.1～0.75MPa
- ・材質 青銅



PACK SIZE			
W	H	D	
160	200	45	




PACK SIZE			
W	H	D	
70	120	20	

PV45-11X-13 ¥800 10-750

ボールタップ弁体

- ・SANEI製ロータンクボールタップ専用の止水弁部。
- ・PV45、V45-X、PV46-X、PV46-2X、PV46-5X、V46-6X、PV48用
- ・材質 黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	4	

PP14-1S-13 ¥120 20-

ボールタップ弁パッキン


- ・ボールタップ内部の弁用
- ・材質 EPDM



PV45-84X ¥900 3-63

ロータンクポリ玉セット

- ・材質 ポリエチレン



PACK SIZE			
W	H	D	
130	220	95	



115、125 105、150

V475-77-105 ¥7,000 1-
V475-77-115 ¥8,500 1-
V475-77-125 ¥11,000 1-
V475-77-150 ¥13,400 1-

ステンレス玉

- ・品番の最後は玉の直径
- ・105、115、125のネジ部 W1/4山20めねじ
- ・150のネジ部 M8X1.25めねじ
- ・材質 SUS 316 ステンレス製
- ・最高使用温度 120℃

■使用しているボールタップ

105	V435-13
115	V475-13
125	V435-20、V475-20



V41-84-95 ¥500 100-
V41-84-105 ¥600 100-
V41-84-115 ¥950 50-
V41-84-135 ¥1,200 20-
V41-84-150* ¥2,200 20-

ポリ玉

- ・品番の最後は玉の直径
- ・ネジ部 W1/4山20めねじ
- ・135、150のネジ部 W5/16山18めねじ
- ・最高使用温度 60℃

■使用しているボールタップポリ玉

95	(P) V41-13、(P) V44J-13、V47-13、V52-13
105	V41-20、V47-20
115	V41-25、V44J-20、V52-20・25・30
135	V44J-25、V52-40
150	V52-50


(P) は一般品とバック品があります。



PU36-50-60 ¥290 10-
PU36-50-140 ¥360 10-200
PU36-50-155 ¥390 10-

ロータンクボールタップサオ

- ・品番の最後は長さ
- ・材質 黄銅



■PU36-50 を使用しているボールタップ

60	V45、V45-X、V46-X、V46-2X、V46-5X、V46-6X、V46-13X、V48V、V48、V48V-3X
----	---





PACK SIZE			
W	H	D	
60	70	120	3
140	70	190	3
155	70	210	3



PU7-80-13 ¥800 10-100

さく楽ナット

- ・ナットがさくっと通り、楽に締め付けできます。



PACK SIZE			
W	H	D	
70	120	20	



U7-26-13 ¥120 50-
U7-26-20 ¥420 20-400
U7-26-25 ¥480 20-200
U7-26-30 ¥680 20-
U7-26-40 ¥950 20-200
U7-26-50 ¥1,350 20-

ロックナット

- ・材質 青銅 (13は黄銅)
- ※ 呼び 13は座付ではありません。



	A	H	D	Y
13	24	6	—	G1/2
20	32	9	40	PF3/4
25	37	10	49	PF1
30	46	11	58	PF1 1/4
40	54	12	68	PF1 1/2
50	65	13	81	PF2



PU81-13-13 ¥580 10-

座付ナット

- ・材質 亜鉛ダイカスト



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	8	




PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	2	

PU7-26-13 ¥320 10-750

ロックナット

- ・ボールタップとタンクの接続用。
- ・材質 黄銅



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	5	

PP42-150S-13 ¥180 20-

給水管パッキンセット

- ・立水栓、アングル止水栓などに使用。
- ・ジョイントパッキン、アジャストパッキンセット
- ・材質 EPDM、NBR



PACK SIZE			
W	H	D	
70	125	3	

PP42-15S-13 ¥180 20-

給水管アジャストパッキン

- ・立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取付ける時に使用。
- ・材質 NBR



V41-13 ¥2,800 2:60
V41-20 ¥4,000 2:30
V41-25 ¥6,000 2:20

ボールタップ

- ・ポリ玉付
- ・最高使用温度 60℃未満
- ・使用圧力 0.1~0.5MPa
- ・材質 青銅




PACK SIZE			
W	H	D	
160	240	85	

PV41-13 ¥3,200 2:40

ボールタップ

- ・主にハイタンク用。
- ・最高使用温度 60℃未満
- ・使用圧力 0.1~0.5MPa
- ・材質 青銅



L1、H1は静水圧 0.3MPa 時


	L1	L	H	H1	H2	Z	玉の直径	サオの長さX径
13	吐水時 270 止水時 294	34	32	止水時 74	吐水時 178	PJ1/2	95	160X6
20	吐水時 340 止水時 364	36	32	止水時 86	吐水時 183	PJ3/4	105	220X6
25	吐水時 420 止水時 491	39	33	止水時 115	吐水時 315	PJ1	115	330X6



V47-13 ¥4,800 2:40
V47-20 ¥6,500 2:30

セミW ボールタップ

- ・ポリ玉付
- ・最高使用温度 60℃未満
- ・使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・材質 青銅



L1、H1は静水圧 0.3MPa 時

	L1	L	H	H1	H2	Z	玉の直径	サオの長さX径
13	吐水時 260 止水時 294	34	48	止水時 125	吐水時 245	PJ1/2	95	160X6
20	吐水時 305 止水時 342	40	57	止水時 120	吐水時 270	PJ3/4	105	200X6



V44J-13 ¥4,100 2:40
V44J-20 ¥6,200 2:30
V44J-25 ¥12,000 2:20

㊦ 横形ボールタップ

- ・ポリ玉付
- ・最高使用温度 60℃未満
- ・使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・材質 青銅




PACK SIZE			
W	H	D	
160	240	90	

PV44J-13 ¥4,700 2:40

㊦ 横形ボールタップ

- ・主にハイタンクおよびソーラ備蓄槽用。
- ・最高使用温度 60℃未満
- ・使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・材質 青銅



L1、H1は静水圧 0.3MPa 時


	L1	L2	L	H	H1	H2	Z	玉の直径	サオの長さX径
13	吐水時 205 止水時 296	25	35	48	止水時 160	吐水時 325	PJ1/2	95	160X6
20	吐水時 290 止水時 413	41	35	56	止水時 195	吐水時 380	PJ3/4	115	250X6
25	吐水時 272 止水時 473	49	38	63	止水時 145	吐水時 420	PJ1	135	250X8



V435-13 ¥48,000 1~
V435-20 ¥55,000 1~
V435-25 ¥115,000 1~

横形ステンレスボールタップ

- ・ステンレス玉付
- ・最高使用温度 120℃未満
- ・使用圧力 0.1~0.5MPa



	L	L1	L2	H	Z	玉の直径	サオの長さX径
13	350	35	28	113	G1/2	105	200X6
20	400	40	40	126	G3/4	125	220X6
25	510	50	53	160	G1	180	250X8

■ ステンレスボールタップの特長

- 材質はSUS316を使用。
- ロストワックス鋳物を採用。表面が美しく滑らかです。
- パッキンは耐久性に優れたバイトンを使用しています。


トイレ | ボールタップ



V475-13 ¥63,000 1~
V475-20 ¥69,000 1~

セミW ステンレスボールタップ

- ・ステンレス玉付
- ・最高使用温度 120℃未満
- 使用圧力 0.1~0.75MPa



	L	L1	H	Z	玉の直径	サオの長さX径
13	370	33	止水時 94、吐水時 194	G1/2	115	200X6
20	388	37	止水時 129、吐水時 239	G3/4	125	200X6

■ステンレスボールタップの特長


- 材質はSUS316を使用。
- ロストワックス鋳物を採用。表面が美しく滑らかです。
- パッキンは耐久性に優れたバイトンを使用しています。



V52-13 ¥16,000 1:20
V52-20 ¥18,000 1:10
V52-25 ¥22,500 1:10
V52-30 ¥29,000 1:10
V52-40 ¥36,000 1:6
V52-50 ¥46,000 1:6

㊦ バランス型ボールタップ

- ・ポリ玉付
- ・ストレーナ付
- ・最高使用温度 60℃未満
- 使用圧力 0.1~0.75MPa
- ・呼び 30、40、50は㊦ではありません。
- ・呼び 30、40、50は取付ナットが付いていません。



	L1	L	H	H1	H2	Z	玉の直径	サオの長さX径
13	吐水時 205~251 止水時 307~337	30	48	止水時 52~116	吐水時 230~260	PJ1/2	95	160X5.5
20	吐水時 153~220 止水時 332~374	35	72	止水時 140~185	吐水時 330~335	PJ3/4	115	200X6
25	吐水時 172~240 止水時 345~395	35	78	止水時 150~210	吐水時 330~335	PJ1	115	200X6
30	吐水時 170~250 止水時 359~413	22	84	止水時 110~190	吐水時 340~355	R1 1/4	115	220X6
40	吐水時 310~458 止水時 460~575	23	85	止水時 55~253	吐水時 309~430	R1 1/2	135	300X8
50	吐水時 305~454 止水時 496~610	26	98	止水時 69~278	吐水時 370~485	R2	150	300X8

L1、H1は静水圧 0.3MPa時

■バランス型ボールタップの特長


- 圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやパイプレーションなどのトラブルを防ぎます。
- 水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。
- 器具への異物混入を防ぐ、ストレーナを内蔵しています。
- 他の同等機種に比べ、多い水量が得られます。
- 調節ナットにより、止水面の調節が簡単に行えます。



V425-25★ ¥140,000 1~
V425-40★ ¥180,000 1~
V425-50★ ¥230,000 1~

複式ステンレスボールタップ

- ・ステンレス玉付
- ・最高使用温度 120℃未満
- 使用圧力 0.1~0.75MPa



	L	L1	H	H1	Z	玉の直径	サオの長さX径
25	350	35	74	126	G1	135	293X15X4
40	455	38	100	201	G1 1/2	135	395X15X4
50	520	43	100	245	G2	150	462X15X4

■ステンレスボールタップの特長


- 材質はSUS316を使用。
- ロストワックス鋳物を採用。表面が美しく滑らかです。
- パッキンは耐久性に優れたバイトンを使用しています。



H35-13 ¥2,050 10:200
H35-20 ¥2,390 10:160
H35-25 ¥2,830 10:120
H35-30 ¥3,500 10:80
H35-40 ¥3,750 10:60
H35-50 ¥4,600 10:60
H35-65 ¥5,000 5:40
H35-75 ¥6,600 5:30

タンク取付金具

- ・パッキン (NBR) 付
- ・材質 黄銅




	D	H	Z1	Z2	B
13	45	21	G1/2	W28山 16	31
20	49	21	G3/4	W32山 16	37
25	61	26	G1	W40山 16	44
30	72	27	G1 1/4	W48山 16	53
40	77	27	G1 1/2	W52山 16	61
50	86	27	G2	W65山 16	70
65	104	28	G2 1/2	W80山 16	88
75	122	34	G3	W95山 14	102



H350-13 ¥2,730 20~
H350-20 ¥3,150 20~
H350-25 ¥4,200 20~
H350-30 ¥4,700 10~
H350-40 ¥5,500 10~
H350-50 ¥6,800 10~

タンク取付金具

- ・受水槽や高架タンクと給水管の接続用
- ・材質 青銅



	D	Z1	Z2	Z3	B
13	47.5	Rc1/2	Rp1/2	W28山 16	35
20	53	Rc3/4	Rp3/4	W32山 16	40
25	60	Rc1	Rp1	W40山 16	46
30	69	G1 1/4	G1 1/4	W50山 16	58
40	77	G1 1/2	G1 1/2	W56山 16	64
50	90	G2	G2	W68山 16	76