

Kitchen Supplies

キッチン

浄水器	—————	366
出湯管	—————	367
切替シャワー	—————	367
流し排水栓	—————	369


キッチン | 浄水器



M715P-1 ¥22,000 1-12

カートリッジ

・アンダーシンクタイプの浄水器カートリッジです。カートリッジの有効期間は約1年(1日110L使用時)を目安に交換してください。
 ◎元止式用です。先止式には使用できません。



材料の種類	ABS樹脂、ポリプロピレン		
ろ材の種類	活性炭、不織布、中空糸膜(ホスルホン)		
ろ過流量	6.0L/分		
使用可能な最小動作水圧	0.05MPa		
浄水能力	除去物質名		
	遊離残留塩素	総ろ過水量 40000L、除去率 80%、JIS S 3201 試験結果	
	濁り	総ろ過水量 25000L、除去率 80%、JIS S 3201 試験結果	
	溶解性鉛	総ろ過水量 20000L、除去率 80%、JIS S 3201 試験結果	
ろ材の取替時期の目安	1日当りの使用水量		
	除去物質名	50L/日	100L/日
	遊離残留塩素	800日(約2年2ヵ月)	400日(約1年1ヵ月)
	濁り	500日(約1年3ヵ月)	250日(約7ヵ月)
	溶解性鉛	400日(約1年1ヵ月)	200日(約6ヵ月)
	除去対象物質によって、取替時期が異なります。また、使用水量、水質によって取替時期の目安が短くなる場合があります。		



PM710-1 ¥4,200 6-60

フィルター

・ろ材には粒状活性炭、中空糸膜を使用。
 ・材質 ABS樹脂
 ・温水(35℃以上)には使用不可。
 ・廃番品 PM710・K1705M・K1705D用



PACK SIZE		
W	H	D
85	175	60

材料の種類	ABS樹脂、ポリプロピレン、PSF、ポリウレタン		
ろ材の種類	活性炭、中空糸膜		
ろ過流量	2L/分		
使用可能な最小動作水圧	0.05MPa		
浄水能力	遊離残留塩素		
	除去物質名	総ろ過水量 2000L、除去率 80%、JIS S 3201 試験結果	
ろ材の取替時期の目安	遊離残留塩素		
	除去物質名	総ろ過水量 1300L、除去率 80%、JIS S 3201 試験結果	
ろ材の取替時期の目安	使用水量 10L/日	遊離残留塩素	200日(約6ヵ月)
		濁り	130日(約4ヵ月)
除去対象物質によって、取替時期が異なります。また、使用水量、水質によって取替時期の目安が短くなる場合があります。			



M70-1 ¥2,600 6-60

フィルター

・廃番品 M70 クリーンウォーター専用です。
 ・ろ材: 活性炭(交換の目安: 約5ヵ月)



PR97 ¥380 20-600

塩素チェッカー

・残留塩素チェック用の試薬です。
 ・塩素濃度が色目でわかります。

PACK SIZE		
W	H	D
85	135	2



PM7260 ¥1,800 10-240

クリーンウォーター


・シャワー・ストレートに切替。
 ・M22×1.25 外ネジパイプと M24×1 内ネジパイプに取付可能。
 ・ろ材: 活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム(交換の目安: 約3ヵ月)
 ・材質 スチロール樹脂
 ・最高使用温度 45℃




PM7240 ¥1,000 10-120

クリーンウォーター

・シャワー・ストレートに切替。
 ・先端部にふくらみがある 16 口径の丸型パイプと M22X1.25 外ネジ泡沬パイプに取付。
 ・ろ材: 活性炭・ゼオライト・亜硫酸カルシウム(交換の目安: 約3ヵ月)
 ・材質 スチロール樹脂
 ・最高使用温度 50℃



PACK SIZE		
W	H	D
100	120	60



PACK SIZE		
W	H	D
100	130	50




PM7251 ¥1,000 10-100

クリーンウォーター

・シャワー・ストレートに切替。
 ・先端部にふくらみがある 16~19mm 口径の丸型パイプに差し込み式で取付。
 ・ろ材: 備長炭・活性炭・亜硫酸カルシウム(交換の目安: 約3ヵ月)
 ・材質 スチロール樹脂、塩化ビニル樹脂
 ・最高使用温度 45℃

210



PACK SIZE		
W	H	D
100	125	50



PM7250 ¥750 10-100

クリーンウォーター

・先端部にふくらみがある 16mm 口径の丸型パイプと M22X1.25 外ネジ泡沬パイプに取付。
 ・ろ材: 備長炭・活性炭・亜硫酸カルシウム(交換の目安: 約3ヵ月)
 ・材質 スチロール樹脂、塩化ビニル樹脂
 ・最高使用温度 45℃

160



PACK SIZE		
W	H	D
75	125	45




PM725 ¥650 10-100

クリーンウォーター

・先端部にふくらみがある 16~19mm 口径の丸型パイプに差し込み式で取付。
 ・ろ材: 備長炭・活性炭・亜硫酸カルシウム(交換の目安: 約3ヵ月)
 ・材質 スチロール樹脂、塩化ビニル樹脂
 ・最高使用温度 45℃

160



PACK SIZE		
W	H	D
75	125	45





B (ブルー) ¥560 10-240
W (ホワイト) ¥560 10-240

クリーンウォーター

- ・先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取付。
- ・ろ材:活性炭(交換の目安:約2ヵ月)
- ・材質 スチロール樹脂
- ・最高使用温度 50℃



PM2020-L-W ¥500 1--

トップフィルターフリー


- ・泡沫器がついた24~28mm径の丸形パイプに差込式で取付。
- ・材質 塩化ビニル樹脂、多孔質平膜(PVA)
- ・最高使用温度 50℃



B (ブルー) ¥320 10-240
W (ホワイト) ¥320 10-240

トップフィルターフリー


- ・先端部にふくらみがある16~19mm径の丸形パイプと22mm口径の外ネジ泡沫パイプに差し込み式で取付。
- ・材質 塩化ビニル樹脂、スチロール樹脂
- ・最高使用温度 50℃



PACK SIZE		
W	H	D
80	100	40



PACK SIZE		
W	H	D
80	100	45



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	35



PACK SIZE			
W	H	D	D
400	160	280	50
500	160	280	50
600	160	280	54

PM421D-400 ¥4,600 5-50
PM421D-500 ¥4,800 5-50
PM421D-600 ¥5,000 5-50

断熱カバー付シャワー出湯管

- ・断熱カバー付。先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替。
- ・品番の最後は長さ(mm)
- ・ネジ径 M20X1
- ・アダプター付

出湯管の長さは製作上多少の誤差があります。
ネジを使用しない差込式などには使用できません。

■付属の出湯管アダプター

G1/2 M19X1 M18X1 M20X1.5 M18X1.5 M22X1.5



PACK SIZE		
W	H	D
160	260	20

PM42D-400 ¥3,500 5-50

断熱カバー付出湯管

- ・断熱カバー付。
- ・品番の最後は長さ(mm)
- ・ネジ径 M20X1
- ・アダプター付

出湯管の長さは製作上多少の誤差があります。
ネジを使用しない差込式などには使用できません。

■付属の出湯管アダプター


G1/2 M19X1 M18X1 M20X1.5 M18X1.5 M22X1.5



PM421F ¥1,500 5-100

湯沸シャワー

- ・ボタン操作でシャワー・ストレート吐水に切替可。
- ・材質 ポリプロピレン



PACK SIZE		
W	H	D
100	150	55




PM252-13 ¥2,200 5-100

キッチンシャワー

節水

- ・シャワー・泡沫切替
- ・材質 ABS樹脂、黄銅
- ・最高使用温度 60℃



PACK SIZE		
W	H	D
100	145	70




PM253-13 ¥3,140 5-100

キッチンシャワー(首振り)

節水

- ・シャワー・泡沫切替
- ・シャワーは回転式
- ・材質 ABS樹脂、黄銅
- ・最高使用温度 60℃



PACK SIZE		
W	H	D
100	145	70




PM252-10 ¥2,500 5-100

キッチンシャワー

節水

- ・シャワー・泡沫切替
- ・丸吐水口径 15~20mm用のビス止め式
- ・材質 ABS樹脂、黄銅
- ・最高使用温度 60℃



PACK SIZE		
W	H	D
100	145	70




PM253-10 ¥3,600 5-100

キッチンシャワー(首振り)

節水

- ・シャワー・泡沫切替
- ・シャワーは回転式
- ・丸吐水口径 15~20mm用のビス止め式
- ・材質 ABS樹脂、黄銅
- ・最高使用温度 60℃



PACK SIZE		
W	H	D
100	145	70

キッチン | 切替シャワー



PM262 ¥3,800 4-40

キッチンシャワー

- ・シャワー・ストレートに切替
- ・シャワーは回転式
- ・ステンレス製0.3mm穴から細かいシャワーが勢よく吐水します。
- ・先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取付。
- ・材質 ASA樹脂
- ・最高使用温度 60℃




PACK SIZE		
W	H	D
110	145	60



NEW
PM2540 ¥3,500 5-90

キッチンシャワー

- ・シャワー・泡沫に切替
- ・シャワーは回転式
- ・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取付。
M24×1めねじ用アダプター付
- ・材質 ABS樹脂
- ・最高使用温度 60℃



泡沫 シャワー



PM254 ¥2,000 6-60

キッチンシャワー

- ・シャワー・泡沫に切替
- ・シャワーは回転式
- ・先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取付。
- ・材質 ABS樹脂
- ・最高使用温度 60℃




PACK SIZE		
W	H	D
90	145	45



PM207 ¥1,400 10-60

キッチンシャワー

- ・シャワー・ストレートに切替
- ・シャワーは回転式
- ・先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取付。
- ・材質 ABS樹脂
- ・最高使用温度 50℃




PACK SIZE		
W	H	D
100	113	50



PM206 ¥1,000 10-120

キッチンシャワー

- ・シャワー・ストレートに切替
- ・シャワーは回転式
- ・先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取付。
- ・材質 ABS樹脂
- ・最高使用温度 50℃



PACK SIZE		
W	H	D
100	130	50



PM2610-B ¥1,100 10-120

キッチンシャワー

- ・レバーでシャワー・ストレート吐水に切替。
- ・水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差し込み式。
- ・材質 ABS樹脂、エラストマー
- ・最高使用温度 60℃




PACK SIZE		
W	H	D
100	110	70



PM204* ¥1,200 20-120

流しシャワー

- ・レバーでシャワー・ストレート吐水に切替。
- ・丸形吐水口径15、18、21mmに差し込み式。
- ・材質 ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
- ・最高使用温度 60℃



PACK SIZE		
W	H	D
100	250	60



PM27 ¥5,000 5-50

節水コック

- ・レバー操作で泡沫吐水の水量調節・一時止水。
- ・丸吐水口径13~22mm用のビス止め式。
- ・材質 黄銅、ABS樹脂




PACK SIZE		
W	H	D
85	125	40



R67 ¥6,800 1-20

増設プレート

- ・ステンレスシンク用






H65610S ¥17,800 1-

ステンレス排水口トラップ


- ・薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。
- ・取付ネジ径 156
- ・フタ・カゴ・排水口(内面)はステンレス製



H6562S ¥8,000 1-10

流し台薄型トラップ


- ・薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。
- ・トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。



H6560S ¥7,700 1-10

流し台薄型トラップ


- ・BL仕様流し台用
- ・薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 156



H650A ¥5,800 1-10

流し排水栓


- ・BL仕様流し台用
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 156
- ・スパナ R371



H651A ¥5,800 1-10

流し排水栓 DW


- ・BL仕様流し台の二槽シンク用
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 156
- ・スパナ R371



H6550 ¥5,000 1-12

流し排水栓


- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 156
- ・スパナ R371



H6551 ¥4,900 1-12

流し排水栓


- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 156
- ・スパナ R371



H650 ¥5,600 1-10

流し排水栓 DS


- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 162
- ・スパナ R371



H6501 ¥5,500 1-10

流し排水栓


- ・二槽シンク用
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 162
- ・スパナ R371



H6521 ¥5,500 1-10

流し排水栓

- ・二槽シンク用
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 162
- ・スパナ R371




キッチン | 流し排水栓



H65630S ¥7,000 1-10

流し台薄型トラップ


- ・薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。
- ・トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
- ・材質 ポリプロピレン
- ・締付工具 R3712



H6563S ¥6,200 1-10

流し台薄型トラップ


- ・薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。
- ・材質 ポリプロピレン
- ・締付工具 R3712



H65 ¥2,700 1-30

カゴ付流し排水栓


- ・材質 ABS樹脂
- ・取付ネジ径 87



H65-50 ¥2,700 1-30

カゴ付流し排水栓

- ・材質 ABS樹脂
- ・取付ネジ径 88



H657 ¥3,100 1-20

流し排水栓


- ・締付工具 R3712



H6511 ¥3,200 1-20

流し排水栓


- ・排水ホース取付ネジG2、G1 1/2 (アダプター使用) 兼用
- ・キャップを外しホースを接続することで二槽シンクやオーバーフロー付シンクに対応可能。
- ・材質 ポリプロピレン
- ・締付工具 R3712



H6510 ¥2,800 1-30

流し排水栓


- ・二槽シンク用
- ・材質 ポリプロピレン
- ・取付ネジ径 87



R3712 ¥2,700 1-20

流し排水栓締付工具


- ・φ115流し排水栓の締付工具です。H657・H6563S・H65630S・H6511兼用です。
- ・材質 鋼



R371 ¥2,200 5-80

流し排水栓スパナ


- ・流し排水栓 (ゴミ収納器付) の締付工具です。H650・H650A・H6501・H651A・H6521・H6550・H6551 兼用です。
- ・材質 鋼



PH650A-H2 ¥780 10-80

防臭ワン

- ・キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
- ・流し台のメーカーによって合わない場合がありますので、既設のもの寸法・形状をよくご確認ください。
- ・H650、H650A、H651A、H6550、H6551 用防臭ワン



PH6580-H2 ¥780 10-80

防臭ワン

- ・キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
- ・流し台のメーカーによって合わない場合がありますので、既設のもの寸法・形状をよくご確認ください。



PH6581-H2 ¥780 10-80

防臭ワン

- ・キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
- ・流し台のメーカーによって合わない場合がありますので、既設のもの寸法・形状をよくご確認ください。






H62-L ¥2,600 1-50

流し排水栓


- ・水止め機能付
- ・材質 ステンレス
- ・G1 1/2 樹脂製ナットに合います。



PH62-S ¥1,800 5-75
PH62-L ¥2,700 5-60

流し排水栓

- ・水止め機能付
- ・材質 ステンレス
- ・G1 1/2 樹脂製ナットに合います。



	D	d	H
S	71	-	37
L	112	84	59



PACK SIZE


	W	H	D
S	90	140	40
L	130	190	60



PP40-63-S ¥380 10-120
PP40-63-M ¥380 10-120

流し排水栓取付パッキン

- ・流し排水栓と流し台との接続部用
- ・SはH650A、H651A、H6550、H6551用、MはH650、H6521用
- ・材質 CR



PACK SIZE

	W	H	D
S	200	220	3



PACK SIZE

	W	H	D
S	200	220	3



PP40-62S-S ¥180 10-750
PP40-62S-M ¥230 10-400
PP40-62S-L ¥250 10-400

流し排水栓取付パッキン

- ・流し排水栓 (PH62) と流し台との接続部用
- ・ゴムパッキン、平パッキン各1個入
- ・材質 NR



	A	B
S	67	47
M	97	76
L	110	87



PACK SIZE


	W	H	D
S	70	130	4
M	110	170	2
L	130	185	2



PH62-820 ¥1,300 10-120

流し用アダプター

- ・流しの排水栓 (呼び40) と排水パイプ (呼び40) を直接接続する場合のアダプターです。
- ・ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部 (呼び50) にも使用できます。



PACK SIZE


	W	H	D
	100	125	70



U7-64S ¥560 10-200

袋ナットセット


- ・BL仕様流し台の排水栓ネジ部 (呼び50) に排水パイプ (呼び40) を直接接続するナットです。



PH62A-830 ¥470 10-220

排水ホースアダプター

- ・BL仕様流し台の排水栓ネジ部 (呼び50) に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
- ・材質 ポリプロピレン



PACK SIZE


	W	H	D
	100	150	40



PP40-640 ¥210 10-750

三角パッキン

- ・(P) H62-820・U7-64S用



PACK SIZE

	W	H	D
	70	125	10



1巻
PH62-86-30 ¥15,900 1-4

排水ホース

- ・接手などとの接続には塩ビパイプ用接着剤を使用。
- ・30m巻
- ・ホース径 30X34mm
- ・最高使用温度 60℃

PACK SIZE


	W	H	D
	430	430	270



PH62-88S-30 ¥350 10-360
PH62-88S-40 ¥350 10-320
PH62-88S-50 ¥590 10-300

排水ホースユニオンナット

- ・流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
- ・材質 ABS樹脂



	L	D	H
30	30	G1 1/4	47
40	30	G1 1/2	48
50	31	G2	44



PACK SIZE


	W	H	D
30	70	125	50
40	70	125	55
50	70	125	65



PH62-82-40 ¥280 10-260

排水ホースナット

- ・流しの排水栓用ネジに接続するタイプ。
- ・材質 ABS樹脂



PACK SIZE


	W	H	D
	70	125	50



PH62-87S ¥390 10-220

排水ホース差出口 (バンド付)


- ・流し排水栓のネジに差し込んで接続するタイプ。サイズに合わせ、切って接続。
- ・材質 塩化ビニル樹脂



PACK SIZE

	W	H	D
	70	150	55

キッチン | 流し排水栓



PH62A-860S-1 ¥1,310 10-60
 PH62A-860S-1.5 ¥1,530 10-60

流し排水栓ホース(ネジ付)

- ・流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)に適合。
- ・品番の最後は長さ(m)
- ・最高使用温度 60℃



PH62A-860-1 ¥1,020 10-60
 PH62A-860-1.5 ¥1,230 10-60

流し排水栓ホース(ネジ付)

- ・BL仕様流し台の排水栓ネジ式接続タイプ。
- ・品番の最後は長さ(m)
- ・最高使用温度 60℃



PH62-860-1 ¥780 10-60
 PH62-860-1.5 ¥1,000 10-60
 PH62-860-2 ¥1,100 5-30
 PH62-860-3 ¥1,500 5-30

流し排水栓ホース(ネジ付)


- ・流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
- ・品番の最後は長さ(m)
- ・最高使用温度 60℃




PH62-861-1 ¥820 10-60
 PH62-861-1.5 ¥1,040 10-60
 PH62-861-2 ¥1,150 5-30
 PH62-861-3 ¥1,550 5-30

流し排水栓ホース(差込式)

- ・流し排水栓用の差し込み式接続タイプ。接続部のサイズに合わせ、切って接続。
- ・品番の最後は長さ(m)
- ・最高使用温度 60℃




PACK SIZE		
W	H	D
260	350	70



PACK SIZE		
W	H	D
260	350	70



PACK SIZE		
W	H	D
260	350	60



PACK SIZE		
W	H	D
260	350	60



PH62-862 ¥1,590 5-30

流し排水栓Y型ホース(ネジ付)


- ・二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
- ・最高使用温度 60℃




PH62-863 ¥1,680 5-30

流し排水栓Y型ホース(差込式)


- ・二槽式流しの排水栓用の差し込み式接続タイプ。接続部のサイズに合わせ、切って接続。
- ・最高使用温度 60℃



PACK SIZE		
W	H	D
260	350	80



PACK SIZE		
W	H	D
260	350	65

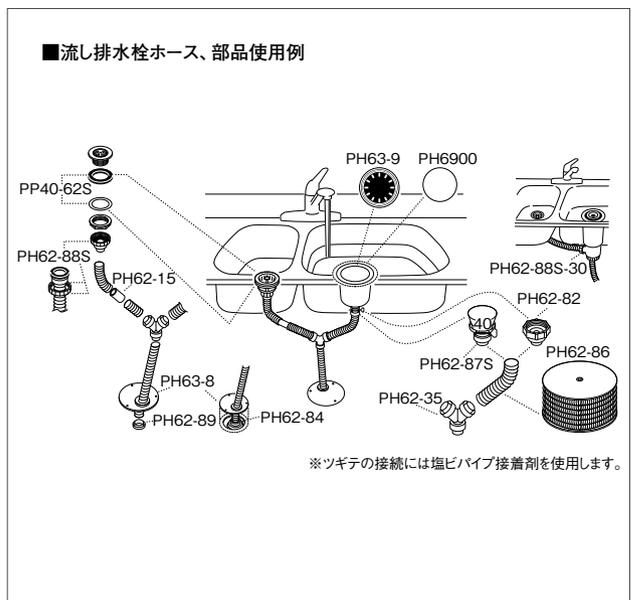

PH62-35 ¥390 10-220

排水ホースY型ツギテ

- ・二槽の排水ホースを一つの排水ホースに接続。
- ・材質 ABS樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
110	150	40



PH62-15 ¥300 10-390

排水ホースツギテ

- ・排水ホースの延長用。
- ・材質 塩化ビニル樹脂



PACK SIZE		
W	H	D
70	150	31



PH62-89 ¥260 10-400

排水ホースキャップ

- ・排水ホースの先端に使用し、ホースのつぶれを防止。
- ・材質 ABS樹脂




PACK SIZE		
W	H	D
70	120	20



H62-85 ¥1,600 5-50

防臭アダプター

- ・ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
- ・材質 ABS樹脂




PACK SIZE		
W	H	D
102	166	20



P40-88-30 ¥100 100-
P40-88-40 ¥110 100-
P40-88-50 ¥110 100-

排水ホースナット用パッキン
・PH62-88S用




	A	B
30	38	32
40	44.5	36.5
50	55.5	48



PH62-84 ¥430 6-120

防臭キャップ

・排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。
・VUパイプ (40・50・65)、VPパイプ (40・75) の排水口に使用可。
・材質 塩化ビニル樹脂



PACK SIZE


W	H	D
100	140	50



PH72-840 ¥500 10-200

防臭キャップ

・VP・VU40・50兼用
・直管・ジャバラホース32用
・使用温度 60℃以下
・材質 EPDM



PACK SIZE

W	H	D
90	150	35



JH62-900-50 ¥1,250 80-

ホース用クリーンパッキン


(POS)
・VP・VU50兼用
・ジャバラホース32、38用。
クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付けてください。
・使用温度 60℃以下
・材質 EPDM



H62A-90 ¥540 20-160

ホース用クリーンパッキン


・VP・VU50兼用
・Pトラップにも使用できます。



H62-90 ¥360 30-360

ホース用クリーンパッキン


・VUパイプ40・50兼用
・材質 EPDM



PH62-90 ¥450 6-300

ホース用クリーンパッキン


・VUパイプ40・50兼用
・材質 EPDM



PH63-8 ¥530 10-120

排水プレート

・流しや洗面台の排水パイプの床面穴ふさぎに使用。穴直径33mm、切って54mmにも使用可。
・材質 塩化ビニル樹脂



PACK SIZE

W	H	D
175	240	2



R95 ¥700 20-120

塩ビパイプ接着剤

・塩ビパイプやトイレの接続用の速乾性接着剤です。
・容量 100g
・ハケ付



PH6900 ¥700 200-

PH6900-L ¥1,300 100-

流し排水用ぴたっと

・流しに水を溜めるとき排水栓の口におくだけで水溜めが可能。
・材質 NBR
❗ 完全止水はできません。



キッチン | 流し排水栓



PH63-9S ¥1,200 5-100

流し排水栓フタセット

- ・流し排水栓の菊割れとフタのセット。
- ・適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
- ・材質 ゴム: EPDM
フタ: ポリプロピレン




PACK SIZE		
W	H	D
175	220	20



PH63A-9S ¥1,100 5-100

流し排水栓フタセット

- ・流し排水栓の菊割れとフタのセット。
- ・SANEI製H650A、H651A用
- ・材質 ゴム: EPDM
フタ: ポリプロピレン



PACK SIZE		
W	H	D
175	200	20



PH63F-3 ¥440 6-156

流し排水栓フタ

- ・流し排水栓の菊割れにはめて、使用します。
- ・PH63-9、PH63-9SA、PH63A-9に合います。
- ・材質 ポリプロピレン




PACK SIZE		
W	H	D
130	190	14



PH651F-3 ¥740 12-144

流し排水栓フタ

- ・SANEI製H650A、H651A、H650、H6501、H6521用
- ・材質 ステンレス



PACK SIZE		
W	H	D
110	210	20



PH6533F ¥2,200 5-100

ステンレス排水プレート

- ・流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
- ・ステンレスシンクと一体感
- ・材質 ステンレス



PACK SIZE		
W	H	D
175	210	30



LB (ブルー)

PH6540F-LB ¥750 6-60


PH6540F-LG ¥750 6-60

PH6540F-LP ¥750 6-60

PH6540F-LY ¥750 6-60

スマートキャップ

- ・流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
- ・材質 ポリプロピレン



PACK SIZE		
W	H	D
155	235	60



LG (グリーン)



LP (ピンク)




LY (イエロー)



PH6530F ¥750 6-60

PC排水栓フタ

- ・流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
- ・材質 ポリプロピレン




PACK SIZE		
W	H	D
155	220	40



PH653F ¥720 10-100

PC排水栓フタ

- ・流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
- ・材質 ポリプロピレン




PACK SIZE		
W	H	D
155	220	23



PH65F-3 ¥400 10-480

流し排水栓フタ

- ・SANEI製H65・H65-50用
- ・材質 ステンレス




PACK SIZE		
W	H	D
90	140	10



PH65F-2 ¥500 10-480

流し排水栓皿

- ・SANEI製H65・H65-50用
- ・材質 ステンレス



PACK SIZE		
W	H	D
90	130	15



PH63-97S ¥1,300 6-72

スーパーヌメリとり

- ・適合サイズ (134・145・150) に簡単に切れます。
- ・キッチン排水口のぬめり、臭いを抑えます。
- ・交換用カートリッジ (別売 PM76-1) の効果は約2カ月。
- ・材質 EPDM、ポリプロピレン



PM76-1 ¥550 10-120

スーパーヌメリとりカートリッジ


- ・PH63-97S用カートリッジ。
- ・効果：約2カ月
- ・材質 ポリプロピレン



PH63-9 ¥780 5-100

流し菊割れフタ

- ・適合するサイズ (134・145・150) に簡単に切れます。
- ・フタはPH63F-3をご使用ください。
- ・材質 EPDM



PH63-9SA ¥780 18-72

流し菊割れフタ


- ・適合サイズ (134・145・150) に簡単に切れます。
- ・フタはPH63F-3をご使用ください。
- ・材質 EPDM



PH63A-9 ¥670 5-100

流し菊割れフタ


- ・BL仕様流し台用
- ・フタはPH63F-3をご使用ください。
- ・材質 EPDM



PH65-9 ¥480 10-480

流し菊割れフタ

- ・SANEI製H65・H65-50用
- ・材質 塩化ビニル樹脂



H6502AF ¥2,400 1-40

流し排水栓カゴ


- ・アダプターの付けはらずで、直径135・145mmのサイズに合わせて使用できます。
- ・材質 ステンレス



H650AF ¥2,500 1-40

流し排水栓カゴ


- ・SANEI製H650A、H651A用
- ・材質 ステンレス



H650AF-1 ¥980 1-40

流し排水栓PCカゴ


- ・SANEI製H650A、H651A用
- ・材質 ポリプロピレン



H650F-S ¥2,600 1-50
H650F-L ¥2,700 1-40

流し排水栓カゴ

- ・材質 ステンレス



混合栓
一覧
センサー
タッチ水栓
洗面器
手洗器
単水栓
シャワー
インテリア
アクセサリ
分岐
水栓部品
バルブ
配管
システム
配管
キッチン
バス・空調
洗面
洗濯機
トイレ
ガーデニング
工具
資料
浄水器
出湯管
切替
シャワー
流し排水栓


キッチン | 流し排水栓



PH65F ¥2,000 5-60

流し排水栓カゴ

・材質 ステンレス、ポリプロピレン



パンチング穴: φ2


PACK SIZE		
W	H	D
105	200	80



PH6500F-1 ¥700 5-60

流し排水栓カゴ

・穴の目が細かく小さなゴミもキャッチ
・材質 ポリプロピレン




PACK SIZE		
W	H	D
105	210	80



PH65F-1 ¥550 5-70

流し排水栓カゴ

・SANEI製 H65・H65-50用
・材質 ポリプロピレン




PACK SIZE		
W	H	D
100	190	80



PH6501AF-2-S ¥6,000 1-27
PH6501AF-2-L ¥6,500 1-27

流し排水栓カゴ

・材質 銅



パンチング穴: φ1

開口比率: 12.8%


PACK SIZE		
W	H	D
S	135	90
L	145	120



PH691F-3 ¥3,900 10-60

流し排水栓カゴ

・材質 銅



#14.1
パンチング穴: φ1×1.8P


PACK SIZE		
W	H	D
170	220	70



PH6970F-2-S ¥4,200 1-40

流し排水栓カゴ

・材質 銅



PACK SIZE		
W	H	D
135	50	135



LB (ブルー)

LG (グリーン)



LP (ピンク)

LY (イエロー)

PH698AF-L-LB ¥1,400 6-60
PH698AF-L-LG ¥1,400 6-60
PH698AF-L-LP ¥1,400 6-60
PH698AF-L-LY ¥1,400 6-60

キッチンバスケット

・材質 ポリプロピレン、ステンレス



#14.1
パンチング穴: φ1.4×1.8P


PACK SIZE		
W	H	D
155	230	50



PH696AF-S ¥1,300 6-72
PH696AF-L ¥1,500 6-60

流し排水栓カゴ

・材質 ポリプロピレン、ステンレス



#14.1
パンチング穴: φ1.4×1.8P


PACK SIZE		
W	H	D
S	155	220
L	155	220



PH691F ¥1,500 10-60

流し排水栓カゴ

・直径 138~150用
・材質 ステンレス



#12.7


PACK SIZE		
W	H	D
160	250	45



PH62F-S ¥520 6-240
PH62F-L ¥880 6-180

流し排水栓ゴミ受

- ・ツマミをまわしてふたをすれば水溜めが可能。
- ・材質 ステンレス




	PACK SIZE		
	W	H	D
S	43	30	21
L	85	49	23



PH6210F-L ¥980 10-120
PH6210F-3L ¥1,780 6-72

ゴミこし

- ・材質 銅
- ・排水口径 70~90用 (L)
- ・排水口径 145~155用 (3L)



	PACK SIZE		
	W	H	D
S	70	120	30
L	90	150	42



PH6250F-3-L ¥2,700 10-80

ゴミこし

- ・材質 銅



	PACK SIZE		
	W	H	D
S	70	120	30
L	90	150	42



PH6250F-2-L ¥1,300 12-120

ゴミこし

- ・材質 ステンレス




	PACK SIZE		
	W	H	D
S	70	120	30
L	90	150	42



PH620F-2-L ¥660 6-216

アミゴミキャッチ

- ・材質 ステンレス




	PACK SIZE		
	W	H	D
S	70	120	30
L	90	150	42



PH62F-2-L ¥670 6-216

ゴミキャッチ

- ・材質 ステンレス




	PACK SIZE		
	W	H	D
S	70	120	30
L	90	150	42



PH6200F-2-L ¥570 12-240

アミゴミキャッチ

- ・材質 ステンレス




	PACK SIZE		
	W	H	D
S	70	120	30
L	90	150	42



PH697F-S ¥550 6-60

流し排水栓カゴ

- ・材質 ポリプロピレン




	PACK SIZE		
	W	H	D
S	70	120	30
L	90	150	42



PH697F-L ¥760 6-60

流し排水栓カゴ

- ・耐熱温度 90℃
- ・材質 ポリプロピレン



	PACK SIZE		
	W	H	D
S	70	120	30
L	90	150	42

キッチン | 流し排水栓




PH621-M ¥800 10-200
PH621-L ¥1,000 10-200
PH621-2L ¥1,300 10-200

ツバ広ゴミこし
・材質 ステンレス



PH6211F-3L ¥1,000 10-120


ゴミこし
・排水口直径 138~150用
・材質 ステンレス



	D	d	d1	H	許容排水口径
M	70	30	46	23	35~60
L	116	54	75	35	65~100
2L	132	68	91	43	90~130



PACK SIZE		
W	H	D
M	90	140
L	125	170
2L	150	190



#12



PACK SIZE		
W	H	D
	175	230
		50




H790 ¥4,500 24-

水受容器 (流し用)
・ドレン機構付


H790-88 ¥2,800 40-

水受容器 (流し用)
・ドレン機構なし



PW83 ¥800 10-40

包丁差し
・包丁収納 4本
・材質 ポリプロピレン



PACK SIZE		
W	H	D
	260	290
		40