


GARDENING SUPPLIES

ガーデニング

水栓柱	456
散水栓ボックス	458
コントローラー	460
ポリバケ関連商品	462
樹脂製ソギテ	463
緑化散水システム	464
ミストシステム	472
スプリンクラー	473
散水ノズル	474
ジョイント	475
ホースニップル	479
ホースバンド	480

ガーデニング | 水栓柱



屋外水栓パン

HW81-D ¥34,000 1-
HW81-W ¥34,000 1-


- ・水はね防止マット、40VU・VP兼用目皿付属。
- ・材質 レジンコンクリート
- ・排水工事が必要です。



水栓柱パン

HW80-450 ¥12,000 1-
HW80-550 ¥16,000 1-


- ・洗剤等収納できるポケット付
- 550はブラシを収納できるフック付
- ・ゴミの詰まり防止の目皿付
- ・VU管40・VP管30に対応（排水工事が必要です）
- ・内容量 450：15.4L
- 550：26.0L
- ・排水栓、ゴム栓付
- ・材質 PP



水栓柱パン用架台

HW80-1-450 ¥8,900 1-
HW80-1-550 ¥9,200 1-


- ・HW80専用の架台です。
- ・材質 PP



㊤ 散水用ホーム水栓

Y126YV-13 ¥7,400 1-12


- ・逆止弁付
- ・ホース接続にはPL60-50が必要



㊤ 散水用二口横水栓

F126YV-13 ¥11,400 1-12

- ・逆止弁付
- ・ホース接続にはPL60-50が必要




ガーデン水栓 (クロスハンドル)

Y1810Y-13 ¥10,900 1-40
Y1810YB-13 ¥10,900 1-40



- ・固定コマ
- ・Bは銅合金を素地のまま使用した製品です。その特性上、ご使用の時間経過とともに色調が変化します。




ガーデン水栓 (一文字ハンドル)

Y1811-13 ¥7,800 1-40
Y1811B-13 ¥7,800 1-40



- ・固定コマ
- ・Bは銅合金を素地のまま使用した製品です。その特性上、ご使用の時間経過とともに色調が変化します。




※散水栓は単水栓のページをご覧ください。(頁219)



ガーデン水栓 (クロスハンドル)

Y1812Y-13 ¥10,300 1-40
Y1812YB-13 ¥10,300 1-40


- ・固定コマ
- ・Bは銅合金を素地のまま使用した製品です。その特性上、ご使用の時間経過とともに色調が変化します。
- ・逆止弁付



ガーデン水栓 (一文字ハンドル)

Y1812-13 ¥9,000 1-40
Y1812B-13 ¥9,000 1-40

- ・固定コマ
- ・Bは銅合金を素地のまま使用した製品です。その特性上、ご使用の時間経過とともに色調が変化します。
- ・逆止弁付




㊤ ツーバルブ混合栓柱

K9561-13 ¥78,000 1-




- ・材質 水栓柱：SUS 304
- 内部：ウレタン
- 内部給水管：黄銅
- ❗ 凍結のおそれのある地域には使用できません。



ステンレス水栓柱

T805-76X900 ¥37,000 1-6
T805-76X1100 ¥46,000 1-6
T805-76X1300 ¥58,000 1-4

- ・材質 水栓柱：SUS304
- 内部：発泡ポリウレタン
- 内部給水管：HI管



	L1	L2
900	900	750
1100	1100	950
1300	1300	1150

ステンレス水栓柱

内部給水管：HIVP管

T800 -60X700	¥10,900	1-6
T800 -60X900	¥13,400	1-6
T800 -60X1200	¥17,900	1-6

内部給水管：ステンレス管

T800 -70X1000	¥40,000	1-6
T800 -70X1200	¥46,000	1-6
T800 -70X1500	¥58,000	1-4

- ・ヘアライン仕上げ
- ・材質 水栓柱：SUS 304
内 部：発泡ポリウレタン
- ・耐熱温度 内部給水管／ステンレス：管 80℃
HIVP管：常温 (20℃±15)

	L1	L2	L3
60X700	60	700	550
60X900	60	900	650
60X1200	60	1200	950
70X1000	70	1000	750
70X1200	70	1200	950
70X1500	70	1500	1250

内部給水管：HIVP管

T800H -70X900	¥31,500	1-6
T800H -70X1000	¥33,500	1-6
T800H -70X1200	¥38,000	1-6
T800H -70X1500	¥48,000	1-4

- ・ヘアライン仕上げ
- ・材質 水栓柱：SUS 304
内 部：発泡ポリウレタン

	L1	L2
70X900	900	650
70X1000	1000	750
70X1200	1200	950
70X1500	1500	1250

使用例

ステンレス水栓柱 (下給水)

T8000 -60X900	¥18,000	1-6
T8000 -60X1200	¥22,000	1-6

- ・下給水
- ・ヘアライン仕上げ
- ・材質 水栓柱：SUS 304
内 部：発泡ポリウレタン
内部給水管：HIVP



下給水

	L1	L2	φD
60X900	900	850	18
60X1200	1200	1150	18

PC水栓柱

前給水

T801 -70X900-I	¥4,500	10-~
T801 -70X1200-I	¥5,100	10-~
T801 -70X900-MI	¥5,800	10-~
T801 -70X1200-MI	¥6,400	10-~

- ・I (アイボリー)、MI (御影)
- ・材質 水栓柱：塩化ビニル樹脂
内 部：ウレタン
内部給水管：I (VP管)、MI (HI管)



下給水

	L1	L2	L3
70X900	900	650	70
70X1200	1200	950	70

I
アイボリー

MI
御影

下給水

T8010 -70X900-I	¥5,400	10-~
T8010 -70X1200-I	¥6,000	10-~
T8010 -70X900-MI	¥5,400	10-~
T8010 -70X1200-MI	¥6,000	10-~

- ・I (アイボリー)、MI (御影)
- ・材質 水栓柱：塩化ビニル樹脂
内 部：ウレタン
内部給水管：I (VP管)、MI (HI管)

	L1	L2	φD
70X900	900	830	18
70X1200	1200	1130	18

	L1	L2	φD
70X900	900	830	18
70X1200	1200	1130	18

木目調水栓柱

T803BW -60X900-BR	¥20,000	1-6
T803BW -60X900-D	¥20,000	1-6
T803BW -60X900-LBR	¥20,000	1-6

- ・側面にも水栓を取付けてご使用ください。
- ・BR (全面木目調ブラウン)、
D (全面木目調ダーク)、
LBR (全面木目調ライトブラウン)
- ・材質 水栓柱：SUS 304・ガルバリウム鋼板
内 部：発泡ポリウレタン
内部給水管：HIVP管

	L1	L2	φD
904 650	60	375	18

BR
ブラウン

D
ダーク

LBR
ライト
ブラウン

使用例

木目調水栓柱

T803W -60X900-BR	¥15,000	1-6
T803W -60X900-D	¥15,000	1-6
T803W -60X900-LBR	¥15,000	1-6

- ・BR (全面木目調ブラウン)、
D (全面木目調ダーク)、
LBR (全面木目調ライトブラウン)
- ・材質 水栓柱：SUS304・ガルバリウム鋼板
内 部：発泡ポリウレタン
内部給水管：HIVP管

	L1	L2	φD
904 650	60	375	18

BR
ブラウン

D
ダーク

LBR
ライト
ブラウン

木目調水栓柱

T803 -60X900-BR	¥16,000	1-6
T803 -60X900-D	¥16,000	1-6
T803 -60X900-LBR	¥16,000	1-6

- ・BR (前面木目調ブラウン)、
D (前面木目調ダーク)、
LBR (前面木目調ライトブラウン)
- ・材質 水栓柱：SUS304・ガルバリウム鋼板
内 部：発泡ポリウレタン
内部給水管：HIVP管

	L1	L2	φD
900 650	60	375	18

BR
ブラウン

D
ダーク

LBR
ライト
ブラウン



水栓柱支持金具

R69 -60	¥1,200	20-~
R69 -70	¥1,300	20-100

- ・角型水栓柱を固定します。
- ・材質 SUS 304

D	d	L1	L2
60	115	91	61
70	125	101	71




ガーデニング | 散水栓ボックス




散水栓ボックス

- R812** ¥79,000 1~
- ・表面：ヘアライン仕上
 - ・露出タイプ
 - ・材質 SUS 304
 - ・13mm 散水栓用
 - ・散水栓を地上より高く設置することで散水栓の水没を防ぎます。(本体内部の水が抜けるように施工してください。)
 - 凍結のおそれがある場合は配管地上部分を保温処理してください。




散水栓ボックス (壁面用)

- R81-1-235X190** ¥19,800 1-12
R81-1-235X190X150 ¥24,500 1-8
- ・表面：ヘアライン仕上
 - ・裏板なし
 - ・材質 SUS 304




カギ付散水栓ボックス (壁面用)

- R81-3K-190X235** ¥24,000 1-12
- ・表面：ヘアライン仕上
 - ・カギ付
 - ・裏板なし
 - ・材質 SUS 304




カギ付散水栓ボックス (壁面用)

- R81-2-245X200** ¥84,000 1~ 受
R81-2-300X250 ¥102,000 1~ 受
- ・表面：ヘアライン仕上
 - ・カギ付
 - ・露出タイプ
 - ・裏板付
 - ・材質 SUS 304
- ※水栓穴、水抜き穴、取付穴が必要な場合は、各穴の寸法・位置をご指定いただき、別途御見積りさせていただきます。




散水栓ボックス (壁面用)

- R81-3-190X235** ¥20,000 1-12
- ・表面：ヘアライン仕上
 - ・裏板なし
 - ・材質 SUS 304




カギ付散水栓ボックス (壁面用)

- R81-1K-235X190** ¥23,000 1-12
R81-1K-235X190X150 ¥29,000 1-8
- ・表面：ヘアライン仕上
 - ・カギ付
 - ・裏板なし
 - ・材質 SUS 304




散水栓ボックス (床面用)

- R8121** ¥30,000 1-8
- ・表面：ヘアライン仕上
 - ・散水栓にホースを接続したままフタを閉じることができる取っ手穴がついており、高さ150mmの深型設計なので、ホースが屈曲しません。
 - ・フタ厚さ 3mm
 - ・底板なし
 - ・材質 SUS 304
 - ・耐荷重：人が歩行できる程度




カギ付散水栓ボックス (床面用)

- R81-6** ¥27,500 1-8
- ・表面：ヘアライン仕上
 - ・カギ付
 - ・フタ厚さ 3mm
 - ・底板なし
 - ・材質 SUS 304
 - ・耐荷重：人が歩行できる程度




散水栓ボックス

- R8120** ¥31,000 1-8
- ・表面：ヘアライン仕上
 - ・底板が付いているので美観を損ねません。
 - ・フタ厚さ 3mm
 - ・水抜きあり
 - ・材質 SUS 304
 - ・耐荷重：人が歩行できる程度




散水栓ボックス (床面用)

- R81-50-180X225** ¥64,000 1-4
- ・表面：ヘアライン仕上
 - ・側面厚さ5mm・フタ厚さ3mm(補強枠付)
 - ・耐荷重 4t
 - ・埋没防止用金具付
 - ・底板なし
 - ・材質 SUS 304



散水栓ボックス (床面用)

- R81-4-190X235** ¥17,000 1-12
R81-4-205X315 ¥63,000 1-4
- ・表面：ヘアライン仕上
 - ・フタ厚さ 3mm
 - ・底板なし
 - ・材質 SUS 304
 - ・耐荷重：人が歩行できる程度



■ 床面用 散水栓ボックス内に溜まり水等で汚染しないよう排水を設置してください。
■ 各種ステンレス製散水栓のカギ付および裏板穴加工や別サイズもご注文に応じ製作致します(納期約10日間)
受は受注生産品です。納期についてはご確認ください。


表示価格に消費税は含まれていません。



散水栓ボックス (床面用)

R81-5-190X235 ¥15,000 1-12
R81-5-250X300 ¥65,000 1-4

- ・表面：ヘアライン仕上
- ・フタ厚さ 3mm
- ・底板なし
- ・材質 SUS 304
- ・耐荷重：人が歩行できる程度




	A	a	B	b	H
190X235	190	170	235	215	95
250X300	250	220	300	270	150



散水栓ボックス用水栓固定金具

R81-10F ¥1,900 10--


- ・床埋め込みステンレス散水栓。ボックス内の呼び13散水栓を固定します。
- ・190mm 幅用
- ・固定ビス付
- ・材質 SUS 304



バルブボックス

R810-100 ¥1,600 20-40
R810-125 ¥2,600 12--
R810-150 ¥3,100 10--

- ・着脱ふたタイプで立ち上がり塩ビ管のアジャストが簡単にできます。
- ・材質 ポリプロピレン
- ・耐荷重：人が歩行できる程度





	A	B	C	H	D	d1	d2
R810-100	50	86	30	50	167	123	115
R810-125	62	101	35	53	198	149	141
R810-150	75	116	40	55	228	174	166



散水栓ボックスセット

R81-92S-B ¥12,000 1-6
R81-92S-D ¥12,000 1-6



- ・Y80V-13散水栓付 (Y80V-20は使用不可)
- ・底板が付いていますので玉砂利が不要です。
- ・付属品：散水栓、水栓固定台、HIエルボ給水管セット、固定ビス
- ・ボックス材質 ポリプロピレン
- ・耐荷重：人が歩行できる程度



散水栓ボックスセット

R81-90S-B ¥12,000 1-5



- ・色：青
- ・Y80V-13散水栓付
- ・R81-9-BにHIエルボ、HI給水管をセットしました。
- ・水栓取付面 (底板) が付いていますので玉砂利が不要です。
- ・耐荷重：人が歩行できる程度



散水栓ボックスセット

R81-93S-B ¥12,000 1-6
R81-93S-D ¥12,000 1-6


- ・Y86V-13共用散水栓付
- ・底板が付いていますので玉砂利が不要です。
- ・付属品：散水栓、水栓固定台、HIエルボ給水管セット、固定ビス
- ・ボックス材質 ポリプロピレン
- ・耐荷重：人が歩行できる程度



散水栓ボックスセット

R81-91S-B ¥12,000 1-5

- ・色：青
- ・Y86V-13共用散水栓付
- ・R81-9-BにHIエルボ、HI給水管をセットしました。
- ・水栓取付面 (底板) が付いていますので玉砂利が不要です。
- ・耐荷重：人が歩行できる程度





■ R81-92S・R81-93Sの特長

給水配管方向とホース取出方向を変えられます。




★パターンA (ホース&配管が同じ方向)



★パターンB (ホース&配管が逆の方向)





フタにホース取出口が付いているので、ホースを接続したままフタを閉じることができます。



散水栓ボックス (床面用)

R81-8-B ¥2,500 5--
R81-8-D ¥2,500 5--


- ・底板なし
- ・材質 ポリプロピレン
- ・耐荷重：人が歩行できる程度



散水栓ボックス (床面用)

R81-9-B ¥2,600 5--
R81-9-D ¥2,600 5--

- ・ホースを付けたままふたができます。(左右)
- ・底板なし
- ・材質 ポリプロピレン
- ・耐荷重：人が歩行できる程度



ガーデニング | コントローラー

■散水コントローラー比較表

			
作動方式	電池式 (アルカリ乾電池9V乾電池×1個)	商用電源式 (AC100V)	電池式年間タイマー (アルカリ乾電池9V乾電池×1個)
電源の有無	電源工事不要	電源工事必要	電源工事不要
品番	ECXH10-57-20-ZA	ECXH10-59-ZA	EC10-590
取付口径	3/4"メスネジ	壁掛式	壁掛式・ボール式(別途)
散水設定方式	週間プログラム(1日あたり4回) 3・6・12時間、1日ずつ(1〜30日毎)	週間プログラム・任意設定	年間カレンダー
かん水時間設定	1分〜12時間(1分単位で任意)	1分〜9時間55分	1分〜9時間59分
適用最大流量	50ℓ/min		
メリット	・防水型 ・電磁弁一体型 ・簡単操作	・最大16chと4ch単位で増設可能 ・季節に応じた散水時間の増減設定が可能	・1年間の月日で設定可能 ・散水設定の変更作業が不要 ・屋外設置対応 ・カギによる施錠可能
デメリット	・電池交換が必要。	・屋外に設置の場合、屋外キャビネットが必要。 ・別途、電磁弁が必要。	・電池交換が必要。 ・1系統しか使用できない。 ・別途、電磁弁が必要。
オプション	無し	雨センサー(ECXH10-60-ZA)に取付可能。	雨センサー(EC10-600)に取付可能。
お庭・花壇・プランター・鉢	○	○	○
公園・マンション外部・屋上緑化	○	○	○
校庭芝生・グランド散水・屋上緑化・ゴルフ場	△	○	○



自動散水コントローラー

電池式
EC10-590 ￥140,000 1- 受

- ・季節に応じた散水を1年間の月日で認識可能
- ・6期で各2回の散水設定、各回は1分〜9時間59分までの任意が可能
- ・屋外にそのまま取付けが可能(カギによる施錠も可能)
- ・誘導雷害防止のためにリレー出力を採用
- ・雨センサー等の接続により散水制御が可能


※間断仕様の用意もあります。



雨センサー

EC10-600 ￥46,000 1- 受



- ・EC10-590用



電磁弁

パルス式
EC10-5910-25 ￥57,000 1- 受
EC10-5910-50 ￥69,000 1- 受

- ・樹脂ボディーで軽量
- ・耐水性抜群のモールコイル
- ・低ウォーターハンマー
- ・ラッチ形コイルでバッテリー制御が可能
- ・EC10-590用




	品名	品番	数量
①	自動散水コントローラー	EC10-590	1
②	雨センサー	EC10-600	1
③	ゲートバルブ	V35-20	1
④	フィルター	ECXH10-50-20-ZA	1
⑤	電磁弁	EC10-5910-25	1
⑥	電磁弁ボックス	RXH81-25-ZA	1
⑦	PCプッシング	TXH750-25X20-ZA	2
⑧	アダプター	ECXH10-21A-20X16-ZA	1



自動散水コントローラー

電源式
ECXH10-59-ZA ￥126,000 1-5


- ・AC100V電源高機能タイプ
- ・標準・自動モードの使い分け
- ・週間プログラム・任意設定・間断プログラム・手動かん水が選択可能。
- ・1分から9時間55分までのかん水時間設定と1日8回のかん水回数設定が可能。
- ・各種センサーと最大16chと4ch単位で増設可能。



電磁弁

AC24V
ECXH10-591-20-ZA ￥36,000 10-
ECXH10-591-25-ZA ￥36,000 10-

- ・電気信号により電磁弁が動作してバルブを開閉します。
- ・流量制御ハンドルにより流量調整ができます。
- ・低い圧力損失で大流量に対応。
- ・水圧を利用してゆるやかに開閉します。
- ・一次側水圧0.05〜0.07MPaが必要です。
- ・ECXH10-59-ZA用



雨センサー

ECXH10-60-ZA ￥31,000 1- 受

- ・ECXH10-59-ZAにつなぐと、降雨時に散水を停止することができます。
- ・雨量設定範囲：3、6、13、19mmの4段階
- ・ECXH10-59-ZA用



凍結センサー

ECXH10-61-ZA ￥46,000 1- 受

- ・気温が低下して凍結の恐れがある時に散水を停止することができます。
- ・ECXH10-59-ZA用

受は受注生産品です。納期についてはご確認ください。

表示価格に消費税は含まれていません。



増設カートリッジ

ECXH10-70-ZA ¥31,000 1-10

- ・制御する電磁弁の数を増やすときに使います。
- ・最大16CHの増設が可能。
- ・ECXH10-59-ZA用




自動散水コントローラー

電池式 防水型

ECXH10-57-20-ZA ¥70,000 1-10

ECXH10-57-25-ZA ¥70,000 1-10

- ・乾電池で作動するため電源工事が不要
- ・ボタン操作で簡単に散水条件を設定
- ・週間プログラム・散水間隔（選択式）
- ・手動での散水も可能
- ・1日あたり4回までの選択が可能




	Z
20	Rc3/4
25	Rc1



電磁弁ボックス

RXH81-20-ZA ¥29,000 1-10

RXH81-25-ZA ¥37,000 1-10



()は25




圧力調整弁PC

ECXH10-56-20-ZA ¥17,000 10-10

- ・末端システムの保護、散水量の安定化
- ・高低差の著しい地形におけるラインの圧力の調整、流量安定化
- ・流量0.2～5.0m³/H
- ・適用圧力0.07～0.9MPa（一次側）
- ・二次側調整圧力範囲：スプリングの種類による


0.05～0.12MPa 0.08～0.25MPa
0.20～0.40MPa 0.35～0.60MPa



フィルター

ECXH10-50-20-ZA ¥23,000 6-10

- ・本体先端の小型コックを開けて、フィルター内部に蓄積した濾過物をワンタッチで外部に排出できます。



混合柱
一覧

タッチ水栓
センサー

アイテム
セット

手洗器
洗面器

単水栓

シャワー

アタッチ
アダプター

分岐

水栓部品

バルブ

システム

配管

配管

キッチン

バス・空調

洗面

洗濯機

トイレ

ガーデニング

工具

資料

水栓柱

散水栓
ボックス

コントローラー

カリウム関連商品
樹脂製ツギテ

緑化散水
システム

ミストシステム
スプリングラー

散水ノズル
ジョインター

ホースニップル
ホースヘッド

ポリエチレンパイプ／ポリエチレン管用継手



軟質ポリエチレンパイプ			
ECXH10-310-20AX120M-ZA	¥70,000	1-	-
ECXH10-310-25AX120M-ZA	¥95,000	1-	-
・120m巻 ・20A：内径16.6×外径20 25A：内径21×外径25			



オスアダプター			
パイプ×オスネジ			
EC600-13X20A	¥1,600	20-	-
EC600-20X20A	¥1,600	20-	-
EC600-20X25A	¥1,900	10-	-
EC600-25X25A	¥1,900	10-	-
・品番の最後はオスネジ×パイプ径			



メスアダプター			
パイプ×メスネジ			
EC610-13X20A	¥1,600	20-	-
EC610-20X20A	¥1,600	20-	-
EC610-20X25A	¥2,100	10-	-
EC610-25X25A	¥2,100	10-	-
・品番の最後はメスネジ×パイプ径			



エルボ			
パイプ×パイプ			
EC630-20A	¥2,300	15-	-
EC630-25A	¥3,100	10-	-
・品番の最後はパイプ径			



エルボ (メスネジ)			
パイプ×メスネジ			
EC631-13X20A	¥2,000	15-	-
EC631-20X20A	¥2,000	15-	-
EC631-20X25A	¥2,300	10-	-
EC631-25X25A	¥2,300	10-	-
・品番の最後はメスネジ×パイプ径			



チーズ (メスネジ)			
パイプ×メスネジ×パイプ			
EC661-13X20A	¥2,500	10-	-
EC661-20X20A	¥2,500	10-	-
EC661-20X25A	¥3,000	20-	-
EC661-25X25A	¥3,000	20-	-
・品番の最後はメスネジ×パイプ径			



チーズ			
パイプ			
EC660-20A	¥3,400	9-	-
EC660-25A	¥3,700	5-	-
・品番の最後はパイプ径			



異径チーズ			
パイプ×パイプ×パイプ			
EC660-25AX25AX20A	¥3,600	5-	-
・品番の最後はパイプ径			



ソケット			
パイプ×パイプ			
EC640-20A	¥2,300	15-	-
EC640-25A	¥2,800	10-	-
・品番の最後はパイプ径			



異径ソケット			
パイプ×パイプ			
EC640-25AX20A	¥3,200	10-	-
・品番の最後はパイプ径			



エンドキャップ			
パイプ			
EC680-20A	¥1,400	30-	-
EC680-25A	¥1,700	20-	-
・品番の最後はパイプ径			

樹脂製継手



PC ソケット

TXH740-13-ZA	¥510	100--
TXH740-20-ZA	¥630	60--
TXH740-25-ZA	¥1,080	60--




	H	Z
13	39	Rc1/2
20	41	Rc3/4
25	44	R1



PC 異径ソケット

TXH740-1-20X13-ZA	¥500	50--
TXH740-1-25X20-ZA	¥1,500	60--



	Z1	Z2
20X13	Rc3/4	Rc1/2
25X20	Rc1	Rc3/4



PC エルボ

TXH730-13-ZA	¥2,600	20--
TXH730-20-ZA	¥3,200	20--
TXH730-25-ZA	¥3,400	20--



	Z
13	Rc1/2
20	Rc3/4
25	R1



PC チーズ

TXH770-13-ZA	¥1,700	40--
TXH770-20-ZA	¥2,000	20--
TXH770-25-ZA	¥2,300	10--



	W	Z
13	58	Rc1/2
20	64	Rc3/4
25	81	R1



PC ニップル

TXH205-13-ZA	¥260	100--
TXH205-20-ZA	¥260	100--
TXH205-25-ZA	¥500	50--




	Z
13	R1/2
20	R3/4
25	R1



PC 異径ニップル

TXH205-1-20X13-ZA	¥420	70--
TXH205-1-25X20-ZA	¥660	50--



	Z1	Z2
20X13	R3/4	R1/2
25X20	R1	R3/4



PC ブッシング

TXH750-20X13-ZA	¥730	130--
TXH750-25X20-ZA	¥750	80--



	Z1	Z2
20X13	R3/4	Rc1/2
25X20	R1	Rc3/4



PC プラグ


TXH760-13-ZA	¥410	150--
TXH760-20-ZA	¥490	100--
TXH760-25-ZA	¥720	30--



	H	Z
13	29	R1/2
20	31	R3/4
25	34	R1

ガーデニング | 緑化散水システム | マイクロヘッド

マイクロスプリンクラーなら、広範囲で散水ができます。
根群域が広い植物に有効です。

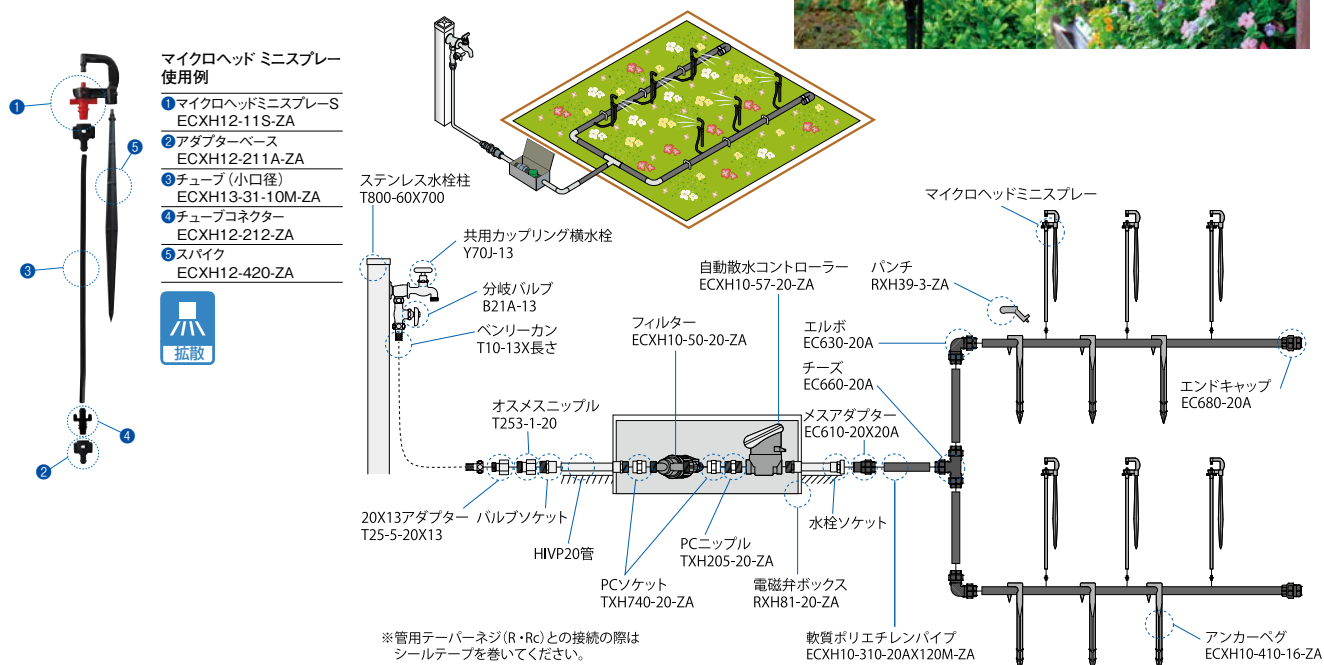

マイクロヘッド/継手



マイクロヘッド ミニミスト

ECXH12-10-ZA ¥1,160 100--

- ・ハウス・育苗用
- ・段微細水滴で高い散水分布が得られます

性能表			
口径	1.1mmノズル (赤)		
水圧 MPa	流量 L/min	散水直径 m	
0.1	0.72	2.0	
0.2	1.02	2.4	
0.3	1.22	2.6	



マイクロヘッド ミニスプレーS

ECXH12-11S-ZA ¥1,160 100--

- ・苗木・野菜用
- ・固定された狭い範囲の局所的散水が得られます

性能表			
口径	1.1mmノズル (赤)		
水圧 MPa	流量 L/min	散水直径 m	
0.1	0.72	2.2	
0.2	1.02	2.6	
0.3	1.22	2.8	



マイクロヘッド ミニスプレーL

ECXH12-11L-ZA ¥1,160 100--

- ・果樹・野菜用
- ・広範囲を効率良く散水します

性能表			
口径	1.1mmノズル (赤)		
水圧 MPa	流量 L/min	散水直径 m	
0.1	0.72	2.4	
0.2	1.02	3.2	
0.3	1.22	3.8	



マイクロヘッド ミニローターS

ECXH12-12S-ZA ¥1,160 100--

- ・果樹・野菜用
- ・中間距離型で比較的広範囲に設置できるミニスプリンクラー

性能表			
口径	1.1mmノズル (赤)		
水圧 MPa	流量 L/min	散水直径 m	
0.1	0.72	6.2	
0.2	1.02	7.0	
0.3	1.22	7.6	



マイクロヘッド ミニローターL

ECXH12-12L-ZA ¥1,160 100--

- ・苗木・野菜用
- ・広範囲散水可能型で優れた散水分布が得られます

性能表			
口径	1.8mmノズル (黄緑)		
水圧 MPa	流量 L/min	散水直径 m	
0.1	1.93	8.8	
0.2	2.77	10.2	
0.3	3.27	10.5	



マイクロヘッド パートミニスプレー

ECXH12-11HC-ZA ¥1,160 100--

- ・ハウス・野菜用
- ・ハウスの両サイドや庭園・芝生の境界に使用します

性能表			
口径	1.3mmノズル (緑)		
水圧 MPa	流量 L/min	散水直径 m	
0.1	1.00	2.7	
0.2	1.45	3.0	
0.3	1.78	3.2	



マイクロヘッド ミニローターUPD

ECXH12-13-ZA ¥1,160 100--

- ・ハウス用
- ・頭上配管用のためハウス内作業の自由度が向上します

性能表			
口径	1.8mmノズル (黄緑)		
水圧 MPa	流量 L/min	散水直径 m	
0.1	1.93	9.5	
0.2	2.77	10.4	
0.3	3.27	11.0	

マイクロヘッドはアダプターベース付です。
下記2種からお選びください。



※指定のない場合は ECHX12-211A-ZA が付きます。



チューブコネクター

ECXH12-212-ZA ¥300 100--

- ・チューブ(小口径)
ECXH13-31-10M-ZAをつなぐ
コネクターです。
アダプターベースにねじ込みます。



マイクロヘッド アダプターベース

ECXH12-211A-ZA ¥300 100--

- ・チューブコネクターECXH12-212-ZAの
アダプターベースです。
- ・チューブ(小口径)用



マイクロヘッド アダプターベース 1/2

ECXH12-21A-13-ZA ¥550 100--

- ・1/2 オスネジのアダプターベースです。
- ・呼び 13 給水管チースへの接続などに
使用します



プラグ

ECXH12-213-ZA ¥300 200--

- ・アダプターベースのネジに接続して
不要になった穴をふさぎます



ドレンストッパー

ECXH12-214-ZA ¥1,050 100--

- ・頭上配管時の水ポタ落ちを
防止します

最高使用水圧	0.5MPa
作動水圧	0.1MPa時、作動弁開 0.07MPa時、作動弁閉



チューブ (小口径)

ECXH13-31-10M-ZA ¥3,800 6--

- ・10m 巻
- ・内径 4mm
- ・外径 7mm



スパイク

ECXH12-420-ZA ¥520 50--

- ・マイクロヘッドを地面から立てて
取り付けるスパイクです。
- ・長さ 34cm






ウェイトセット

ECXH12S-43-ZA ¥890 60--

- ・ヘッドが揺れて安定しない場合に
使用します
- ・チューブ長さ 20cm

加湿・冷房・暑熱対策に最適細霧状の水滴は作物に落ちる前に気化します。水道の蛇口に簡単接続。ポンプを必要とせず、安価に自由な範囲で（霧）を発生させることができます。

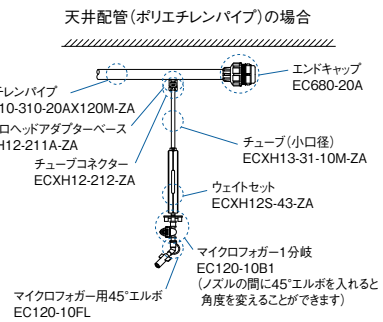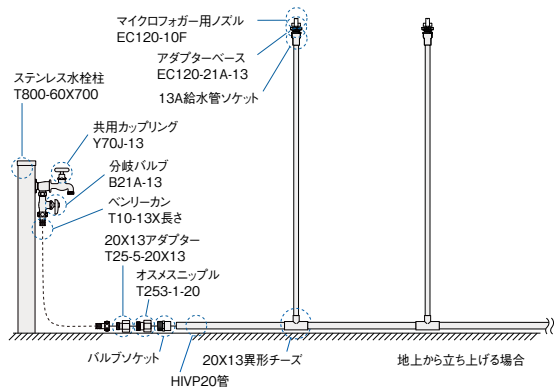

マイクロfogger 継手




マイクロfogger 1分岐

EC120-10B1

¥2,500 1--

・foggerノズル1個付




マイクロfogger 2分岐

EC120-10B2

¥4,000 50--

・foggerノズル2個付




マイクロfogger 4分岐

EC120-10B4

¥5,800 25--

・foggerノズル4個付



アダプターベース

EC120-21A-13

¥940 100--

・1/2 オスネジ



マイクロfogger用プラグ

EC120-10FE

¥320 100--

・止水用



マイクロfogger用45°エルボ

EC120-10FL

¥630 100--

・マイクロfogger用ノズルの角度を変えたいときに使います。



マイクロfogger用ノズル

EC120-10F

¥940 100--

・適用圧力: 0.3~0.4MPa
・平均粒径
圧力0.3MPa: 69μm
圧力0.4MPa: 55μm




チューブ (小口径)

ECXH13-31-10M-ZA

¥3,800 6--

・10m巻
・内径4mm 外径7mm

必要なポイントに的確なかん水が可能
都市圏公園・街路樹帯の緑化かん水
ビル屋上とその周辺花壇の緑化かん水
プランター・ポットのかん水

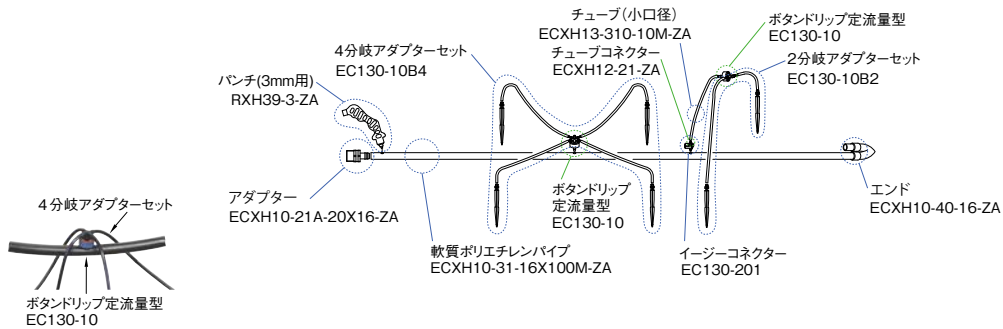

■ポタンドリップ／継手



ポタンドリップ定流量型

EC130-10

¥380 100--

- ・2.0L/H
- ・推奨適応圧力0.1～0.4MPa



2分岐アダプターセット

EC130-10B2

¥1,200 60--

- ・流量調整ベグ付
- ・チューブ長さ約60cm×2本
- ・定流量型なので高低差がある場合に有効です。



4分岐アダプターセット

EC130-10B4

¥2,000 40--

- ・流量調整ベグ付
- ・チューブ長さ約60cm×4本
- ・定流量型なので高低差がある場合に有効です。



イーザーコネクター

EC130-201

¥730 100--

- ・ポリエチレンパイプとECXH13-31-10M-ZAチューブ(小口径)、またはポタンドリップ定流量型の間に、着脱を容易にするコネクター。プラグとして使うこともできます。



チューブ(小口径)

ECXH13-310-10M-ZA ¥3,000 8--

- ・2分岐アダプターセット、4分岐アダプターセットに使用されているチューブです。
- ・10m巻
- ・内径3mm 外径5mm



パンチ

RXH39-3-ZA

¥10,000 30--

- ・3mm用
- ・ポタンドリップ定流量型の取付穴をポリエチレンパイプに開けるパンチです。
- ・マイクロフォガー、ポタンドリップ用




チューブコネクター

ECXH12-21-ZA

¥220 100--

- ・ECXH13-31-10M-ZAチューブ(小口径)を接続する継手です。

耐紫外線、液肥などに優れています。
 直接根域に水が供給されるため蒸発損失が少なく、効率的な灌水が可能。
 目詰まりを防止するセルフクリーニング構造。

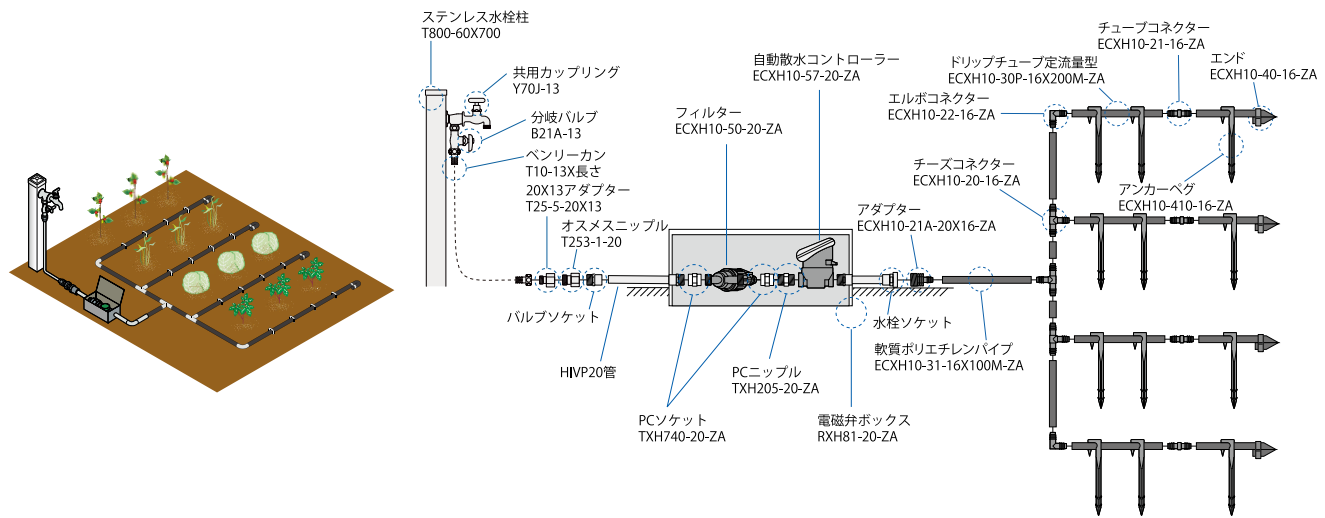


ドリップチューブ／継手




ドリップチューブ定流量型

ECXH10-30P-16X100M ¥75,000 1- 新
 ・16mm
 ・30cmピッチ (100m巻)
 ・内径13.9mm、外径15.9mm
 ・推奨適用圧力0.1～0.35MPa



ドリップチューブ定流量型

ECXH10-50P-16X100M ¥65,000 1- 新
 ・16mm
 ・50cmピッチ (100m巻)
 ・内径13.9mm、外径15.9mm
 ・推奨適用圧力0.1～0.35MPa




軟質ポリエチレンパイプ

穴なし
 ECXH10-31-16X100M-ZA ¥32,000 1-
 ・16mm穴なし (100m巻)
 ・接続用のポリエチレンチューブです。
 ・内径14mm、外径16mm



アダプター

ECXH10-21A-20X16-ZA ¥390 100-
 ・配管からドリップチューブを接続する継手です。配管側は3/4オスネジ、ドリップチューブ側は外径16mm用。




エルボアダプター

ECXH10-22A-20X16-ZA ¥590 100-
 ・配管から90°の角度でドリップチューブを接続する継手。配管側は3/4オスネジ、ドリップチューブ側は外径16mm用。




チーズアダプター

ECXH10-20A-20X16-ZA ¥570 80-
 ・配管からチーZ形状でドリップチューブを接続する継手。配管側は3/4オスネジ、ドリップチューブ側は外径16mm用。



二枝アダプター

ECXH10-20A2-20X16-ZA ¥570 60-
 ・配管から2分岐 (角度60°) でドリップチューブを接続する継手。配管側は3/4オスネジ、ドリップチューブ側は外径16mm用。



チューブコネクター

ECXH10-21-16-ZA ¥250 200-
 ・ドリップチューブをストレートにつなぐ継手。
 ・チューブ外径16mm用






エルボコネクター

ECXH10-22-16-ZA ¥320 150--


- ・ドリップチューブを直角につなぐ継手。
- ・チューブ外径 16mm 用



チーズコネクター

ECXH10-20-16-ZA ¥320 100--

- ・ドリップチューブを分岐する継手。
- ・チューブ外径 16mm 用



エンド

ECXH10-40-16-ZA ¥220 150--

- ・ドリップチューブ末端を折り曲げて封止します。
- ・チューブ外径 16mm 用



アンカーペグ

ECXH10-410-16-ZA ¥180 200--

- ・ドリップチューブを地面に固定するのに使います。
- ・チューブ外径 16mm 用




フラッシングバルブ

チューブ差込式

ECXH10-10-16-ZA ¥3,300 60--

- ・水圧がかかると閉じるバルブです。
- ・散水開始時は残留水を排出し、散水が終わると水抜きします。
- ・凍結防止や夏の灌水に
- ・エンドの代わりに使用します。
- ・適用圧力 0.17MPa 以下
- ・作動圧力 0.03MPa




フラッシングバルブ

3/4" オスネジ


ECXH10-10-20-ZA ¥3,300 80--

- ・水圧がかかると閉じるバルブです。
- ・散水開始時は残留水を排出し、散水が終わると水抜きします。
- ・凍結防止や夏の灌水に
- ・エンドの代わりに使用します。
- ・適用圧力 0.17MPa 以下
- ・作動圧力 0.03MPa



ガーデニング | 緑化散水システム | ドリップチューブ (小口径)

緑のカーテンなど、外壁に沿って植物を育てるには長いプランターにも使える
ドリップチューブ (小口径) がおすすめです。

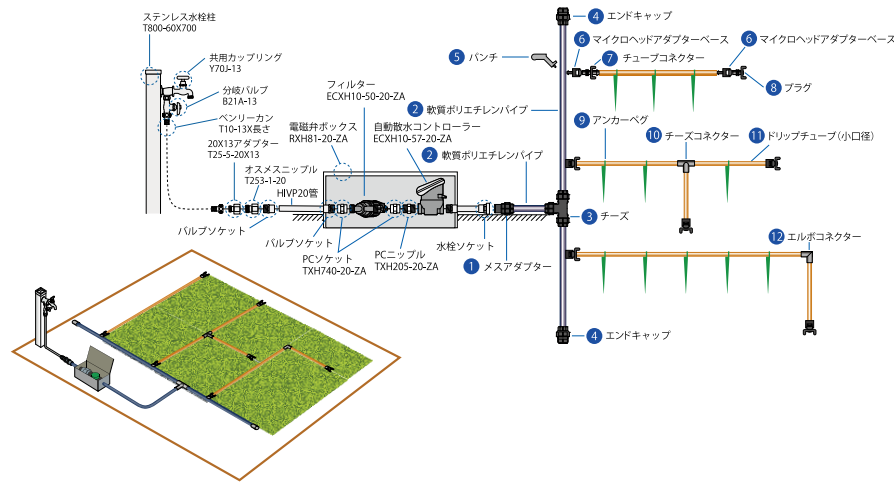

ドリップチューブ使用例

①メスアダプター EC610-20X20A	⑦チューブコネクター ECXH12-212-ZA
②軟質ポリエチレンパイプ ECXH10-310-20AX120M-ZA	⑧プラグ ECXH12-213-ZA
③チーズ EC660-20A	⑨アンカーベグ ECXH13-410-ZA
④エンドキャップ EC680-20A	⑩チーズコネクター ECXH13-20-ZA
⑤バンチ RXH39-3-ZA	⑪ドリップチューブ (小口径) ECXH13-15-30M-ZA
⑥マイクロヘッドアダプターベース ECXH12-211A-ZA	⑫エルボコネクター ECXH13-22-ZA

ドリップチューブ (小口径) / 継手 (小口径用)



ドリップチューブ (小口径)

ECXH13-15-30M-ZA ¥36,000 10-
・6mm
・15cmピッチ (30m巻)




ドリップチューブ (小口径)

ECXH13-30-30M-ZA ¥27,000 10-
・6mm
・30cmピッチ (30m巻)




チーズコネクター

6mm用
ECXH13-20-ZA ¥380 100-



チューブコネクター

6mm用
ECXH13-21-ZA ¥280 100-




エルボコネクター

6mm用
ECXH13-22-ZA ¥280 100-



エンド


6mm用
ECXH13-40-ZA ¥280 100-




アンカーベグ

6mm用
ECXH13-410-ZA ¥320 100-



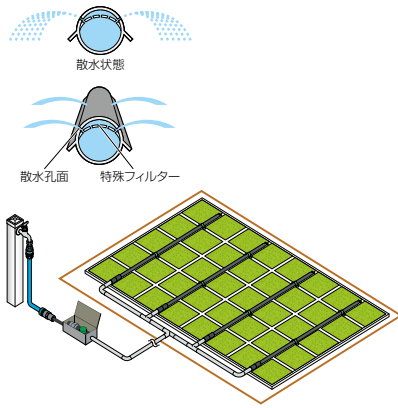

ホースはやわらかな根元散水のため、土を流しにくく、他の敷地が隣接しているなど（屋上緑化や公共施設）の理由で、飛散を避けたい場合に有効です。

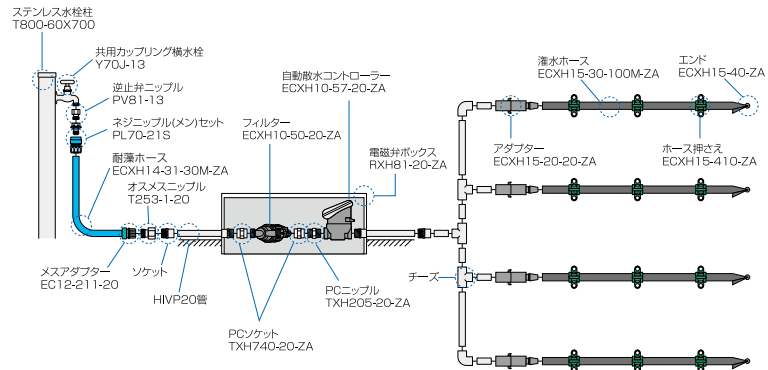

灌水ホース



灌水ホース

ECXH15-30-100M-ZA ¥33,000 1-受

- ・散水孔間隔が狭いため、散水ムラが少ないです。
- ・特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造です。
- ・リールにホース押さえ12個付。
- ・100m巻

仕様

散水孔列	2列（左右）
散水孔間隔	25mm
ホース径	内径23／折幅42mm
最高使用圧	0.1MPa
材質	ポリエチレン

散水特性（50m時）

水圧	0.005～0.04MPa
流量	0.1～0.34L/min
散水幅	0.2～2.2m

ツギテ



アダプター

ECXH15-20-20-ZA ¥1,700 1-

- ・塩ビ管20用



エンド

ECXH15-40-ZA ¥350 10-



ホース押さえ

ECXH15-410-ZA ¥400 1-

受は受注生産品です。納期についてはご確認ください。

表示価格に消費税は含まれていません。

混合
栓
一
覧

タッチ水栓
センサー

アイテム
セット

手洗器
洗面器

単水栓

シャワー
アイテム

アイテム
イニシエ

分岐

水栓部品

バルブ

システム
配管

配管

キッチン

バス・空調

洗面

洗濯機

トイレ

ガーデニング

工具

資料

水栓柱

散水栓
ボックス

コントローラー

カリウム関連商品
樹脂製ツギテ

緑化散水
システム

ミストシステム
スプリングラー

散水ノズル
ジョインター

ホースニップル
ホースヘッド

ガーデニング | ミストシステム

霧を発生させて、冷却・保湿。
 野外活動などの熱中症対策やイベントなど、広い用途にお使いいただけます。

タンク付

- 手軽にミストを始めるのに必要な部材のセットです。
コンパクトなので場所を選びません。
タンクはキャスター付なのでラクに移動ができます。



ミストポンプセット (タンク付)

ECXH171S-ZA ¥270,000 1~

- ・タンク容量：20L
- ・噴霧量：1個あたり0.018L/min (1.3MPa時)
- ・チューブ径：内径4・外径6mm
- ・電源：AC100V
- ・ポンプ出力：45W
- ・本体寸法：W250×D450×H550
- ・質量：4kg (空の状態)
- ・材質：ポリエチレン (タンク)、シリコン (カバー)、ナイロン (チューブ)
- ・ノズルは最大8個 (10m) まで取付可能です。



1 設置がカンタン!!
ナイロンチューブなので自由にレイアウトできます。

2 移動がカンタン!!
キャスター付なのでタンクが水いっぱいでもラクに移動できます。

3 便利な機能付!!
扇風機などをつなぐのに便利なコンセント付と湯水センサー付。

1	タンク付ポンプセット (湯水センサー付)	1
2	ミストノズル φ6	5
3	チューブ φ6X4	10m
4	ソケット	1
5	プラグ	2
6	結束バンド	10

水道水接続


- 水道水の圧力を利用してミストを発生させます。
タンクがないため水補給の手間が省けます。
水圧が低い場合のポンプ付セットも取り揃えています。



ミストポンプセット

ECXH1710AS-13-ZA ¥270,000 1~

- ・噴霧量：1個あたり0.02L/min (1.3MPa時)
- ・チューブ径：内径4・外径6mm
- ・電源：AC100V
- ・ポンプ出力：45W
- ・材質：シリコン (カバー)、ナイロン (チューブ)
- ・ノズルは最大12個 (10m) まで取付可能です。
- ・水道給水ホースセット5m付

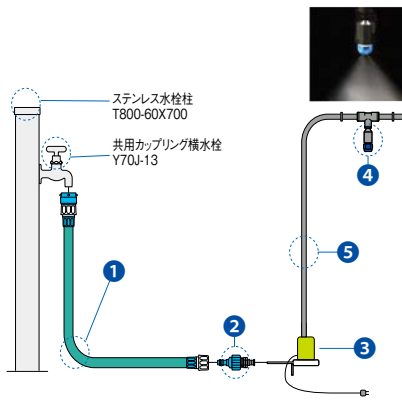

ステンレス水栓柱 T800-60X700

共用カップリング横水栓 Y70J-13


1	水道給水ホースセット	5m
2	水道給水ホース接続プラグ	1
3	ポンプセット (湯水センサー付)	1
4	ミストノズル φ6	6
5	送水チューブ φ6X4	10m
6	ソケット	1
7	プラグ	1
8	結束バンド	10



ミストセット (水道直結タイプ)

ECXH1711AS-13-ZA ¥69,000 1~5

- ・噴霧量：1個あたり0.054L/min (0.2MPa時)
- ・チューブ径：内径6・外径8mm
- ・材質：ナイロン (チューブ)
- ・水道給水ホースセット2m付
- ※ チューブの延長は最大10mまで、ノズルは最大10個まで取付可能です。
- ※ ポンプの後付けはできません。

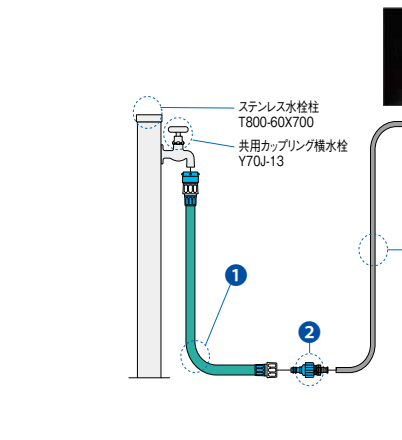

ステンレス水栓柱 T800-60X700

共用カップリング横水栓 Y70J-13

1	水道給水ホースセット	2m
2	水道給水ホース接続プラグ	1
3	ミストノズル φ8 ECXH1711-5S-ZA	5
4	チューブ φ8X6 ECXH1711-31S-10M-ZA	10m
5	プラグ	1
6	結束バンド	10



ミストノズル

ECXH1711-5S-ZA ¥44,000 1~

- ・5個入
- ・ECXH1711AS、ECXH1711S (廃番品) 用



チューブセット

ECXH1711-31S-10M-ZA ¥11,000 1~10

- ・1巻10m
- ・プラグ1個入
- ・ECXH1711AS、ECXH1711S (廃番品) 用




フルサークルスプリンクラー上部

C53F-20

¥19,000 1-44

- ・360° 散水
- ・材質 青銅



性能表			
口径	4.8X3.2		
水圧 MPa	水量 L/min	水の飛距離 (直径) m	
0.15	25.0	25.5	
0.2	28.7	27.0	
0.3	35.0	29.3	




フルサークルスプリンクラー上部

C531F-20

¥10,200 1-1

- ・360° 散水
- ・材質 青銅



性能表			
口径	4.7X2.3		
水圧 MPa	水量 L/min	水の飛距離 (直径) m	
0.2	24.8	11.0	
0.3	30.2	13.5	
0.4	34.2	14.0	
0.5	38.1	14.5	




パートサークルスプリンクラー上部

C56F-20

¥27,000 1-32

- ・設定範囲散水
- ・材質 青銅



性能表			
口径	4.8X3.2		
水圧 MPa	水量 L/min	水の飛距離 (直径) m	
0.15	25.0	25.6	
0.2	28.7	27.0	
0.3	35.0	29.4	




パートサークルスプリンクラー上部

C560F-20

¥12,000 1-20 限

- ・設定範囲散水
- ・材質 黄銅



性能表			
口径	4.8X3.2		
水圧 MPa	水量 L/min	水の飛距離 (直径) m	
0.15	20.1	21.2	
0.2	23.8	22.8	
0.3	30.5	25.8	




フルサークルスプリンクラー上部

C52F-13

¥16,300 1-48

- ・360° 散水
- ・材質 青銅



性能表			
口径	4.0X2.4		
水圧 MPa	水量 L/min	水の飛距離 (直径) m	
0.15	16.0	24.0	
0.2	18.7	25.2	
0.3	23.7	27.0	




パートサークルスプリンクラー上部

C55F-13

¥24,000 1-42

- ・設定範囲散水
- ・材質 青銅



性能表			
口径	4.0X2.4		
水圧 MPa	水量 L/min	水の飛距離 (直径) m	
0.15	16.0	14.0	
0.2	18.7	25.2	
0.3	23.7	27.0	




フルサークルスプリンクラー

PC520-13

¥9,600 1-20 限

- ・360° 散水
- ・バンド1個付
- ・シールテープ付
- ・材質 黄銅



性能表			
口径	4.0X2.4		
水圧 MPa	水量 L/min	水の飛距離 (直径) m	
0.1	16	13.0	
0.2	22	22.0	
0.3	26	25.0	




フルサークルスプリンクラー上部

C520F-13

¥6,900 1-30 限

- ・360° 散水
- ・シールテープ付
- ・材質 黄銅



性能表			
口径	4.0X2.4		
水圧 MPa	水量 L/min	水の飛距離 (直径) m	
0.1	16	13.0	
0.2	22	22.0	
0.3	26	25.0	




PCパートサークルスプリンクラー

C5180-13

¥17,000 1-1

- ・設定範囲散水
- ・材質 ポリアセタール



性能表			
口径	3.0		
水圧 MPa	水量 L/min	水の飛距離 (直径) m	
0.15	7.5	22.0	
0.2	8.5	23.0	
0.25	9.2	23.0	
0.3	10.5	24.0	
0.35	11.3	24.0	
0.4	12.0	25.0	




PCパートサークルスプリンクラー上部

C518F-13

¥7,000 10-1

- ・設定範囲散水
- ・材質 ポリアセタール



性能表			
口径	3.0		
水圧 MPa	水量 L/min	水の飛距離 (直径) m	
0.15	7.5	22.0	
0.2	8.5	23.0	
0.25	9.2	23.0	
0.3	10.5	24.0	
0.35	11.3	24.0	
0.4	12.0	25.0	




PCパートサークルスプリンクラー

C517-13

¥6,400 1-20 新

- ・設定範囲散水
- ・バンド1個付
- ・シールテープ付
- ・材質 ポリアセタール



性能表				
口径	4.0			
水圧 MPa	水量 L/min	水の飛距離 (直径) m		
		max	min	
0.1	9.5	16.0	9.0	
0.2	13.5	19.0	9.0	
0.3	16.0	20.0	11.0	

PCパートサークルスプリンクラー (パッケージ品)

PC517-13

¥6,400 1-20 限




PCパートサークルスプリンクラー上部

C517F-13

¥2,800 1-30 新

- ・設定範囲散水
- ・シールテープ付
- ・材質 ポリアセタール



性能表				
口径	4.0			
水圧 MPa	水量 L/min	水の飛距離 (直径) m		
		max	min	
0.1	9.5	16.0	9.0	
0.2	13.5	19.0	9.0	
0.3	16.0	20.0	11.0	

PCパートサークルスプリンクラー上部 (パッケージ品)

PC517F-13

¥2,800 1-30 限

ガーデニング | 散水ノズル



マルチレバーノズル

PN567-60S ¥4,800 6-36

- ・6パターンの散水機能。
- ・ワンタッチ着脱ジョイント付。
- ・適合ホース：内径12～15
外径18～20
- ・材質 ABS樹脂、ポリアセタール



マルチレバーノズル

PN567-50S ¥3,800 6-36

- ・5パターンの散水機能。
- ・ワンタッチ着脱ジョイント付。
- ・適合ホース：内径12～15
外径18～20
- ・材質 ABS樹脂、ポリアセタール



マルチレバーノズル

PN567-7 ¥4,000 6-36

- ・7パターンの散水機能。
- ・ホースがねじれないジョイント。
- ・適合ホース：内径12～15
外径18～20
- ・材質 ABS樹脂、ポリアセタール



マルチレバーノズル

PN567-6 ¥3,900 6-36

- ・6パターンの散水機能。
- ・ホースがねじれないジョイント。
- ・適合ホース：内径12～15
外径18～20
- ・材質 ABS樹脂、ポリアセタール



マルチレバーノズル

PN567-5 ¥3,600 6-36

- ・5パターンの散水機能。
- ・ホースがねじれないジョイント。
- ・適合ホース：内径12～15
外径18～21
- ・材質 ABS樹脂、ポリアセタール

■マルチレバーノズルの性能表

パターン	シャワー	ストレート	ミスト	フレアー	フラット	ジョロ	ストップ			
機種								流量 調節	レバー 固定	ホース ねじれ 防止
PN567-5 (-50S)	○	○			○	○	○		○	○
PN567-6 (-60S)	○	○	○	○		○	○		○	○
PN567-7	○	○	○	○		○	○	○	○	○



レバーノズル

N51 ¥4,400 6-60

- ・レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます。
- ・適合ホース：内径15
- ・材質 亜鉛ダイカスト

レバーノズル (パッケージ品)

PN51 ¥4,800 5-60

- ・バンド1個付



レバーノズル

N52 ¥3,800 12-120

- ・レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます。
- ・適合ホース：内径12～18
- ・材質 亜鉛ダイカスト

レバーノズル (パッケージ品)

PN52 ¥4,200 5-60


- ・バンド1個付



ソフトレバーノズル

PN560 ¥2,800 6-60


- ・ソフトな散水。スプレーヘッドを取りはずすと直射・噴霧・止水が可能。
- ・適合ホース：内径12～18
- ・バンド1個付
- ・材質 ポリアセタール、ABS樹脂



PC レバーノズル

PN550 ¥1,990 6-60

- ・適合ホース：内径12～18
- ・バンド1個付
- ・材質 ポリアセタール、ABS樹脂



⚠ 止水機能のある散水器は一時止水に使用してください。使用後は元の水栓を止めてください。ホースがはずれて漏水し、家財損害発生のおそれがあります。なお、“PL70-13S減圧元口セット”(頁476参照)を水栓に取付けて使用すれば、その心配はありません。

表示価格に消費税は含まれていません。



PC 散水器

N65-M ¥990 12-120
 ・適合ホース：内径 15
 ・材質 ABS 樹脂、ポリエチレン



ロケットノズル

N411-20 ¥6,300 12-
N411-25 ¥6,500 12-
N411-40 ¥7,900 5-
 ・材質 アルミ合金
 ・完全止水しません。




PC ロケットノズル

PN45 ¥700 10-100
 ・適合ホース：内径 15
 ・バンド 1 個付
 ・材質 ABS 樹脂、メタクリル樹脂



ノズルセット

PL70-40S ¥1,590 6-
 ・ノズルの先をまわすと、直射・噴霧・
 止水の切替え可。
 ・適合ホース：内径 12~15
 外径 18~20
 ・材質 ポリアセタール、ABS 樹脂



ジョイント横水栓

PY307-13 ¥5,700 5-30
 ・横水栓とジョイントのセット
 ・ホース接続部 PL70-50
 ・逆止弁なし
 ・適合ホース：内径 12~15
 外径 18~20
 配管への逆流を防ぐため
 逆止弁の設置が必要です。



ジョイント散水栓

PY807-13 ¥5,000 5-30
 ・散水栓とジョイントのセット
 ・ホース接続部 PL70-50
 ・逆止弁なし
 配管への逆流を防ぐため
 逆止弁の設置が必要です。
 ・適合ホース：内径 12~15
 外径 18~20






ジョイント万能ホームパイプ

PY127-64X-16 ¥2,100 5-130
 ・ジョイント用の吐水パイプ
 ・適合ホース：内径 12~15
 外径 18~20
 ・材質 パイプ：黄銅



元口 (大口径)

PL70-10L ¥1,400 6-120
 ・接続は PL70-50L
 ・吐水口外径 16~22 用のビス止め式
 ・適合ホース：内径 15~18
 外径 20~26



ジョイント (大口径)

PL70-50L ¥1,150 6-120
 ・接続は PL70-10L
 ・適合ホース：内径 15~18
 外径 20~26



ホースツギテ (大口径)

PL70-25L ¥880 6-
 ・適合ホース：内径 15~18
 外径 20~26



止水機能のある散水器は一時止水に使用してください。使用後は元の水栓を止めてください。ホースがはずれて漏水し、家財損害発生のおそれがあります。
 なお、"PL70-13S 減圧元口セット" (頁 476 参照) を水栓に取付けて使用すれば、その心配はありません。

表示価格に消費税は含まれていません。

ガーデニング | ジョインター



切替スイッチセット

PL70-11S ¥3,000 5-50

- ・レバー操作で2方向へ切替
- ・吐水口外径 15～20用のビス止め式
- ・適合ホース：内径 12～15 外径 18～20

PACK SIZE			
W	H	D	
175	140	65	



元口セット

PL70-10S ¥1,600 6-120

- ・吐水口外径 15～20用のビス止め式
- ・適合ホース：内径 12～15 外径 18～20

PACK SIZE			
W	H	D	
115	140	40	







減圧元口セット

PL70-13S ¥2,600 5-50

- ・自動開閉弁内蔵。ホース先端での止水や、ホースの折れ曲がりにも、水圧を下げてホースの破損、はずれを防止。
- ・吐水口外径 15～20用のビス止め式
- ・適合ホース：内径 12～15 外径 18～20

PACK SIZE			
W	H	D	
100	275	45	



ゴム付元口セット

PL70-90S ¥1,950 6-72

- ・吐水口外径 15～16.5用
- ・適合ホース：内径 12～15 外径 18～20



ゴム付元口

PL70-90 ¥1,360 6-120

- ・吐水口外径 15～16.5用
- ・接続はPL70-50



元口

PL70-10 ¥870 6-180

- ・吐水口外径 15～20用のビス止め式
- ・接続はPL70-50




ネジニップル(メン)セット

PL70-21S ¥1,050 6-120

- ・呼び13のカップリング横水栓、散水栓に取付。
- ・G1/2めねじ
- ・適合ホース：内径 12～15 外径 18～20



ワンタッチで水をつなぐ.....

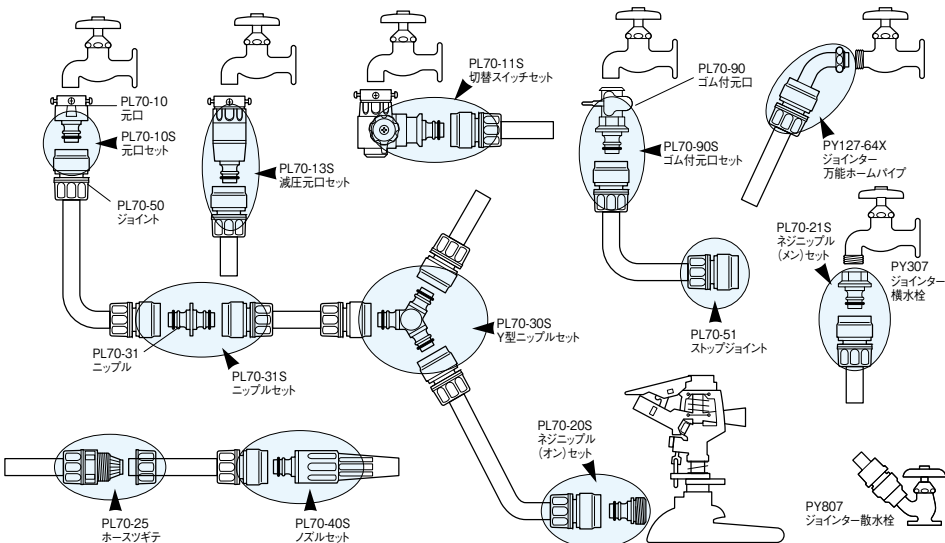

JOINTER

■適合ホース

ホース断面	一般タイプ
	内径 12～15mm、 外径 18～20mmの ホースに合います。
	大口径タイプ 内径 15～18mm、 外径 20～26mmの ホースに合います。

■ホースの取付方法

- ナットをはずし、ホースに通します。ホースを奥まで差し込みます。ナットを締まるまでねじ込みます。



金属製の接手には適合しません。

表示価格に消費税は含まれていません。

ガーデニング | ジョイント



金属製元口

PL60-10 ¥2,200 10-100
 ・吐水口径 15～18mm に取付け
 ・接続はPL60-50




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	35



金属製ネジニッブル

PL60-21-13 ¥1,000 10-100
PL60-21-20 ¥1,100 10-100
 ・カップリング水栓・散水栓用
 ・接続はPL60-50




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	30



金属製オネジニッブル

PL60-20-20 ¥1,100 10-100
 ・バルブなどのメネジに取付け
 ・接続はPL60-50




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	30



金属製ネジニッブル

PL60-21B-13 ¥1,200 10-100
 ・カップリング水栓・散水栓用
 ・接続はPL60-50



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	30



金属製ジョイント

PL60-50 ¥2,900 10-100
 ・PL60-10、PL60-20、PL60-21、PL60-31にワンタッチで接続可。
 ・内径 12～15、
 外径 18～20のホース用



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	30



金属製ストップジョイント

PL60-51 ¥3,700 10-100
 ・ノズルなどをはずすと水が止まります。
 ・内径 12～15、
 外径 18～20のホース用



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	30



金属製ニッブル

PL60-31 ¥1,100 10-100
 ・PL60-50を接続、ワンタッチの
 接手として使用。



PACK SIZE		
W	H	D
70	125	20




金属製ホースツギテ

PL60-25 ¥2,300 10-100
 ・内径 12～15、外径 18～20のホース用
 ・バンド不要の接手




PACK SIZE		
W	H	D
70	125	30

金属製ジョイント

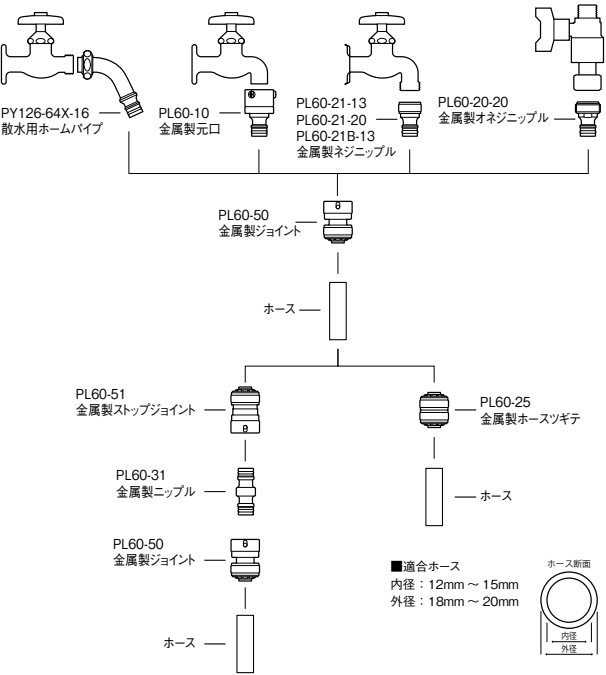

※金属製ジョイントと樹脂製ジョイントに互換性はございません。



25

カップリング

L20-13	¥1,060	12-180
L20-16	¥1,500	12-144
L20-20	¥1,600	12-120
L20-25	¥2,600	5-60

- ・ホースどうしを連結。ホースをつないだまま、中央のネジで着脱が可能。
- ・材質 黄銅

	L	D	Z
13	64	φ15	G1/2
16	76	φ17	G3/4
20	78	φ21	G3/4
25	83	φ26	G1



異径カップリング

PL20-1-25X15	¥1,600	5-100
--------------	--------	-------

- ・内径の異なるホースの接続用。(内径 25と15)
- ・材質 黄銅



PACK SIZE	W	H	D
	70	125	30



PCカップリング

L200-16	¥870	12-144
L200-19	¥880	12-48
L200-25	¥980	12-48
L200-38	¥1,900	8-32
L200-50	¥3,000	5-20

- ・ホースどうしを連結。ホースをつないだまま、中央のネジで着脱が可能。
- ・材質 ポリアミド



	L	A
16	73	16~17
19	80	19~20
25	95.5	25~26
38	124.5	38~40
50	141.5	50~51

PCカップリング (パッケージ品)

PL200-16	¥970	10-390
PL200-19	¥980	10-320
PL200-25	¥1,080	5-180
PL200-38	¥2,000	5-110
PL200-50	¥3,100	5-110



PACK SIZE	W	H	D
16・19	70	130	35
25	90	150	40
38	100	180	55
50	110	210	65



PC兼用カップリング

L25	¥240	12-144
-----	------	--------

- ・ホースどうしを連結。ホースをつないだまま、中央のネジで着脱が可能。
- ・適合ホース：内径 12~18
- ・材質 ABS樹脂

PC兼用カップリング (パッケージ品)

PL25	¥800	10-100
------	------	--------

- ・適合ホース：内径 12~18
- ・バンド2個付

PACK SIZE	W	H	D
	85	200	35



兼用ホースツギテ

L11	¥580	12-300
-----	------	--------

- ・ホースとホースをつなぎます。
- ・適合ホース：内径 15~18
- ・材質 亜鉛ダイカスト

ホースツギテ (パッケージ品)

PL11	¥1,160	10-100
------	--------	--------

- ・バンド2個付



PACK SIZE	W	H	D
	100	140	20



PC兼用ホースツギテ

L15	¥120	24--
-----	------	------

- ・適合ホース：内径 15~18
- ・材質 ポリプロピレン

PCホースツギテ (パッケージ品)

PL15	¥550	10-240
------	------	--------

- ・適合ホース：内径 15~18
- ・バンド2個付



PACK SIZE	W	H	D
	100	140	25



ホースニップル

T28-6X6	¥320	200-800
T28-6X8	¥330	200-800
T28-10X10.5	¥460	200-800
T28-13X6	¥700	100-400
T28-13X8	¥700	100-400
T28-13X10.5	¥700	100-400
T28-13X12.7	¥700	100-400
T28-13X14	¥740	100-400
T28-13X16	¥740	100-400
T28-20X16	¥1,200	50-200
T28-20X20.5	¥1,300	50-200
T28-25X27	¥2,200	25-100

- ・品番の最後は直径
- ・材質 黄銅

ホースニップル (パッケージ品)

PT28-13X16	¥820	6-120
------------	------	-------

- ・シールテープ付



PACK SIZE	W	H	D
	70	125	20



	L	A	Y
6X6	28	6	R1/4
6X8	31	8	R1/4
10X10.5	34	10.5	R3/8
13X6	36	6	R1/2
13X8	33	8	R1/2
13X10.5	36	10.5	R1/2
13X12.7	36	12.7	R1/2
13X14	36	14	R1/2
13X16	36	16	R1/2
20X16	45	16	R3/4
20X20.5	45	20.5	R3/4
25X27	54	27	R1



PCホースニップル

T280-19	¥440	12-48
T280-25	¥450	12-48
T280-32	¥680	12-48
T280-38	¥820	12-48
T280-50	¥1,200	6-24

- ・材質 ポリアミド

PCホースニップル (パッケージ品)

PT280-19	¥540	10-420
PT280-25	¥550	5-240
PT280-32	¥780	5-240
PT280-38	¥920	5-240
PT280-50	¥1,300	5-110



	L	A	Y
19	41	19~21	R3/4
25	52	23.5~27	R1
32	56	30~34	R1 1/4
38	59	36.5~41	R1 1/2
50	68	49~54	R2



PACK SIZE	W	H	D
19	70	130	25
25・32	70	150	40
38	70	160	55
50	90	180	55

ガーデニング | ホースバンド



ステンレス自在バンド

D10-MH4	(6~16)	¥340	100-~
D10-MH6	(11~20)	¥340	100-~
D10-HS8	(13~23)	¥360	100-~
D10-HS10	(14~27)	¥360	90-900
D10-HS12	(17~32)	¥360	70-700
D10-HS16	(21~38)	¥380	60-600
D10-HS20	(21~44)	¥380	50-500
D10-HS24	(27~51)	¥400	40-400
D10-HS28	(33~57)	¥400	30-300
D10-HS32	(40~64)	¥400	25-250
D10-HS36	(46~70)	¥400	20-200
D10-HS40	(29~76)	¥440	20-200
D10-HS44	(35~83)	¥460	20-200
D10-HS48	(41~89)	¥480	15-150
D10-HS52	(48~95)	¥490	10-100
D10-HS56	(64~102)	¥520	10-100
D10-HS60	(60~108)	¥520	10-100
D10-HS64	(67~114)	¥520	10-100
D10-HS72	(48~127)	¥620	10-100

D10-HS88	(79~152)	¥730	200-~
D10-HS96	(92~165)	¥770	100-~
D10-HS104	(105~178)	¥810	100-~

- ・ステンレス製のワイヤで強力に締付けます。
- ・ドライバー締め。
- ・()内—許容寸法
- ・材質 帯状部：ステンレス
- スクリュー部：鋼

ステンレスホースバンド (パッケージ品)

PD10-4S	(6~16)	¥740	10-400
PD10-3S	(11~20)	¥740	10-400
PD10-S	(13~23)	¥800	10-240

PACK SIZE			
	W	H	D
4S	85	125	15
3S	85	125	15
S	85	125	20



自在バンド

D118-3S	(12~22)	¥330	50-~
D118-SS	(14~24)	¥350	50-~
D118-S	(18~28)	¥350	50-~

- ・水道ホース手締付用の板バンド。
- ・()内—許容寸法
- ・材質 帯状部：ステンレス
- スクリュー部：鋼
- ツマミ部：ナイロン

自在バンド (パッケージ品)

PD118-SS	(14~24)	¥390	10-240
PD118-S	(18~28)	¥410	10-240

PACK SIZE			
	W	H	D
	85	125	15



自在バンド

D110-3S	(10~22)	¥310	50-~
D110-SS	(14~24)	¥310	50-~
D110-S	(18~28)	¥320	50-~

- ・水道ホース手締付用の板バンド。
- ・()内—許容寸法
- ・材質 ステンレス

自在バンド (パッケージ品)

PD110-3S	(10~22)	¥390	10-240
PD110-S	(18~28)	¥410	10-240

PACK SIZE			
	W	H	D
	85	125	20



ステンレス自在バンド

D101-MH6	(11~20)	¥600	100-~
D101-HS8	(13~23)	¥780	100-~
D101-HS10	(14~27)	¥780	90-900
D101-HS12	(17~32)	¥800	70-700
D101-HS16	(21~38)	¥800	60-600
D101-HS20	(21~44)	¥820	50-500
D101-HS24	(27~51)	¥860	40-400
D101-HS32	(40~64)	¥880	25-250
D101-HS36	(46~70)	¥900	20-200
D101-HS40	(29~76)	¥910	20-200

D101-HS48	(41~89)	¥920	15-150
D101-HS56	(64~102)	¥940	10-100
D101-HS64	(67~114)	¥1,060	10-100
D101-HS72	(48~127)	¥1,160	10-100
D101-HS88	(79~152)	¥1,200	200-~
D101-HS128	(143~216)	¥1,300	100-~

- ・ステンレス製のワイヤで強力に締付けます。
- ・ドライバー締め。
- ・()内—許容寸法
- ・材質 ステンレス



ステンレスワイヤバンド

D211-10	(17~20)	¥250	90-720
D211-13	(19~21)	¥250	80-800
D211-16	(23~26)	¥320	70-~
D211-20	(24~28)	¥330	60-600

- ・()内—許容寸法
- ・材質 ワイヤ部：ステンレス
- 蝶ネジ部：鉄

ステンレスワイヤバンド (パッケージ品)

PD211-10	(17~20)	¥600	10-~
PD211-13	(19~21)	¥600	10-480

PACK SIZE			
	W	H	D
	85	125	20



ワイヤバンド

D20-10	(15~20)	¥100	90-~
D20-13	(18~22)	¥100	80-960
D20-16	(21~26)	¥120	70-840
D20-20	(24~28)	¥120	60-720
D20-25	(29~34)	¥120	50-600
D20-30	(35~40)	¥120	40-480
D20-40	(41~46)	¥140	30-360
D20-45	(48~53)	¥140	30-~
D20-48	(52~57)	¥140	30-360
D20-50	(54~59)	¥140	30-360
D20-65	(66~71)	¥150	25-300
D20-75	(79~84)	¥160	20-240

- ・ドライバー締め。
- ・()内—許容寸法



蝶ネジワイヤバンド

D21-10	(15~20)	¥100	90-~
D21-13	(18~22)	¥120	80-960
D21-16	(21~26)	¥120	70-840
D21-20	(24~28)	¥120	60-720
D21-25	(29~34)	¥120	50-600
D21-30	(35~40)	¥120	40-480
D21-40	(41~46)	¥140	30-360
D21-50	(54~59)	¥140	30-360

- ・()内—許容寸法
- ・材質 鋼、鉄

蝶ネジワイヤバンド (パッケージ品)

PD21-10	(15~20)	¥280	10-300
PD21-13	(18~22)	¥320	10-300
PD21-16	(21~26)	¥320	10-360
PD21-20	(24~28)	¥320	10-360
PD21-25	(29~34)	¥320	10-~
PD21-30	(35~40)	¥320	10-~
PD21-40	(41~46)	¥360	10-~
PD21-50	(54~59)	¥360	10-200



PACK SIZE			
	W	H	D
10	85	125	20
13	85	125	20
16	85	125	20
20	85	125	20
25	100	125	25
30	100	125	25
40	100	125	25
50	100	125	25