


図番

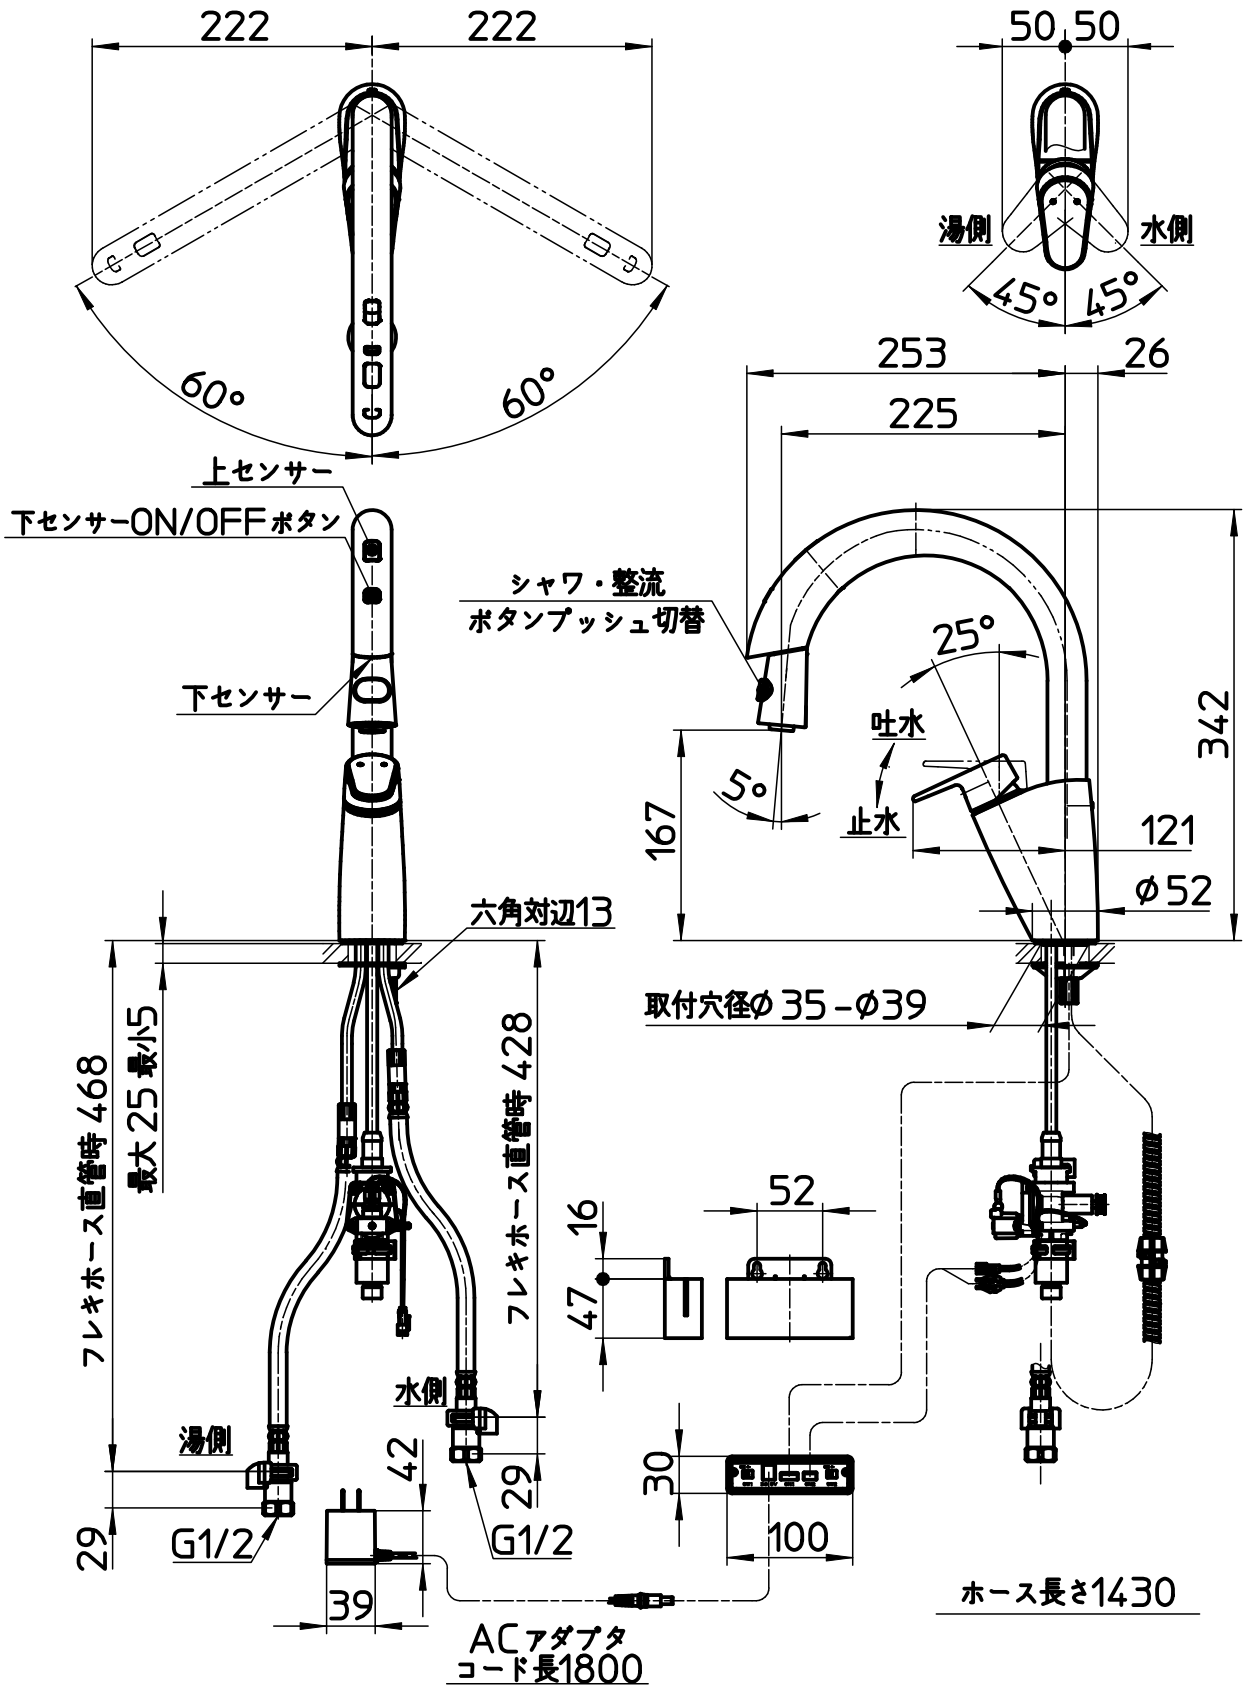

備考	JIS、吐水口は回転式(120°)、フレキホース曲げ半径R50以上 座パッキンが取付穴に落ち込まない様、取付穴の中心に施工してください。 上記寸法は推奨寸法ですので、現場状況に合わせて施工してください。節湯A1、C1						
品名	シングル混合栓 (センサー式)	尺度	承認	検図	製図	設計	第三角法
品番	EK870AE-MDP	1:6	23・9・27	23・9・27	23・9・25	23・9・25	SANEI 株式会社