


図番

常用温度	95℃以下
常用圧力	0,75MPa以下

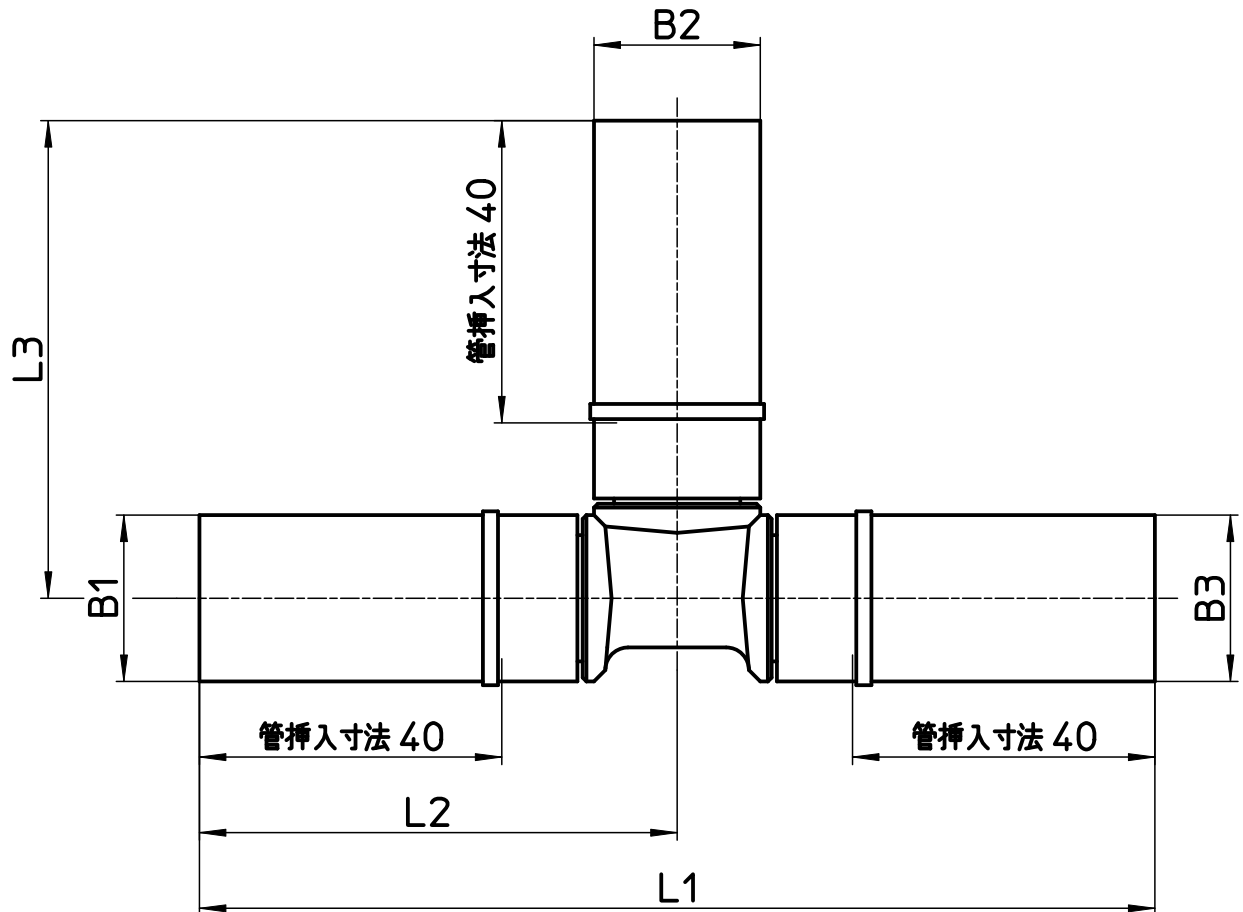

呼び	L1	L2	L3	B1	B2	B3
13A	127	63,5	63,5	φ22	φ22	φ22
16A	132	66	66	φ26	φ26	φ26
16AX13AX13A	133	66	67	φ26	φ22	φ22
16AX16AX13A	132	66	67	φ26	φ22	φ26

備考

- 専用のアルミ複合管(T102-(呼び))を使用すること。
- アルミ複合管端面を接続前に専用工具で矯正及び面取りを行なうこと。
- アルミ複合管が継手の奥に当たるまで確実に差し込むこと。

品名	チーズ	尺度	承認	検図	製図	設計	第三角法
品番	T660J-4-(呼び)	1:1	22・5・18	22・5・18	22・5・18	08・1・28	SANEI 株式会社